CATÁLOGO HYUNDAI 2026

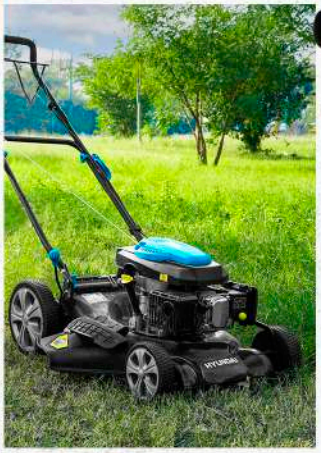





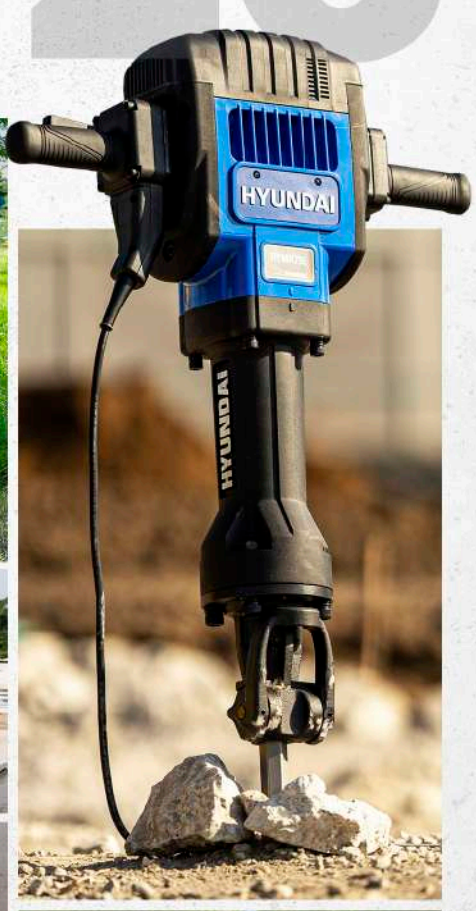

V.1.3

BOSQUE Y JARDÍN • BOMBEO Y RIEGO
CONSTRUCCIÓN • **GENERADORES DE ENERGÍA**
INDUSTRIA Y TALLER • MAQUINARIA AGRÍCOLA

ÍNDICE

Industria y taller

5 Herramientas eléctricas
9 Herramientas manuales
16 ¡Conoce tu equipo!
17 Soldadoras
29 Accesorios para soldadoras
31 Compresores
38 Máquina de pintura Airless
38 Accesorios para compresores
40 ¡Conoce tu equipo!
41 Motores
46 Hidrolavadoras eléctricas/a gasolina
52 Accesorios para hidrolavadoras
53 Aspiradoras eléctricas
54 Repuestos para aspiradoras
55 Canteadoras eléctricas

Plantas de luz

57 Portátiles a gasolina/diésel
68 Sistemas de alimentación ininterrumpida
69 Estacionarios
86 Accesorios para generadores estacionarios

Construcción

88 Cortadoras de concreto
89 Placas compactadoras
91 Torre de luz
92 Pintarrayas
93 Allanadoras
94 Vibradores de concreto
95 Regla vibratoria
96 Martillos rompedores
98 Revolvedoras de concreto
100 Bailarinas
102 Motores para bailarinas/Patín hidráulico
103 Cortadoras/Dobladoras eléctricas
104 Rodillos vibradores
106 Bomba de concreto
107 Mini pavimentadora/Mini cargadores
111 Mini y retro excavadoras

Maquinaria agrícola

113 ¡Conoce tu Equipo!
114 Aspersoras a gasolina/eléctricas
120 Aspersoras manuales
121 Aspersoras y atomizadores
122 Aspersoras de pistones/de parihuela
124 Accesorios para aspersoras
126 Termonebulizadoras/Nebulizadoras
127 Motoazadas
128 Motocultores
129 Zanjadoras
130 ¡Conoce tu Equipo!
131 Ahoyadoras
132 Tractor agrícola/Segadora
133 Molinos junior
134 Despulpadora/Molino de café/Desgranadoras
136 Picadoras/cortadoras de forraje
139 Cosechadoras
140 Encostaladoras/Biotrituradoras
141 Peletizadoras

Bombeo y riego

144 ¡Conoce tu Equipo!
145 Equipo de riego
156 Equipo de riego eléctricas
159 Bombas eléctricas
160 Equipo de riego sumergibles
164 Equipo de riego sumergibles solares
166 Accesorios para equipo de riego
171 Aspersores
172 Cañones de riego

Bosque y jardín

174 ¡Conoce tu equipo!
175 Desbrozadoras a gasolina
180 Desbrozadoras de mochila
182 Desbrozadoras multifuncionales
183 Hilos/cabezales para desbrozadora
184 Tractores podadores
185 Barredoras
186 Podadoras
188 Motores para podadoras/Cortasetos
189 Sopladoras
191 ¡Conoce tu equipo!
192 Motosierras a gasolina
197 Mini sierra/Motosierras telescópicas
198 Accesorios para motosierras

Efco

202 Desbrozadoras a gasolina
204 Motosierras a gasolina
206 Ahoyadora/Equipo de riego/cabezales

INDUSTRIA Y TALLER

HERRAMIENTAS
DE BATERÍA/ELÉCTRICAS

KIT DE ROTOMARTILLO + DESATORNILLADOR DE IMPACTO

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

Voltaje **20V** Broquero **1/2" | 1/4"**

S01-T2B

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm
Batería: Litio 2 Ah 20v

DESATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidades: 0-900/2400/3000 rpm
Impactos: 0-1200/3300/4000 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 230 N.m
Batería: Litio 2 Ah 20v

INCLUYE
2 baterías Li-ION de 2.0 Ah
1 cargador de 2 A
2 clips de cinturón
1 punta desatornilladora
1 bolsa
1 punta doble

SIN CARBONES

Incluye

KIT DE ROTOMARTILLO + ESMERILADORA ANGULAR

PRODUCTO NUEVO

Voltaje **20V** Broquero **1/2"** | Disco **4 1/2"**

S02-FTB

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm
Batería: Litio 2 Ah 20v

SIN CARBONES

ESMERILADORA ANGULAR
Rosca del eje: 5/8" - 11 UNC
Velocidad en vacío: 8500 rpm
Diámetro de disco: 115 mm
Batería: Litio 4 Ah 20v

INCLUYE
1 batería de 2.0 Ah
1 batería de 4.0 Ah
1 cargador de 2 A
1 clip de cinturón
1 bolsa
1 llave
1 guarda exterior
1 punta doble
1 asa auxiliar
1 protector de cambio rápido
*No incluye disco

Incluye

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

HD20X-60TT

Voltaje **20V** Broquero **1/2”**

Velocidades:
0-450/0-2000 rpm
Impactos:
0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Cap. máx. de perforación:
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Concreto: 15 mm
Batería: Litio 2 Ah 20v

Velocidad variable

Luz LED

Incluye

INCLUYE
- 1 estuche de plástico
- 1 batería de 2.0 Ah
- 1 cargador de 2 A
- 1 clip para cinturón
- 1 broca de doble punta

SIN CARBONES

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

IW20X-700

PRODUCTO NUEVO

Voltaje **20V** Dado **1/2”**

Velocidades:
1400/2000/2400 rpm
Impactos: 1500/2300/2800 ipm
Máx. torque/Par de apretado:
700 N.m
Máx. torque/Par de ruptura:
880 N.m

***No incluye batería**
***No incluye cargador**

SIN CARBONES

ESMERILADORA INALÁMBRICA

AG20X-115

PRODUCTO NUEVO

Voltaje **20V** Disco **4 1/2”**

Velocidad en vacío: 8500 rpm
Rosca del eje: 5/8”-11 UNC
Diámetro de disco: 4 1/2”

***No incluye batería**
***No incluye cargador**

SIN CARBONES

BATERÍAS DE LI-ION 20 V PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

BATERÍA DE LI-ION

BI20-2

Capacidad de batería: 2.0 Ah

BATERÍA DE LI-ION

BI20-4

Capacidad de batería: 4.0 Ah

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica.**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos.

CARGADOR DE BATERÍAS DE LI-ION 20 V

CARGADOR DE BATERÍAS

C20-2

Voltaje: 100-240 v / 50-60 Hz
Potencia de salida: 55 w
Corriente de salida: 2 A

CARGADOR DE BATERÍAS

C20-4

Voltaje: 100-240 v / 50-60 Hz
Potencia de salida: 95 w
Corriente de salida: 4 A

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO ELÉCTRICO + ESMERILADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

HYK5000

ROTOMARTILLO
Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje/frecc.: 110 v/60 Hz

ESMERILADORA
Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje/frecc.: 110 v/60 Hz

INCLUYE
- 1 estuche
- 9 brocas para metal y concreto
- 5 fresas de desbaste

ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

HYUNDAI

Potencia **500W** Broquero **1/2"**

HYRT500

Voltaje/frecc.: 110 v/60 Hz
Cable de alimentación: 1.8mts

CARACTERÍSTICAS
-Selector de rotomartillo o taladro.
-Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición.
-Interruptor de velocidad variable y reversa.
-Interruptor con bloqueo para uso continuo.

ESMERILADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

Potencia **500W** Disco **4 1/2"**

HYA500

Voltaje/frecc.: 110 v/60 Hz
Cable de alimentación: 1.9 mts

CARACTERÍSTICAS
-Diseño compacto.
-Traba de eje para rápido y fácil cambio de accesorios.
-Potente motor de 500 w.
-Empuñadura lateral de 2 posiciones.
-Diseño ergonómico que mejora el agarre y brinda mayor comodidad.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO + DESATORNILLADOR DE IMPACTO

PRODUCTO NUEVO

STALLION

Voltaje **20V** Broquero **1/2” | 1/4”**

STKTAI20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1
Batería: Litio 2 Ah 20v

DESATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidad: 2800 rpm
Impactos: 3600 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 180 N.m
Batería: Litio 2 Ah 20v

TOP VENTAS

Velocidad variable

Luz LED

INCLUYE
2 baterías Li-ION de 2.0 Ah
1 cargador de 2 A
1 bolsa
1 estuche con accesorios

Incluye

KIT DE ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

PRODUCTO NUEVO

Voltaje **20V** Broquero **1/2”**

STCI20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1
Batería: Litio 2 Ah 20v

INCLUYE
- 1 estuche de plástico
- 1 batería de 2.0 Ah
- 1 cargador de 2 A
- 1 clip para cinturón
- 6 brocas
- 6 puntas

Velocidad variable

Luz LED

Incluye

KIT DE ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

PRODUCTO NUEVO

Voltaje **20V** Broquero **1/2”**

STCIB-20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1
Batería: Litio 2 Ah 20v

INCLUYE
- 1 batería de 2.0 Ah
- 1 cargador de 2 A
- 1 clip para cinturón
- 1 bolsa
- 1 estuche con 65 accesorios (Brocas para madera, concreto y metal, puntas, dados y cutter).

Velocidad variable

Luz LED

Incluye

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BATERÍA DE LI-ION 20 V PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

BATERÍA DE LI-ION

STBP20-2

Capacidad de batería: 2.0 Ah

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica.**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos.

CARGADOR DE BATERÍAS DE LI-ION 20 V

CARGADOR DE BATERÍAS

STBC-20

Voltaje: 110v / 60 Hz
Corriente de salida: 2 A

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared.

HERRAMIENTAS
MANUALES

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 133 PIEZAS ST-E133

- Juego de 12 dados cortos 1/4" std.
- Juego de 12 dados cortos 1/4" milimétricos
- Adaptador para puntas hexagonales 1/4"
- Adaptador, 1/4 (H) y 3/8 (M)
- 2 Dados cortos 3/8" milimétricos
- 2 Dados cortos 3/8" std.
- Juego de 11 llaves allen std.
- Juego de 11 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible
- Juego de 5 llaves combinadas std.
- Juego de 6 desarmadores de joyero
- Juego de 60 puntas combinadas
- Desarmador cuadrado 1/4"
- Pinza de punta y corte 6"
- Pinza de electricista 8"
- Cinta de aislar
- Cutter plástico, 18 mm
- Martillo tubular, uña curva, 8 oz.
- Matraca cabeza redonda 3/8"
- Extensión 3/8", largo 3"
- Caja con accesorios

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 153 PIEZAS ST-E153

- Desarmador para puntas 1/4"
- Juego de 4 desarmadores combinados, mango confort
- Nivel torpedo
- Pinza de extensión 10", confort grip
- Juego de 30 puntas combinadas
- 10 cuchillas de repuesto para cutter, 18 mm
- Matraca cabeza redonda 1/4", mango ergonómico
- Juego de 9 dados 1/4" milimétricos
- Caja con accesorios
- Pinza de corte diagonal 6", comfort grip
- Pinza de electricista 6", comfort grip
- Cinta de aislar
- Juego de 9 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible
- Cutter plástico, 18 mm
- Martillo de uña curva, 12 oz.

STALLION

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 3/8” HYJH38

- **15 dados milimétricos:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 mm
- **1 matraca cabeza redonda con liberación rápida, mando 3/8”**
- **15 puntas para destornillador de 1/4”:** SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2, H3, H4, H5, T10, T15, T20, S1, S2 y S3
- **1 Destornillador**
- **1 Adaptador de 1/4” para destornillador**
- **1 Perico**
- **1 Pinzas de punta 5”**
- **3 Llaves Allen**

JUEGO DE AUTOCLÉ, CUADRO 1/2” HYJH16

- **12 dados milimétricos:** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 y 27 mm
- **1 matraca cabeza de pera con liberación rápida, mando 1/2”**
- **1 maneral mando 1/2”**
- **1 Extensión de 5”**
- **1 Dado 21 mm con base hexagonal**

HYUNDAI

TIJERAS
DE AVIACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA
HYTL10	De 10” derecha
HYTR10	De 10” izquierda
HYTS10	De 10” recta

LLAVE
DE CRUZ

CÓDIGO	MEDIDA
HYLC14	De 14”
HYLC18	De 18”
HYLC20	De 20”

PRENSA
DE HIERRO NODULAR

CÓDIGO	MEDIDA
HYPN2	De 2”
HYPN3	De 3”
HYPN4	De 4”
HYPN5	De 5”
HYPN6	De 6”
HYPN8	De 8”

PINZA
PARA PRESIÓN

CÓDIGO	MEDIDA
HYPPL6	De punta larga 6”
HYPPL9	De punta larga 9”
HYPP8	De mordaza recta 8”
HYPR9	De mordaza recta 9”
HYPS9	Soldadora de 9”

EXTRACTORES
DE POLEAS

CÓDIGO	MEDIDA
HYEP3	De 3”
HYEP4	De 4”
HYEP6	De 6”

CORTAPERNOS

CÓDIGO	MEDIDA
HYCP18	De 18”
HYCP24	De 24”
HYCP30	De 30”
HYCP36	De 36”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PERICO
PROFESIONAL CROMADO

CÓDIGO	MEDIDA
HYPER6	De 6”
HYPER8	De 8”
HYPER10	De 10”
HYPER12	De 12”

LLAVE
STILSON

CÓDIGO	MEDIDA
HYLS8	De 8”
HYLS10	De 10”
HYLS12	De 12”
HYLS14	De 14”
HYLS18	De 18”

PINZA
DE CHOFER

CÓDIGO	MEDIDA
HYPCH6	De 6”
HYPCH8	De 8”

MATRACA DE
LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA

CÓDIGO	MEDIDA
HYMCP14	De 1/4”
HYMCP38	De 3/8”
HYMCP12	De 1/2”

MATRACA
DE CABEZA REDONDA

CÓDIGO	MEDIDA
HYMCR14	De 1/4”
HYMCR38	De 3/8”
HYMCR12	De 1/2”

PINZA DE
PRESIÓN TIPO “C” MORDAZA AJUSTABLE

CÓDIGO	MEDIDA
HYPCA6	De 6”
HYPCA11	De 11”

PINZA DE
PRESIÓN TIPO “C” MORDAZA FIJA

CÓDIGO	MEDIDA
HYPCF11	De 11”

FLEXÓMETRO

CÓDIGO	MEDIDA
HYFLEX5	De 5 m

TIJERAS
PODADORAS

CÓDIGO	ESPEC.
G10001	De paso 8” (20 cm)
G10002	De 8” (20 cm)

TIJERA
PODADORA TELESCÓPICA

CÓDIGO	ESPEC.
G11004	De 60-105 cm

TIJERAS
DE PASO PARA RAMAS ALTAS

CÓDIGO	ESPEC.
G11007	De 54 cm

TIJERAS
PARA RAMAS ALTAS

CÓDIGO	ESPEC.
G11008	De 52 cm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TIJERAS
CORTASETOS

CÓDIGO	ESPEC.
G11009	De 22” (55.8 cm)

TIJERA
CORTASETOS

CÓDIGO	ESPEC.
G11011	De 23” (58.5 cm)

HACHA CON
MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	ESPEC.
H17005	De 1.25 Lb (.5 kg)

SIERRA
PARA PODAR



CÓDIGO	ESPEC.
G09002	De 12” (30 CM)

MARROS
OCTAGONALES

CÓDIGO	ESPEC.
H07004	De 2.5 LB (1 KG)
H07005	De 3 LB (1.3 KG)
H07006	De 4 LB (1.8 KG)

FORMONES
JUEGO DE 3 PIEZAS

CÓDIGO	MEDIDA
A01001	De 1/2” (12 mm), 3/4” (19 mm) y 1” (25 mm)

PRENSAS
TIPO F

CÓDIGO	ESPEC.
F04001	De 6” (15 cm)
F04002	De 8” (20 cm)
F04003	De 10” (25 cm)
F04004	De 12” (30 cm)

JUEGO DE
PINZAS TIPO AMERICANO (3 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
P19003	Alicate combinado de 7”, pinza de corte lateral diagonal de 7”, pinza de punta larga de 8”

PINZA
DE CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	MEDIDA
P06001	De 7” (17.8 cm)

JUEGO DE
REMACHADORA (66 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
F01001	1 pinza remachadora con boquillas (2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm), 1 llave de boquillas, 4 brocas HSS, 60 remaches

PINZA PELA
CABLES DE AGARRE RÁPIDO

CÓDIGO	ESPEC.
P14004	De 7” (17.8 cm)

PINZA
DE PRESIÓN TIPO C

CÓDIGO	MEDIDA
P03004	De 11” (28 cm)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

JUEGO DE
PINZA PELA CABLES (231 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
P14002	1 pinza pela cables, 10 conectores a tope impermeables, 15 cinchos de 10 mm, 15 cables de 130 mm, 20 conectores a tope, 30 clavijas planas, 30 terminales hembra, 50 terminales de férula, 60 terminales de cable

JUEGO DE
PINZA PELA CABLES (301 PIEZAS)

CÓDIGO	MEDIDA
P14003	1 pinza pela cables, 20 conectores de tope, 20 cables, 40 conectores de lengüeta macho, 50 cinchos, 50 terminales hembra, 60 terminales de anillo y 60 terminales de pala

JUEGO DE
ESCUADRAS DE ALUMINIO (3 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
M03001	De 8”, 14” y 24”

JUEGO DE
DESARMADORES (12 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
D01005	6 De cruz S2 (#2x1-1/2”, #0x3”, #1x3”, #2x4”, #3x6”, #3x8”) 6 planos Cr-V (1/4x1-1/2”, 1/8x3”, 3/16x3”, 1/4x4”, 5/16x6”, 5/16x8”)

JUEGO DE
DESARMADORES (6 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
D01006	3 De cruz S2 (#0x3”, #1x3”, #2x4”) 3 planos Cr-V (1/8x3”, 1/4x4”, 5/16x6”)

JUEGO DE
LIMAS (3 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
A03001	De 8”, plana, redonda, media caña.

JUEGO DE
DE LIMAS

CÓDIGO	ESPEC.
A03002	De 6” (6 pzas. fabricadas en acero Gr15)
A03003	De 8” (5 piezas, hoja de acero al carbono T12)

JUEGO DE
PUNZONES (6 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
A06001	3 punzones de clavijas (10x5x150mm, 12x8x150mm, 10x3x150mm) 3 punzones cónicos (10x5x150mm, 10x5x150mm, 12x8x150mm)

NIVELES

CÓDIGO	ESPEC.
M02001	Torpedo de 9” (22.8 cm)
M02003	De 24” (60 cm)
M02005	De 40” (100 cm)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CEPILLO
PLANO AJUSTABLE

CÓDIGO	ESPEC.
A04001	1-5/8” de ancho, 6-1/4” de largo, 0.1-0.5 mm de capacidad

MATRACAS
CABEZA DE PERA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

CÓDIGO	MEDIDA
W08001	De 1/4”
W08002	De 3/8”
W08003	De 1/2”

JUEGO DE DADOS
Y MATRACA CABEZA DE PERA (12 PIEZAS)

CÓDIGO	ESPEC.
W16005	De 1/2”, 1 matraca (1/2”, 72T), 1 extensión, 10 dados de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm)

MULTIHERRAMIENTA
14 EN 1

CÓDIGO	ESPEC.
P17001	Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, lima doble, punzador para cuero, destornillador mediano, abrelatas, abrebotellas, extractor de anzuelos, raspador de pescado, destornillador pequeño, destornillador Philips y navaja

MULTIHERRAMIENTA
13 EN 1

CÓDIGO	ESPEC.
P17002	Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, abrelatas, punzador para cuero, destornillador pequeño, sierra, navaja, destornillador Phillips, destornillador mediano, abrebotellas, hoja dentada

SERRUCHO
CON CAJA DE INGLETE

CÓDIGO	MEDIDA
S04001	De 14” (35.5 cm)

CORTADORA
DE AZULEJOS PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA
C14001	De (60 cm)

PRENSAS
DE AJUSTE RÁPIDO

CÓDIGO	ESPEC.
F04005	De 12” (30 cm)
F04006	De 6” (15 cm)

JUEGO DE
AFILADOR DE CINCELES (3 PZAS.)



CÓDIGO	ESPEC.
A06002	1 guía de afilado, 1 aceite de afilado, 1 piedra de afilar combinada

JUEGO DE
PRENSAS CON RESORTE

CÓDIGO	ESPEC.
F04007	De 9” (2 piezas)

PISTOLA
CALAFATEADORA

CÓDIGO	ESPEC.
C12001	De 9” (22.8 CM)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CABLES
PASACORRIENTE

PRODUCTO NUEVO

STALLION

AMPERAJE
400 A

CPC-40025

Largo: 2.5 M
Material: CCA, PVC
Diámetro del cable: 9 mm
Voltaje: 12 V
Tamaño de pinza: 150 mm x 95 mm
Empaque: Bolsa con cremallera
Peso: 0.84 kgs
Calibre de cable (AWG): 6

AMPERAJE
400 A

CPC-40030

Largo: 3 M
Material: CCA, PVC
Diámetro del cable: 9 mm
Voltaje: 12 V
Tamaño de pinza: 150 mm x 95 mm
Empaque: Bolsa con cremallera
Peso: 0.84 kgs
Calibre de cable (AWG): 6

Incluye:

Estuche

GATO HIDRÁULICO
DE PATÍN

PRODUCTO NUEVO

U.S. GENERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2 TONELADAS/2 TON

DAYTONA-2R

Elevación mínima: 140 MM
Elevación máxima: 300 MM
Peso: 5.5 KG (N.W.)
Rango de elevación: 160 MM

Incluye:

Estuche de protección

GATO HIDRÁULICO
DE PATÍN

PRODUCTO NUEVO

U.S. GENERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2 TONELADAS/2 TON

DAYTONA-2B

Elevación mínima: 140 MM
Elevación máxima: 300 MM
Peso: 5.5 KG (N.W.)
Rango de elevación: 160 MM

Incluye:

Estuche de protección

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONOCE TU SOLDADORA

Una soldadora es una herramienta diseñada para unir piezas metálicas mediante la aplicación de calor. Su función principal es lograr uniones firmes y duraderas, aportando resistencia a las piezas al aplicar fuerza. La energía para generar el calor proviene de un arco eléctrico. Existen dos tipos de corriente de salida: alterna (CA) y directa (CD). Entre las más comunes se encuentran las soldadoras MIG, TIG, Inverter y MMA.

En **Hyundai Power Products** contamos con una amplia gama de soldadoras para que enfrentes con éxito cualquier proyecto, desde el taller hasta la obra más exigente.

SKU: MMA-121D

MINI SOLDADORA INVERTER
SUPER-MINI120

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.1 Kva	5.1 Kva
Corriente nominal de entrada:	20.5 A	12.7 A
Corriente de salida:	30-100 A	30-120 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	30%	30%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

MINI SOLDADORA INVERTER
MINI-120

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente nominal de entrada:	32 A	17 A
Corriente de salida:	10-100 A	10-120 A
Voltaje en vacío:	65 v	65 v
Ciclo de trabajo:	35%	35%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
MMA-121D/131D

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.8 Kva	4.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	31 A	23 A
Corriente de salida:	20-100 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER
MMA-130

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

Corriente **120A**

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.57 Kva	5.72 Kva
Corriente nominal de entrada:	32.4 A	26.0 A
Corriente de salida:	20-80 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	30%	30%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

- Regulador de amperaje
- Indicador de sobrecalentamiento
- Indicador de trabajo
- Amperímetro dígital
- Selección inteligente bivoltaje.

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
MMA-160KD

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

Corriente **160A**

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	6.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	44 A	31 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-160 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA TIG-LIFT

SOLDADORA INVERTER
HHMA200D

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

Corriente **200A**

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	43.6 A	41 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Voltaje en vacío:	60± v	60± v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/8”, 3/32 y 5/32”	

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

TOP VENTAS

TIG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER

PROfesional

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

MMA-200DP

Corriente **200A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	44 A	41 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Voltaje en vacío:	72 v	72 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

- Con 3 Tarjetas PCB
- Soldadora ligera y compacta de alta eficiencia
- Con inicio “Hot ARC”, “anti-stick”, VRD y fuerza de arco integrado
- Con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento
- Display digital

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

TIG-LIFT

SOLDADORA INDUSTRIAL

PROfesional

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

MIG-500KD

Corriente **500A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA

CARACTERÍSTICAS	2 FASES	3 FASES
Voltaje/frecuencia:	220 V/60 Hz	440 V/60 Hz
Potencia nominal:	19.2 Kva	32.2 Kva
Corriente nominal de entrada:	87.2 A	73.3 A
Corriente de salida:	20-350 A	20-500 A
Voltaje en vacío:	66 v	66 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

MIG

CARACTERÍSTICAS	2 FASES	3 FASES
Voltaje/frecuencia:	220 V/60 Hz	440 V/60 Hz
Potencia nominal:	17.8 Kva	31.4 Kva
Corriente nominal de entrada:	80.8 A	71.4 A
Corriente de salida:	50-350 A	50-500 A
Voltaje en vacío:	65 v	65 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Diámetro de alambre:	1, 1.2, 1.6 mm	

INCLUYE FLUJOMETRO

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MIG GAS

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PISTOLA PARA SOLDAR
STINGRED

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6011, 6013

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente de salida:	20-120 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	25%	25%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

PISTOLA PARA SOLDAR
STINGER

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6011, 6013

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente de salida:	20-120 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	25%	25%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
HKS125

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.8 Kva	4.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	31 A	23 A
Corriente de salida:	20-100 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER
HKS135

Corriente **130A**

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.4 Kva	4.8 Kva
Corriente de salida:	15-100 A	15-130 A
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Ciclo de trabajo:	25%	25%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
HKS-140

Corriente **130A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.4 Kva	4.8 Kva
Corriente de salida:	15-100 A	15-130 A
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
HKS-185

Corriente **160A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	6.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	31 A	23 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-160 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER
GE-201

Corriente **190A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	5.9 Kva	7.7 Kva
Corriente de salida:	15-140 A	15-190 A
Voltaje en vacío:	70 v	70 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

MMA

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

SOLDADORA INVERTER
HKS210

Corriente **190A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	5.9 Kva	7.7 Kva
Corriente de salida:	15-140 A	15-190 A
Voltaje en vacío:	70 v	70 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

MMA

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

SOLDADORA INVERTER
TT140

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.4 Kva	4.8 Kva
Corriente de salida:	15-100 A	15-120 A
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”

MMA

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER 3 EN 1

Corriente **120A**

TM3120

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente de salida:	20-120 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	53 v	53 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Capacidad de electrodo:	1/16" - 1/8"	

MIG

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente de salida:	120 A / 17.2 v	120 A / 20.8 v
Voltaje en vacío:	53 v	53 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Diámetro del alambre:	0.8 - 0.9 mm	

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

TIG-LIFT

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente de salida:	120 A	120 A
Voltaje en vacío:	53 v	53 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Capacidad de electrodo:	1/16" - 1/8"	

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos
- 1 antorcha MIG

3 EN 1

MMA · MIG SIN GAS · TIG-LIFT

SOLDADORA INVERTER

TT185

Corriente **160A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva	3.5 Kva
Corriente de salida:	15-140 A	15-190 A
Voltaje en vacío:	70 v	70 v
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Eficiencia:	100%	80%
Capacidad de electrodo:	3/32"	1/8"

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER 4 EN 1

TM4160

Corriente **160A**

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

ELECTRODOS

6010, 6011, 6013, 7018

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 pinza de tierra y porta electrodos
- 1 antorcha MIG

CARACTERÍSTICAS	MMA/TIG LIFT	MIG GAS/SIN GAS
Voltaje/frecuencia:	110 V – 220 V / 60 Hz3.8 Kva	110 V – 220 V / 60 Hz4.8 Kva
Rango de amperaje:	20-160 A	20-160 A
Potencia de salida:	160 A / 27.7 V	160 A / 29.2 V
Corriente efectiva:	18.6 A (110V) / 16.5 A (220V)	18.6 A (110V) / 16.5 A (220V)
Voltaje en vacío:	53v	53v
Ciclo de trabajo:	60% a 160 A (220V)	60% a 160 A (220V)
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/16" (1.6 mm) – 5/32" (4 mm)	-

4 EN 1

MMA · MIG GAS · MIG SIN GAS · TIG-LIFT

SOLDADORA INVERTER

TT210

Corriente **190A**

ELECTRODOS

6010, 6011, 6013, 7018

CARACTERÍSTICAS	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.18 Kva	4.77 Kva
Corriente de salida:	15-140 A	15-190 A
Voltaje en vacío:	65 v	72 v
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Eficiencia:	87%	96%
Capacidad de electrodo:	3/32"	1/8"

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER 5 EN 1

TM5180

Corriente **180A**

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

- AMPERÍMETRO DIGITAL
- PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO
- REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD
- SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos
- 1 pinza de tierra
- 1 antorcha MIG
- 1 antocha TIG
- 1 antorcha CUT

CARACTERÍSTICAS	MMA	MIG SYG Y MAN
Voltaje/frecuencia:	110–220 V / 60 Hz	110–220 V / 60 Hz
Potencia nominal:	5.2 kVA	5.2 kVA
Rango de amperaje:	15–30 A (110V) / 15–160 A (220V)	30–130 A (110V) / 30–180 A (220V)
Potencia de salida:	160 A / 26.4 V	180 A / 23 V
Corriente de entrada:	35.6 A (110V) / 22.9 A (220V)	56 A (110V) / 27 A (220V)
Ciclo de trabajo:	100% a 124 A / 60% a 160 A	100% a 140 A / 60% a 180 A
Voltaje en vacío:	73 V	73 V
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/16” (1.6 mm) – 5/32” (4.0 mm)	-
Grosor adecuado:	1.6 – 2.0 mm	1.6 – 2.0 mm
Tipo de electrodo:	6010 / 6011 / 6013 / 7018	-
Diámetro de alambre:	-	0.8–1.0 mm

	TIG HF	CUT PLASMA
Voltaje/frecuencia:	110–220 V / 60 Hz	110–220 V / 60 Hz
Potencia nominal:	5.2 kVA	5.2 kVA
Rango de amperaje:	15–140 A (110V) / 15–180 A (220V)	5–40 A (110V/220V)
Potencia de salida:	180 A / 17.2 V	45 A / 98 V
Corriente de entrada:	23.7 A (110V) / 16.8 A (220V)	33.1 A (110V) / 20.8 A (220V)
Ciclo de trabajo:	100% a 139.5 A / 60% a 180 A	100% a 31 A / 60% a 40 A
Voltaje en vacío:	73 V	73 V
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/16” (1.6 mm) – 5/32” (4.0 mm)	-
Grosor adecuado:	1.6 – 2.0 mm	1.6 – 2.0 mm
Tipo de electrodo:	6010 / 6011 / 6013 / 7018	-

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER
SCA-135

Corriente **130A**

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	
Peso:	4 kg	

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
SCA-220

Corriente **200A**

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	30 A/21.2 v	1 A/28 v
Potencia de salida:	155 A	200 A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Voltaje en vacío:	59 v	59 v
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32 y 5/32"	
Peso:	8.33 Kg	

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER 2 EN 1
TIGTRON-200

Corriente **200A**

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

Voltaje/frecuencia 110 v/60 Hz 220 v/60 Hz
Potencia nominal de entrada: 5.8 Kva
Corriente nominal de entrada:
TIG: 160 A/MMA: 120 A
TIG: 200 A/MMA: 160 A
Voltaje en vacío: 60 v
Funciones incluidas: 2 T/ 4T
Aislamiento: F
Ciclo de trabajo: 60%
Amperímetro: Digital
Peso: 7.1 kg

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos
-1 antorcha TIG

2 EN 1 TIG MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI SOLDADORA INVERTER

STALLION

ST-R14

Corriente **120A**

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	
Aislamiento tipo:	F	
Cap. de electrodo:	3/32" - 1/8"	
Peso:	4 Kg	

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER 3 EN 1

PROfesional

STALLION

STM135

Corriente **120A**

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 juego de cables porta electrodos
- 1 pinza de tierra
- 1 antorcha MIG

	MMA/TIG LIFT	MIG SIN GAS
Voltaje/frecuencia:	110 V / 60 Hz – 220 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz – 220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	20-120 A	20-120 A
Potencia de salida:	120 A / 20.8 V	120 A / 17.2 V
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Voltaje en vacío:	53 V	
Corriente de entrada:	14 A (110V) / 12.4 A (220V)	14 A (110V) / 12.4 A (220V)
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador	
Grado de protección:	IP21	
Clase de aislamiento:	F	
Amperímetro:	Digital	
Capacidad de electrodo:	1/16"(1.6mm) - 1/8"(3.2mm)	
Dimensiones soldadora:	36.5X16.5X28cm	

3 EN 1

MMA · TIG-LIFT · MIG SIN GAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER 2 EN 1

NX210PRO

Corriente **200A**

PRODUCTO NUEVO

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

NEXUS WELDING

Voltaje/frecuencia: 110V - 220 V/60 Hz
Rango de amperaje: 15-160 A (110 V)/15-200 A (220 V)
Potencia de salida: 200 A/28 V
Corriente de entrada: 56 A (110 V)/46 A (220 V)
Ciclo de trabajo: 60% a 200 A/100% a 170 A
Voltaje en vacío: 75 V
Eficiencia: 85%
Fuerza de amperaje: 0A - 60A (0-10)
Factor potencia: 0.93
Sistema de enfriamiento: Por ventilador
Grado de protección: IP21
Peso: 9.6 Kg

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 cable porta electrodos
- 1 cable tierra
- 1 juego de electrodos

2 EN 1

MMA | TIG-LIFT

SOLDADORA INVERTER 4 EN 1

NXM4220PRO

Corriente **250A**

PRODUCTO NUEVO

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

NEXUS WELDING

AMPERÍMETRO DIGITAL
PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO
REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD
SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

Voltaje/frecuencia: 220 V/60 Hz
Rango de amperaje:
SYN MIG: 30-250 A
TIG LIFT: 30 - 250 A
MMA: 10 - 220 A
Potencia de entrada: 11760 W
Corriente efectiva (IEFF)**:** 28.4 A
Corriente máxima (IMAX)**:** 48 A
Ciclo de trabajo (40°C)**:**
MIG: 35% a 250 A
MMA: 35% a 220 A
Factor potencia: 0.98
Voltaje en vacío: 65 V
Sistema de enfriamiento: Por ventilador
Alimentación de alambre: 1.5 - 1.6 M/MIN
Grado de protección: IP21
Peso: 35.2 Kg

INCLUYE
- 1 careta
- 1 cepillo de alambre
- 1 cable porta electrodos
- 1 cable tierra
- 1 manguera de aire

4 EN 1

MMA | TIG-LIFT | SYN MIG GAS/SIN GAS | MAN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA SOLDADORAS

CARETAS DE PROTECCIÓN

HYUNDAI

HYWH-600S

Área de visor: 98 x 43 mm
Protector UV/IR: Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Celda solar: batería de litio (2 piezas)
Peso: 0.55 Kg

**REGULACIÓN AUTOMÁTICO DE CARETA Y SELECTOR SOLDAR-ESMERILAR*

HYWH-350F

Área de visor: 98 x 35 mm
Protector UV/IR: Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Polarizado: 0.0001 seg.
Peso: 0.55 Kg

**OPERA CON CELDA FOTOELÉCTRICA, NO REQUIERE BATERÍA*

HKC15

HKC25

HKC35

HKC45

HKC55

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizado: 0.2 S

ST-R8

STALLION

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizada: 0.2 Seg

ST-R9

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizada: 0.2 Seg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REPUESTO
DE CRISTAL PARA CARETAS DE SOLDAR

HKCVID

Para modelos de caretas:
HKC15/HKC25/HKC35/HKC45/ HKC55
*CON BATERÍA SOLAR

GAFAS
DE PROTECCIÓN DE SOMBRA VARIABLE

ULTEGRA

Tamaño de filtro: 108x50x5.5 mm
Área de visión: 92x34 mm
Estado visible de oscurecimiento: DIN4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN11-DIN13
Protección UV/IR oscurecimiento: DIN16
Tiempo de respuesta no polarizado a polarizado: 0.2 S
Fuente de alimentación: Litio/solar
Capacidad: 60 mAH

PINZA
PARA TIERRA

HK300-PT
Para soldadora de 300 A

HK500-PT
Para soldadora de 500 A

PINZA
PORTAELECTRODO

HK150A-PE
Para soldadora de 150 A, aleación a base de cobre

HK300A-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre

PINZA
PORTAELECTRODO

HK200B-PE
Para soldadora de 200 A, aleación a base de cobre

HK300B-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre

JUEGO DE PINZA
PORTAELECTRODO Y CABLE PARA SOLDAR

HKPE-253550
Pinza de cobre, cable de 3 m/25 mm², conector 35-50

HKPE-161025
Pinza de cobre, cable de 3 m/16 mm², conector 10-25

ESCUADRAS
MAGNÉTICAS

HKEM3
De 3” con capacidad de carga de 11 Kg

HKEM4
De 4” con capacidad de carga de 22 Kg

HKEM5
De 5” con capacidad de carga de 34 Kg

PINZA
PORTAELECTRODO

HKPT-161025
Para soldadora de 300 A, cable de 3 m/16 mm², conector 10-25

MICROALAMBRE

HKAS-C08
Calibre 0.030” (0.8 mm), 1 Kg

HKAS-C09
Calibre 0.035” (0.9 mm), 1 Kg

ELECTRODOS

HK6013-18
Electrodo para soldadora 6013 de 1/8”

HK6013-332
Electrodo para soldadora 6013 de 3/32”

HK7018-18
Electrodo para soldadora 7018 de 1/8”

HK7018-332
Electrodo para soldadora 7018 de 3/32”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESORES
ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

KIT MINI COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA
HYAC15

Tanque: **12 L**

Potencia: 1/3 Hp
Presión: 100 Psi/7 Bar
Flujo de aire: 28 L/MIN 1.0CFM/90PSI)
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Amperes: 2.0 A
Cilindros: 1
Grado de protección: IP20
RPM: 4950
Fase: Monofásico
Conexión: 1/4" NPT

HYUNDAI

LIBRE DE ACEITE

Perilla reguladora de presión

INCLUYE
-Pistola de aire
-Manguera

KIT COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD
HYAC25K

Tanque: **25 L**

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 150 L/min - 5.3 cfm

PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml

MANGUERA
Longitud: 5 m

HYUNDAI

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE

HYK2525

Tanque: **25 L**

PROfesional

HYUNDAI

SILENCIOSO 59dB(A)

Potencia: 0.75 Hp/550 w
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 120 L/min - 4.9 cfm
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Fase: Monofásico
Tipo de sistema: Pistón de 2 cilindros
Presostato automático: 2 manómetros
Conexión: 1/4" NPT

LIBRE DE ACEITE

TOP VENTAS

COMPRESOR DE AIRE

HYK2550

Tanque: **50 L**

PROfesional

HYUNDAI

SILENCIOSO 59dB(A)

Potencia: 1 Hp/750 w
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 160 L/min - 6.4 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Fase: Monofásico
Tipo de sistema: Pistón de 2 cilindros
Presostato automático: 2 manómetros
Conexión: 1/4" NPT

LIBRE DE ACEITE

COMPRESOR DE AIRE

HYAC50C

Tanque: **50 L**

HYUNDAI

Potencia: 1 Hp
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 161 L/min - 5.7 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 24.3 kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE

HYAC50D

Tanque: **50 L**

Potencia: 2 Hp
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Presostato automático: 2 manómetros
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 24.3 Kg

HYUNDAI

COMPRESOR DE AIRE

HYAC100C

Tanque: **100 L**

Potencia: 2 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 202 L/min - 7.1 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT
Presostato automático: 1 manómetro
Peso: 83 Kg

HYUNDAI

COMPRESOR DE AIRE

HYAC200C

Tanque: **200 L**

Potencia: 3 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 202 L/min - 7.1 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 124 Kg

HYUNDAI

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

HYAC209G

HYUNDAI

Tanque: **200 L**

Potencia: 9.3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 543 L/min - 19.2 cfm
Tipo de sistema: Pistón de 2 cilindros
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 155 Kg

COMPRESOR DE AIRE

HYAC500C

HYUNDAI

Tanque: **500 L**

Potencia: 7.5 Hp
Voltaje (trifásico)**:** 220-440 v/60 Hz
Flujo de aire: 815 L/min - 29 CFM
Presión: 115 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 295 Kg

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL

HYAC80V

PROfesional

HYUNDAI

Tanque: **80 L**

Potencia: 2 Hp/1.49 Kw
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Flujo de aire: 205 L/min/7.2 CFM
Presión: 116 Psi/8 Bar
Nivel de ruido: 94 dB
Presostato automático: 2 manómetros
Grado de aislamiento: B
Conexión: 1/4" NPT

Tubería con disipación de calor

Perilla regulador de presión de salida de aire con **manómetro**

Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presion idonea en el tanque.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL

PROfesional

HYUNDAI

HYAC75V

Tanque: **75 L**

Potencia: 2 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 196 L/min - 6.9 CFM
Presión: 125 Psi/8.6 Bar
Presostato automático: 3 manómetros
Dimensiones: 110 x 53 x 47 cm
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 46 kg

Triple manómetro y salida doble.

Manguera flexible con malla metálica.

Perilla regulador de presión de salida de aire con **manómetro**

Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presion idonea en el tanque.

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL

PROfesional

HYUNDAI

HYAC120V

Tanque: **120 L**

Potencia: 3 Hp/2.2 Kw
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 250 L/min/12.7 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro

MOTOR
Potencia: 3 Hp
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 27.2 A
Grado de protección: IP44
Capacidad: 500/100 uF
Nivel de ruido: 78 dB

Cabezal de doble pistón

Manguera flexible con malla metálica.

Perilla regulador de presión de salida de aire con **manómetro**

Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presion idonea en el tanque.

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL

PROfesional

HYUNDAI

HYAC210V

Tanque: **200 L**

Potencia: 4 Hp/2.9 Kw
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 360 L/min / 8.8 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
MOTOR
Potencia: 4 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 36.8 A
Grado de protección: IP44
Capacidad: 600 / 150 uF
Nivel de ruido: 78 dB

Cabezal de triple pistón

Manguera flexible con malla metálica.

Perilla regulador de presión de salida de aire con **manómetro**

Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presion idonea en el tanque.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT MINI COMPRESOR + MANGUERA + SOPLADOR

WINDER12

PRODUCTO NUEVO

LIBRE DE ACEITE

Tanque: **11 L**

Voltaje: 110 V
Suministro de aire: 45 L/min
Frecuencia: 60 Hz
Presión máxima: 4700 Rpm
Potencia: 0.5Hp / 0.35 Kw
Velocidad: PSI 100/ CFM 0.65
Peso: 9 Kg

MANGUERA DE AIRE EN ESPIRAL
1/4" (63 mm) x 25 pies (7.6 m)

ACCESORIOS
Acoplador hembra de 1/4", accesorio macho de 1/4, inflador de neumáticos, adaptador para soplador de aire, boquilla de inflado y aguja de inflado

Válvula de seguridad

Regulador de presión de aire y manómetros de fácil lectura

KIT COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

HKC25MP

Tanque: **25 L**

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT

PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml

MANGUERA
Longitud: 3 m

KIT COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA

WINDER25

Tanque: **25 L**

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min - 5.3 cfm
Presión máxima: 115 psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT

PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml

MANGUERA
Longitud: 3 m

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE

HKC50L

Tanque: **50 L**

Potencia: 3.5 Hp
Potencia de entrada: 1800 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Presión máxima: 115 psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL

HKC50V

Tanque: **50 L**

Potencia: 3 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3450 rpm
Flujo de aire: 5.1 CFM, 90 PSI - 4.2 CFM
116 PSI - 3.8 CFM
Presión nominal: 116 psi/8 Bar
Presostato automático: 2 manómetros
Conexión: 1/4" NPT
Peso: 31 kg

Manguera flexible con malla metálica.

Perilla regulador de presión de salida de aire con **manómetro**

Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presion idonea en el tanque.

KIT COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

STWR25

Tanque: **25 L**

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NPT
Flujo de aire: 150 L/min - 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar

PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml

MANGUERA
Longitud: 3 m

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

STAR650

STALLION

Potencia: 650 w
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Corriente: 4.0-7.5 A/2.0-4.5 A
Presión máx.: 210 Bar/3045 Psi
Flujo máximo: 1100 ml/min
Tipo de boquilla: 517
Distancia de rocío: 300 mm
Apertura rocío de abanico: 250-310 mm
Fuerza de compresión: 300 mpa/1 m
Largo de manguera de alta presión: 7.5 m

COMPRESOR DE AIRE

TWISTER12

SWEDISH HUSKY POWER

Voltaje: 12 v
Presión: 300 Psi
Extensión: 3 m
Manguera de aire: 40 cm

INCLUYE:
-2 adaptadores de boquilla
- 1 adaptador de aguja

ACCESORIOS
PARA COMPRESORES

KIT
5 PIEZAS

HYPM500

PISTOLA PARA PINTAR
Presión de aire: 45-55 psi
Consumo de aire:
5 cfm/40 psi
Boquilla: 1.5 mm

PISTOLA SOPLADORA
Presión de aire: 45-75 psi
Consumo de aire:
5 cfm/40 Psi

PISTOLA PARA LIMPIEZA
Presión de aire: 30-55 psi
Consumo de aire:
5.5 cfm/40 psi
Boquilla: 1.5 mm

INFLADOR NEUMÁTICO
Capacidad:
0-150 Psi

MANGUERA TIPO ESPIRAL
Largo: 4 m
Capacidad:
170 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR

HYPP112
De succión con boquilla de 1.3 mm, baja presión 1000 cc de 35 a 50 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR

HYPP200
De succión con boquilla de 2 mm de alta presión 1000 cc de 50 a 70 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR

HYPP1622
De gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, 600 ml de 45 a 50 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR

HYPP1700
De succión con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 1000 ml de 50 a 70 Psi

KIT DE
PISTOLA DE IMPACTO

HYPN002
Neumática cuadrado de 1/2" con estuche de plástico, entrada de aire 1/4 npt.

PISTOLA
DE IMPACTO

HYPN1070
Neumática cuadrado de 1/2", sistema rocking dog

AERÓGRAFO

HYAP900
Con boquilla de 0.5 mm, 2 vasos

CONECTOR

HYAC350
Conector rápido hembra de 1/4" *2 piezas

CONECTOR

HYAC560
Conector rápido macho de 1/4" tipo americano Cuerda de 1/4" npt.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONECTOR

HYAC130

Conector de manguera tipo espiga de 3/8”

CONECTOR

HYAC240

Conector rápido macho de 1/4” *2 piezas

MATRACA

HYMN1060

Matraca neumática de 1/2”, carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4” npt.

UNIDAD DE
MANTENIMIENTO

HYAC900

Unidad de mantenimiento para compresor, cuerda de 1/4”. Elimina contaminantes sólidos y líquidos

KIT
PARA SOPLETEAR

HYPS011

Kit de pistola mini para sopleteado

KIT
PARA SOPLETEAR

HYPS100

Kit de pistola para sopletear, uso rudo

KIT
NEUMÁTICO

HYPS012

Kit neumático para sopletear e inflar

KIT DE
COPLES Y CONECTORES

HYPS100

Kit de cople y conectores, 5 piezas para compresores, cuerda de 1/4” npt.

PISTOLA

HYPS009

Pistola mini para sopletear

ACOPLAMIENTO

HYAC205

Acoplamiento rápido doble salida de 1/4” tipo americano

SEPARADOR

HYAC215

Separador de aceite y agua de 1/4” npt de uso rudo. Para pistolas o herramientas neumáticas

CALIBRADOR

HYAC110

Calibrador de presión de aire para llantas. Conexión 1/4” npt.

MANGUERA

HYMC468

Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores

MANGUERA

HYMC10812

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm

MANGUERA

HYMC50

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 5 m, 8x12 mm

CABEZA PARA COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC50L

Potencia: 1 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire: 50 L/min - 3.6 cfm
Peso: 7.5 Kg

CABEZA PARA COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC160L

Potencia: 1.5 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire: 161 L/min - 5.7 cfm
Peso: 9 Kg

CABEZA PARA COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC220L

Potencia: 3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
+220 L/min - 7.1 cfm
Peso: 20 Kg

CABEZA PARA COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC525L

Potencia: 7.5 Hp
Cilindros: 3
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
525 L/min - 18.5 cfm
Peso: 20.1 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONOCE TU **MOTOR**

El motor es un componente fundamental, ya que convierte la energía de la gasolina en movimiento mecánico. Mantenerlo en buen estado no solo asegura un rendimiento óptimo, sino que también prolonga la vida útil del equipo al que está acoplado. Puede utilizarse en maquinaria de construcción, picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y otros equipos similares.

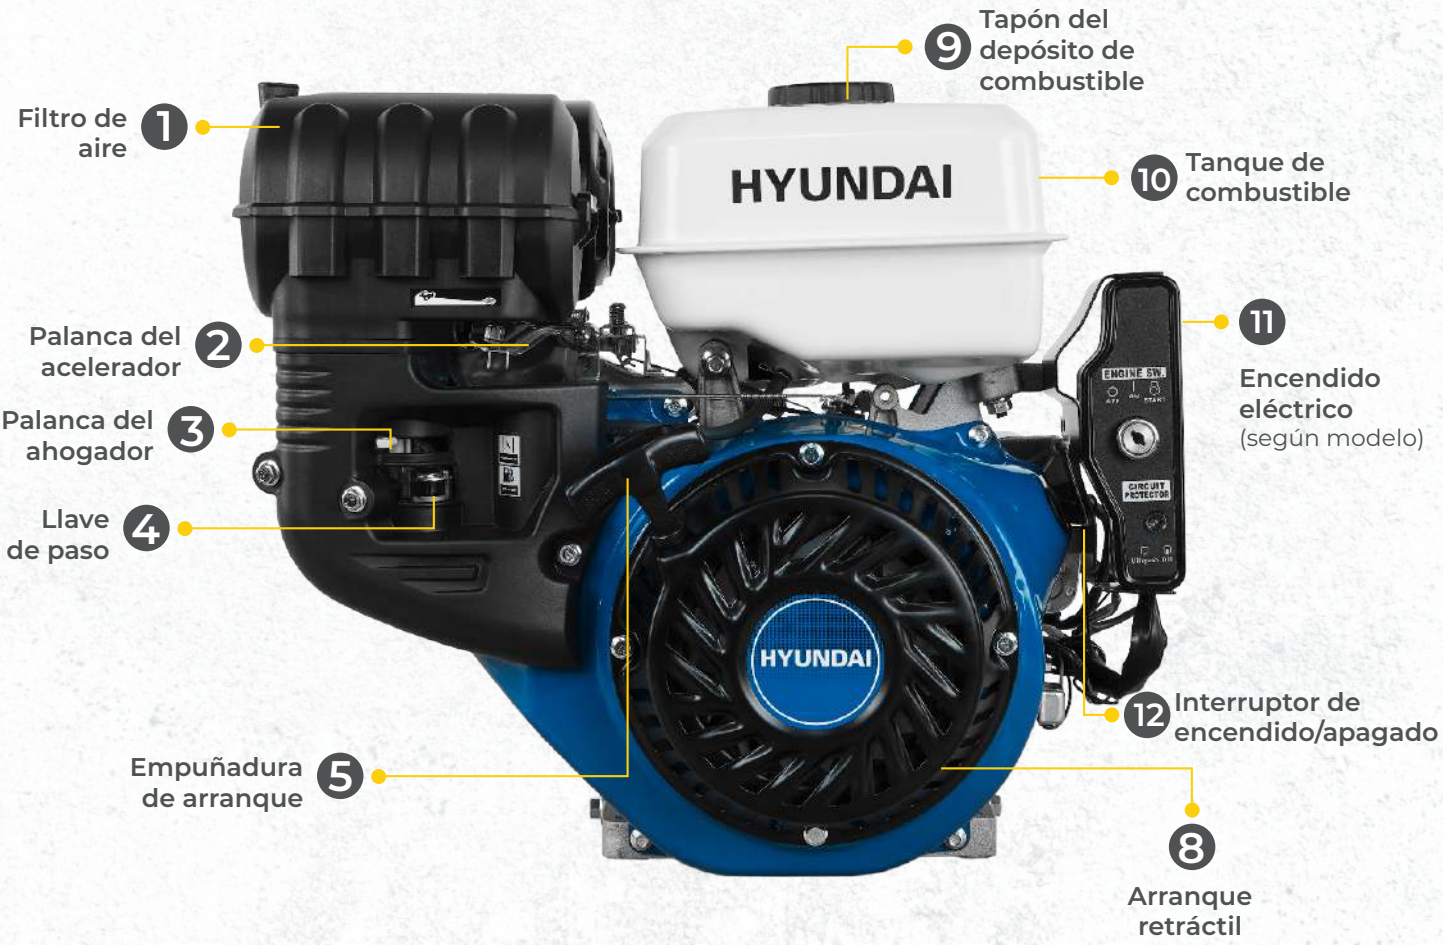

SKU: HYGE1310E

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI

Potencia **6.7HP**

HYGE670

Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máx: 11 N.m
Capacidad de tanque: 3.6 L
Peso: 17.4 Kg

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI

Potencia **7HP**

HYGC700

Arranque: Manual
Tipo de motor: Monocilíndrico, OHV
DiámetroxCarrera: 70x55 mm
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
RPM: 3600
Torque máximo: 12 N.m
Capacidad de tanque: 3.6 L
Refrigeración: Por aire
Ignición: Encendido transistorizado de magneto
Lubricación: Salpicadura forzada
Peso: 32 Kg

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI

Potencia **9.3HP**

HYGE930

Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 18 N.m
Capacidad de tanque: 5.4 L
Peso: 28.1 Kg

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI

Potencia **13HP**

HYGC1300

Arranque: Manual
Tipo de motor: Monocilíndrico, OHV
Cilindrada: 389 cc
DiámetroxCarrera: 88x64 mm
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
RPM: 3600
Torque máximo: 22.5 N.m
Capacidad de tanque: 6 L
Refrigeración: Por aire
Ignición: Encendido transistorizado de magneto
Lubricación: Salpicadura forzada
Peso: 32 Kg

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI

Potencia **13HP**

HYGE1310

Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
RPM: 3600
Torque máx: 25 N.m
Capacidad de tanque: 6.5 L
Peso: 33.8 Kg

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI

Potencia **15HP**

HYGE1510

Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 26.5 N.m
Capacidad de tanque: 6.5 L
Peso: 33.9 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI
CON ARRANQUE ELÉCTRICO

Potencia **9.3HP**

HYGE930E

Arranque: Eléctrico
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 18 N.m
Capacidad de tanque: 5.4 L
Peso: 31.2 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI
CON ARRANQUE ELÉCTRICO

Potencia **13HP**

HYGE1310E

Arranque: Eléctrico
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 25 N.m
Capacidad de tanque: 6.5 L
Peso: 36.7 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI
CON ARRANQUE ELÉCTRICO

Potencia **15HP**

HYGE1510E

Arranque: Eléctrico
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 26.5 N.m
Capacidad de tanque: 6.5 L
Peso: 33.9 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA

MOTOR A GASOLINA HYUNDAI
CON ARRANQUE ELÉCTRICO

Potencia **22HP**

HYGE2200

Motor: Bicilíndrico
Arranque: Eléctrico
Cilindrada: 670 cc
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máximo: 47 N.m
Rpm: 3600
Refriferación: Por aire
Sistema de ignición: Por magneto transistor
Peso: 48 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA NI TANQUE

MOTOR A GASOLINA KOREI®

Potencia **6.7HP**

KRM67

Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máx: 11 N.m
Capacidad de tanque: 3.6 L
Peso: 16 Kg

MOTOR A GASOLINA KOREI®

Potencia **7HP**

PRODUCTO NUEVO

KRM70RD

Tipo: Monocilíndrico, OHV
Cilindrada: 212 cc
Arranque: Manual
DiámetroxCarrera: 70*55 mm
RPM: 1800
Torque máximo: 24 N.m
Capacidad de tanque 3.6 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR
A DIÉSEL

Potencia **10HP**

KRMD10

Tipo: Monocilíndrico, 4T
RPM: 3600
Arranque: Eléctrico/Manual
Cilindrada: 418 cc
Cigüeñal: 1”
Capacidad de tanque: 5.5 L
Refrigeración: Por aire
Torque máx: 19.8 N.m (2880 rpm)
Cuñero: 1/4”
Método de lubricación: Por salpicadura
Cap. tanque de aceite: 1.65 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

*NO INCLUYEN BATERÍA

MOTOR
A DIÉSEL

Potencia **14HP**

KRMD14

Tipo: Monocilíndrico, 4T
RPM: 3600
Arranque: Eléctrico/Manual
Cilindrada: 498 cc
Cigüeñal: 1”
Capacidad de tanque: 5.5 L
Refrigeración: Por aire
Torque máx: 25 N.m (2880 rpm)
Cuñero: 1/4”
Método de lubricación: Por salpicadura
Cap. tanque de aceite: 1.7 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

*NO INCLUYEN BATERÍA

MOTORES
A GASOLINA

RLM650

Potencia: 6.5 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máx: 11 N.m
Capacidad de tanque 3.6 L
Peso: 16 Kg

RLM900

Potencia: 9 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 17 N.m
Capacidad de tanque: 6.5 L
Peso: 25 Kg

RLM1300

Potencia: 13 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 23 N.m
Capacidad de tanque 6.5 L
Peso: 31 Kg

RLM1600

Potencia: 16 Hp
Arranque: Manual
Diám. de cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx: 25 N.m
Capacidad de tanque: 6.5 L
Peso: 35 Kg

MOTOR
A DIÉSEL

HKD100

Potencia: 10 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Cilindrada: 418 cc
Capacidad de tanque: 5.5 L
Peso: 52.5 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

MOTOR A GASOLINA CON
CON ARRANQUE ELÉCTRICO

RLM650E

Potencia: 6.5 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máx: 11 N.m
Capacidad de tanque: 3.6 L
Peso: 16 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR A ELÉCTRICO

Potencia **0.5HP**

PRODUCTO NUEVO

AEM50

AEC MOTORS

Potencia: 0.5 Hp / 0.37 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 8.9 / 4.2 A
COS: 0.63
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 2.06 N.m
Temperatura amb: 40°C

MOTOR A ELÉCTRICO

Potencia **1.5HP**

PRODUCTO NUEVO

AEM150

AEC MOTORS

Potencia: 1.5 Hp / 1.1 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 16.6 / 7.8 A
COS: 0.79
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 6.09 N.m
Temperatura amb: 40°C

MOTOR A ELÉCTRICO

Potencia **1HP**

PRODUCTO NUEVO

AEM100

AEC MOTORS

Potencia: 1 Hp / 0.75 kw
Voltaje: 127/220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 12.9/5.7 A
COS: 0.72
Fase: 1
Velocidad: 1725 Rpm
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 4.10 N.m
Temperatura amb: 40°C

MOTOR A ELÉCTRICO

Potencia **2HP**

PRODUCTO NUEVO

AEM200

AEC MOTORS

Potencia: 2 Hp / 1.5 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 22 / 11 A
COS: 0.79
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 8.16 N.m
Temperatura amb: 40oC

MONOFÁSICOS

	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMW7.5	RMW10
Potencia	1/4 Hp	1/2Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rpm	1740	1730	1745	1740	1740	1730	1745	1730	1750	1740

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MONOFÁSICOS (Alta Rev.)

	RMWA1/2	RMWA3/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA2
Potencia	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Polos	2	2	2	2	2
Rpm	3500	3500	3515	3500	3520

MONOFÁSICOS (Para bombas)

	RMWS1/4	RMWS1/2	RMWS3/4	RMWS1	RMWS1.5	RMWS2
Potencia	1/4 Hp	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Polos	2	2	2	2	2	2
Rpm	3510	3450	3500	3424	3500	3500

TRIFÁSICOS (Uso general)

	RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
Potencia	1 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4
Rpm	1760	1755	1760	1755	1765	1765	1765	1765

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORAS
ELÉCTRICAS/A GASOLINA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
HYP1450XT

PROfesional

HYUNDAI

Presión **1,450PSI**

Presión máx.: 1450 Psi/110 bar
Presión nominal: 1050 Psi/80 bar
Potencia: 1400 w
Descarga: 6.5 L/min
Voltaje: 127 v/60 Hz
Manguera: 8 m
Peso: 5.9 Kg

INCLUYE
- 1 depósito espumador
- 1 manguera de alta presión

Ciclo de operación:
40 MIN DE trabajo por 20 min de descanso
MÁX 5 CICLOS CONTÍNUOS

Chorro de agua ajustable

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
STORM2000

HYUNDAI

Presión **1,885PSI**

Presión máx.: 1885 Psi
Presión nominal: 1305 Psi
Potencia: 2100 W
Decarga nominal: 10 L/min
Descarga máxima: 11 L/min
Presión de suministro de agua: 174 Psi
Temperatura máxima del agua: 50° C
Voltaje: 127 v/60 Hz
Manguera reforzada: 8 m
Cable de alimentación eléctrica: 5 m
Grado de proteción: IPX5
Peso: 38.5 Kg

INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 4 boquillas intercambiables

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
HYP2000XT

HYUNDAI

Presión **2,000PSI**

Presión máx.: 2000 Psi/140 bar
Presión nominal: 1450 Psi/100 bar
Potencia: 1800 w
Descarga: 7 L/min
Voltaje: 110 v/60 Hz
Manguera de alta presión: 8 m
Temp máxima de agua: 50°C
Peso: 7.88 Kg

INCLUYE
- 1 depósito de jabón
- 1 depósito espumador
- 1 manguera de alta presión

¡Con depósito para jabón!

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
HYP2400XT

HYUNDAI

Presión **2,320PSI**

Presión máx.: 2320 Psi/160 bar
Presión nominal: 1600 Psi/110 bar
Descarga: 7.8 L/min
Potencia: 2100 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Manguera: 10 m
Peso: 21 Kg

INCLUYE
- 1 depósito de jabón
- 1 depósito espumador
- 1 manguera de alta presión

¡Con depósito para jabón!

HIDROLAVADORA AXIAL ELÉCTRICA
STORM3200

HYUNDAI

Presión **3,000PSI**

Presión máx.: 3000 Psi/207 bar
Presión nominal: 2465 Psi/170 bar
Descarga máx. de agua: 7.5 L/min - 2 gal
Manguera: 8 m
Potencia: 1.8 Kw
Voltaje/frec.: 127 v/60 Hz
Amperaje:15 A
RPM: 2500 (con carga)/4500 (sin carga)
Peso: 21.2 Kg

INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 5 boquillas intercambiables

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA SEMIAXIAL A GASOLINA

HYUNDAI

HYP2300XT

Presión **2,200PSI**

TOP VENTAS

Presión: 2200 Psi/154 bar
Descarga: 7.51 L/min
Peso: 31 Kg

MOTOR
Potencia: 5.5 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T OHV
Cilindrada: 163 cc
Arranque: Manual

INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 4 boquillas intercambiables

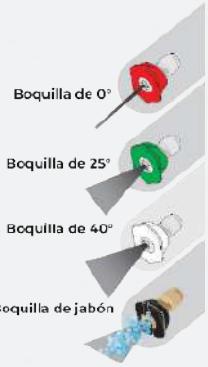

HIDROLAVADORA AXIAL A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

HYP2850XT

Presión **2,700PSI**

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

Presión máx.: 2700 Psi/186 bar
Presión nominal: 2200-2300 Psi/152 bar
Descarga: 8.7 L/min - 2.3 gal
Manguera: 8 m
Peso: 21 Kg

MOTOR
Potencia: 4.5 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T OHV
Cilindrada: 170 cc
Arranque: Manual
Tanque combustible: 0.8 L

INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 5 boquillas intercambiables

HIDROLAVADORA AXIAL A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

HYP3300

Presión **3,200PSI**

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

Potencia máx.: 3200 Psi/220 bar
Descarga máxima: 9.5 L/min - 2.5 Gal/min
Manguera: 10 mts
Peso: 25 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T ohv
Cilindrada: 208 cc
Arranque: Manual
Tanque combustible: 3.3 L



INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 5 boquillas intercambiables

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA TRIPLEX A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

HYP3350

Presión **3,200PSI**

Presión máx.: 3200 Psi/220 bar
Descarga máxima:
9.5 L/min - 2.5 Gal/min
Manguera: 10 mts
Peso: 25 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T ohv
Cilindrada: 208 cc
Arranque: Manual
Tanque combustible: 3.3 L

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 5 boquillas intercambiables

HIDROLAVADORA TRIPLEX A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

HYP4300XT

Presión **4,200PSI**

Presión máx.: 4200 Psi/289 bar
Presión nominal: 3600 - 3700 Psi/248 bar
Descarga: 15 L/min - 4 Gal/min
Manguera: 15 mts
Peso: 62 Kg

MOTOR
Potencia: 15 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T OHV
Cilindrada: 420 cc
Arranque: Manual/retráctil
Tanque combustible: 6.5 L

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

INCLUYE
- 1 pistola de alta presión
- 5 boquillas intercambiables

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL TRIFÁSICA

PROfesional HYUNDAI

HYP6000

Presión **5,800PSI**

Potencia: 20 Hp/15000 w
Presión: 5800 Psi
Descarga: 18 L/min
Voltaje: 220 v/60 Hz
Peso: 265 Kg

INCLUYE
-2 mangueras de 15 m
-2 pistolas,
-1 bote para jabón
-Boquillas intercambiables

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA PARA AGUA CALIENTE
VULKAN-KR10E

HYUNDAI
PROfesional

Presión **3,600PSI**

HIDROLAVADORA
Presión máxima: 3600 psi/250 bar
Descarga nominal: 15 L /min - 4 Gal/min
Tipo de bomba: Directa
Temp máx de agua: 140° C
Serie: Industrial
Largo de manguera: 10 m
Conexión de la manguera: M22
Manguera de alta presión: ID8X10M, JUNTA M22
Capacidad de batería: 12v 36 Ah
Boquillas: 4
Peso: 140 Kg

QUEMADOR
Tipo: DHB
Cap. Combustible: 18 Lts
Consumo: 7.8 L/h

MOTOR
Potencia: 10 Hp
Voltaje/Frecuencia: 220 V/ 60 Hz
Fase: Trifásico
Encendido: Eléctrico

CARACTERÍSTICAS
- **Indicador de temperatura**
- **Botón de encendido eléctrico**
- **Lanza de acero**
- **Manguera de alta presión con trenzado metálico**

HIDROLAVADORA PARA AGUA CALIENTE
VULKAN-HY15

HYUNDAI
PROfesional

Presión **3,620PSI**

HIDROLAVADORA
Presión máx: 3620 Psi/250 Bar
Descarga nominal: 15 L/min (4 Gal/min)
Tipo de bomba: Directa
Temp máx de agua: 140° C
Serie: Industrial
Largo de manguera: 10 m
Conexión de la manguera: M22
Manguera de alta presión: ID8X10M, JUNTA M22
Capacidad de batería: 12v 36 Ah
Boquillas: 4
Peso: 140 Kg

QUEMADOR
Tipo: DHC
Cap. Combustible: 33 Lts
Consumo: 12.6 L/h

MOTOR
Potencia: 15.3 Hp
Cilindrada: 420 cc
RPM: 3600
Tipo: Monocilindrico, 4T, OHV
Tanque: 6.5 L

CARACTERÍSTICAS
- **Indicador de temperatura**
- **Botón de encendido eléctrico**
- **Lanza de acero**
- **Manguera de alta presión con trenzado metálico**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

JET140

Presión: **1,520PSI**

Presión: 1520 Psi/105 Bar
Potencia: 1400 w
Descarga: 6.8 L/min
Voltaje: 110 v/60 Hz
Manguera: 3 m

INCLUYE
- 1 pistola
- 1 depósito espumador

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

BLITZ-R2

Presión **1,450PSI**

Presión máx.: 1450 Psi/100 Bar
Descarga: 6.5 L/min
Potencia: 1200 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Manguera: 3 m

INCLUYE
- 1 pistola
- 1 depósito espumador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA HIDROLAVADORAS

COPLE

HYPUCR

Cople unión manguera 1/2”, 5.5 cm largo - 3.5 cm ancho, peso de 60 gr.

CONECTORES
RÁPIDOS

HYPCR2

Jgo. de conector rápido 1/2” y filtro de agua 3/4” (incluye 2 pzas.), 10 cm largo 3 cm ancho, peso de 35 gr.

CONECTORES
RÁPIDOS

HYPCR3

Jgo. de 2 conectores rápidos 1/2” y filtro de agua 3/4” (incluye 3 pzas.)

FILTRO
DE AGUA

HYPFA

Filtro de agua 11cm largo 4 cm ancho, peso de 60 gr.

CEPILLO

HYPCEP

Cepillo de lavado rápido universal

CEPILLO

HYPCEPR

Cepillo limpiador rotativo

CEPILLO

HYPLS

Limpiador de superficies

BOQUILLA

HYPTURB

Boquilla turbo

LANZA

HYPLR

Lanza rotativa

BOTE
DE SHAMPOO

HYPBS

Bote para detergente, 13 cm ancho x 21 cm alto, peso de 105 gr.

ESPUMADOR

HYPESP

Espumador de shampoo

REPUESTOS
DE CABEZAS PARA HIDROLAVADORA A GASOLINA

HYP23C

Presión: 2200 Psi/154 Bar
Descarga: 7.51 L/min
Rpm: 3600

***PARA** HYP2300XT

HYP28C

Presión: 2700 Psi/186 Bar
Descarga: 9.3 L/min
Rpm: 3600

***PARA** HYP2800XT

HYP36C

Presión: 3600 Psi/248 Bar
Descarga: 18 L/min
Rpm: 3600

***PARA** HYP3600

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPIRADORAS
ELÉCTRICAS

ASPIRADORA ELÉCTRICA
HYV3012

HYUNDAI

Potencia **1,200W** Capacidad **30L**

Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 1200 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 1.8 m
Succión: 16 Kpa

3 en 1
¡Aspira polvos,
líquidos, y sopla!

INCLUYE
-1 manguera de 1.5m
-3 tubos extensores
-1 filtro de cartucho hepa
-1 boquilla para ranuras
-1 cepillo para suelos
-1 filtro de esponja
-1 bolsa recolectora de polvos

ASPIRADORA ELÉCTRICA
HYV3025

HYUNDAI

Potencia **2,500W** Capacidad **30L**

Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 2500 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 4.2 m
Succión: 16 Kpa

3 en 1
¡Aspira polvos,
líquidos, y sopla!

INCLUYE
-1 manguera de 1.5m
-3 tubos extensores
-1 filtro de cartucho hepa
-1 boquilla para ranuras
-1 cepillo para suelos
-1 filtro de esponja
-1 bolsa recolectora de polvos

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPIRADORA ELÉCTRICA
WD-8

Potencia **600W**

Capacidad **8L**

3 en 1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!

Potencia: 600 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 14.5 kpa
Cable de corriente: 2 m
Filtro: Cartucho HEPA
Sonido: 65 db (A)
Manguera: 1.2 m
Dimensiones de caja: 31 x 25 x 29.5 cm

INCLUYE
-1 manguera de 32mm de ancho
-1 boquilla para suelos planos
-1 boquilla para grietas
-1 filtro de cartucho
-1 filtro de esponja

ASPIRADORA ELÉCTRICA
WD-10

Potencia **800W**

Capacidad **10L**

3 en 1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!

Potencia: 800 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 16 kpa
Filtro: Cartucho HEPA
Flujo de aire: 1.8 m3/min
Cable de corriente: 3.5 m
Sonido: 74 db (A)
Manguera: 1.5 m
Dimensiones de caja: 30.5 x 29.5 x 36.5 cm

INCLUYE
-1 manguera de 32mm de ancho
-1 boquilla para suelos planos
-1 boquilla para grietas
-3 tubos extensores
-1 filtro de cartucho
-1 cepillo para polvos

REPUESTOS
PARA ASPIRADORAS

FILTRO
DE CARTUCHO HEPA

HYV-FIL12
*PARA HYV3012

FILTRO
DE CARTUCHO HEPA

HYV-FIL25
*PARA HYV3025

FILTRO
DE CARTUCHO HEPA

WD-FIL10
*PARA WD-10

FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
+ FILTRO DE ESPONJA

WD-FIL8
*PARA WD-8

BOLSA
DE PAPEL

HYV-BP25
*PARA HYV3025

FILTRO
DE ESPONJA

HYV-FE25
*PARA HYV3025

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CANTEADORAS
ELÉCTRICAS

CANTEADORA ELÉCTRICA
HKC106

Corte: **6”** Potencia: **1 HP**

Potencia: 1 Hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máx: 6” (153 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2” (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1015x245 mm
Altura: 810 mm

CANTEADORA ELÉCTRICA
HKC208

Corte: **8”** Potencia: **2 HP**

Potencia: 2 Hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máx: 8” (203 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2” (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1315x395 mm
Altura: 805 mm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES GENERADORES GENERADORES

GENERADORES

GENERADOR TRIFUEL

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

PROfesional TDK MACHINERY

A GASOLINA	A GAS LP	A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.
10000 w	9000 w	8750 w

ATLAS10TF

GENERADOR

Tipo: Portátil/monofásico
Voltaje/frec.: 110 v/220 v/60 Hz
Salida DC: 12 V/8.3 A
Gasolina
Potencia nominal: 8.0 Kw
Potencia máxima: 10 Kw
Corriente nominal: 72.2 A/36.3 A
Gas LP
Potencia nominal: 7.2 Kw
Potencia máxima: 9.0 Kw
Corriente nominal: 65.4 A/32.7 A
Gas Natural
Potencia nominal: 7.0 Kw
Potencia máxima: 8.75 Kw
Corriente nominal: 63.6 A/31.8 A

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Cilindrada: 459 cc
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de gasolina: 32 L
Tanque de aceite: 1.1 L

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Nivel de ruido: 74 Db
Peso: 91.2 Kg

ARRANQUE ELÉCTRICO
Fácil arranque de botón con batería

TOP VENTAS

Incluye:

Manguera de Gas LP con regulador · Manguera de Gas natural con adaptador NTP · Embudo de aceite y herramientas · Aceite de motor · Clavija

GENERADOR TRIFUEL INVERTER

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

PROfesional KOREi

A GASOLINA	A GAS LP	A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.
10000 w	9500 w	8400 w

TITAN10500I

GENERADOR

Tipo: Inverter/portátil
Voltaje/frec.: 110 v / 220 v
Frecuencia: 60hz
Gasolina
Potencia nominal: 8.5 Kw
Potencia máxima: 10 Kw
Corriente nominal: 77.2 A/38.6 A
Gas LP
Potencia nominal: 8.0 Kw
Potencia máxima: 9.5 Kw
Corriente nominal: 72.2 A/36.3 A

Gas Natural
Potencia nominal: 6.8 Kw
Potencia máxima: 8.4 Kw
Corriente nominal: 61.8 A / 30.9 A

Factor de potencia: 1

MOTOR

Tipo: 4 T, Monocilíndrico, OHV
Potencia: 10 KW / 13.4 HP
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
DiámetroxCarrera: 92x69 cm
Arranque: Manual / Eléctrico
Tanque de gasolina: 26 L
Tipo de combustible:
Gasolina / Gas LP / Gas Natural
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 MTS
Nivel de ruido: 64 dB
Peso: 238 KG
Dimensiones: 78.5x57.5x29.3 cm

CICLO DE OPERACIÓN CARGA AL 25%: 12 HRS

INCLUYE
LLAVE DE ENCENDIO

ARRANQUE ELÉCTRICO
Fácil arranque de botón con batería

TOP VENTAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
DUALFUEL

PROfesional KOREI

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
2300 W

A GAS LP
POTENCIA MAX.
2050 W

A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.
17.4 A

MODO ECO
PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

DUALFUEL

POTENCIA MÁXIMA
2300 W GASOLINA | 2050 W GAS LP

DUAL2300

GENERADOR

Tipo: Inverter/Portátil
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal (gasolina): 1.9 KW
Potencia máxima (gasolina): 2.3 KW
Potencia nominal (gas LP): 1.7 KW
Potencia máxima (gas LP): 2.05 KW
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Corriente nominal (gasolina): 16.6 A
Corriente máxima (gasolina): 20 A
Corriente nominal (gas LP): 14.8 A
Corriente máxima (gas LP): 17.4 A
THD (al 100% de carga): <2.5%
Ciclo de trabajo al 25%: 8.5 hrs
Fases: Monofásico

MOTOR

Tipo: OHV, 4 Tiempos
Cilindrada: 96.6 cc
Diámetro x Carrera: 52*46 mm
Refrigeración: Por aire forzado
Índice de compresión: 8.6:1
Arranque: Manual (en gasolina)
Potencia: 2.75 Kw / 3.7 Hp
RPM: 5500 Rpm
Potencia de trabajo: 2.65 KW / 5000 Rpm
Torque máximo: 5.5 N.M / 3200 Rpm
Sistema de ignición: Transistorizado
Consumo nominal: 338 g/kW.h
Tanque de combustible: 4.8 L
Tanque de aceite: 0.45 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de aislamiento: F
Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 mts
Peso: 21.5 Kg

IDEAL PARA:
MICROONDAS · VENTILADORES · COMPUTADORAS · LUCES · TV/DVD

OPERACIÓN EN PARALELO

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

6 MESES GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL A GASOLINA

HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1000 W

EMERGENCIAS DEL HOGAR / HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

HHY1000

GENERADOR

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia máxima: 1000 W
Potencia nominal: 800 W
Corriente eléctrica nominal: 7.2 A
Arranque: Manual
Salida: 12 V / 8.3 A
No. de fases: 1
Excitación:
Autoexitado sin carbones
Tiempo de operación con tanque lleno: 6 Horas
Dimensiones: 40.5 x 34 x 34 cm

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo de motor:
Monocilíndrico, 2 tiempos
Refrigeración: Por aire
Potencia: 2 Hp
Rpm: 3600
Cilindrada: 63 cc
Par máximo:
3.5 N.m/2800 Rpm
Diámetroxcarrera: 45x40 mm
Índice de compresión: 7:01
Cap.del tanque de combustible: 4.2 L
Tipo de combustible: Mezcla de 25:1 (Gasolina + aceite)
Aceite: Aceite para motores de 2 tiempos
Sistema de encendido: CDI
Ruido: 60 dB
Peso en seco: 19 Kg

Incluye:

1 SACABUJÍAS · CONECTOR PARA 110 V Y CABLES PARA DC

TOP VENTAS

CICLO DE TRABAJO:
Se recomienda 1-2 hrs. de uso por 5-10 min. de descanso, hasta sumar un máximo de 4-5 hrs diarias

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
A GASOLINA INVERTER

POTENCIA MAX.
1100 w

4 Tiempos

HYUNDAI

NEO1100

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1.0 Kw
Potencia máxima: 1.1 Kw
Factor potencia: 1
Ciclo de trabajo: 4 Hrs
Salida DC: 12v / 8.3 A
Peso: 12 Kg

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico OHV, 4 Tiempos
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 56 cc
Diámetro x Carrera: 45x35 mm
Cap. tanque de combustible: 2.8 L
Tipo de combustible: Gasolina
Cap. tanque de aceite: 0.28 L
Tipo de aceite: 10W30
Encendido: Manual

LIVIANO
Para una excelente portabilidad en cualquier situación y fácil almacenamiento.

SALIDA DC
Proporciona hasta 8.3 A para cargar baterías.

ALERTA DE ACEITE
Previene daños en el motor, apagando automáticamente si el nivel de aceite es inferior.

SUPER SILENCIOSO
La carcasa insonorizada reduce en gran medida el ruido de funcionamiento, haciéndola prácticamente silenciosa.

GENERADOR
PORTÁTIL INVERTER

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1100 w

HYE1200I

Conexiones USB para equipos de cómputo, celulares, etc.

CONEXIÓN USB
5V 1A
5V 2.1A

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1.1 Kw
Corriente eléctrica continua: 8.7 A
Salida DC: 12 V, 5 A
Fases: Monofásico
Peso: 13 Kg
Dimensiones: 380x240x420 mm

MOTOR

Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 1.3 Hp / 1 Kw
Cilindrada: 60 cc
Diámetro x Carrera: 45x38 mm
Relación de compresión: 8.2:1
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 2.4 L
Tanque de aceite: 0.31 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
THD: <3%
Temperatura máxima ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 msnm
Ciclo de operación a carga del 100%: 4 horas

GENERADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

POTENCIA MAX.
3000 w

4 Tiempos

HHY3000

TOP VENTAS

Incluye:
1 Sacabujías y 2 Conectores para 110 V y 220 V

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR

Voltaje: 110 / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia máxima: 3000 W
Potencia nominal: 2800 W
Corriente eléctrica nominal: 25.4 / 12.7 A
Arranque: Manual
Salida: 12 V / 8.3 A
Tiempo de operación con tanque lleno: 8 Horas
Ciclo de operación: 2 hrs. de uso por 10 min. de descanso hasta sumar un máximo de 8 hrs.
Dimensiones: 64 x 44 x 46 cm

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo de motor: OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire natural
Potencia: 2.6 Kw / 7.5 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 196 cc
Par máximo: 13.2 N.m
Diámetro x Carrera: 68 x 54 mm
Sistema de encendido: Magnetotransitor
Índice de compresión: 8:05.1
Cap. del tanque de combustible: 15 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso en seco: 39.61 Kg
Consumo de combustible: 1.25 L/h
Cap. del tanque de aceite: 0.6 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
A GASOLINA MONOFÁSICO
POTENCIA MAX.
3000 w

HYE3300

HYUNDAI

CICLO DE CARGA AL 100%: 8 hrs

GENERADOR

Tipo: Monofásico / Portátil
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 2.8 Kw
Potencia máxima: 3.0 Kw
Corriente eléctrica continua: 26.2 A (110V) / 13.2 A (220V)
Salida DC: 12 V, 8.3 A
Factor de potencia: 1

MOTOR

Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 212 cc
Potencia: 4.4 Kw / 7 Hp
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 15 L
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Ciclo de operación a carga al 100%: 8 Hrs
Temperatura máx. ambiente: 40 °C
Altitud máx.: 1,000 mts
Nivel de ruido: 67 dB

Incluye:

1 Sacabujías, 2 Conectores para 110 V y 220 V y Cables para DC

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR/SOLDADOR
A GASOLINA
POTENCIA MAX.
3800 w

4 Tiempos

USO RUDO

HYE3800PS

PROfesional HYUNDAI

GENERADOR

Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia máxima: 3800 W
Potencia nominal: 3500 W
Corriente eléctrica nominal: 31.8 / 15.9 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salidas DC: 12 V/8.3 A
Voltaje sin carga: 65 V
Ciclo de trabajo continuo: 7 Hrs

SOLDADORA

Rango de soldadura: 50 – 200 A
Electrodos: 6011 - 6013
Voltaje nominal de soldadura: 27.6 V
Varilla de soldadura: 2.5 - 5.0 mm
Ciclo de trabajo: 60 %
Grado de protección: IP21

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
Torque máximo: 26.6 Nm
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm
Índice de compresión: 8:5.1
Tanque de combustible: 25 L
Tanque de aceite: 1.1 L
Aceite recomendado: SAE 10W30 - SAE 15W40
Tipo de gobernador: Mecánico centrífugo
Carburador: Válvula de succión plana
Peso: 95 Kg

Incluye:

Cables para soldar (+)(-), Conector para 110 V y 220 V

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
INVERTER A GASOLINA
POTENCIA MAX.
4000 w

4 Tiempos

PROfesional HYUNDAI

HYE4000IA

ENTRADA PARA 2 PUERTOS USB

GENERADOR

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 3500 W
Corriente eléctrica nominal: 31.8 A
Arranque: Manual
Salida: 12 V / 8.3 A
Tiempo de operación a plena carga: 4 Hrs
Operación continua a media carga: 7 Hrs
Dimensiones: 52 x 51 x 37 cm

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 7 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 212 cc
Par máximo: 12 N.m
Diámetro x Carrera: 70 x 55 mm
Índice de compresión: *8.5:1*
Tanque de combustible: 7 L
Tanque de aceite: 0.6 L
Aceite recomendado: SAE 10W30 / SAE 15W40

Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 30 Kg

Incluye:

1 Sacabujías y 2 Conectores para 110 V y 220 V

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
PORTÁTIL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
10 Hp

4 Tiempos

HYE5500

GENERADOR
Tipo: Monofásico / Portátil
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 4.8 Kw
Potencia máxima: 5.5 Kw
Corriente nominal: 43.6 A (110V) / 21.8 A (220V)
Salida DC: 12 V, 8.3 A
Factor de potencia: 1

MOTOR
Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 290 cc
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 21 L
Tanque de aceite: 0.75 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

CONDICIONES DE OPERACIÓN
Temperatura máxima ambiente: 40 °C
Altitud máxima: 1,000 mts
Peso: 57 Kg
Dimensiones: 595 x 500 x 512 mm

CICLO DE CARGA al 50%: 10 hrs

CICLO DE CARGA al 100%: 7 hrs

Incluye:

1 Sacabujías, 2 Conectores para 110 V y 220 V y Desarmador

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6000 w

4 Tiempos

USO RUDO

HYE6000

GENERADOR
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5500 W
Corriente eléctrica nominal: 50 / 25 A
Arranque: Manual / Eléctrico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Tiempo de operación continua a plena carga: 7 Horas
Dimensiones: 69 x 56 x 56 cm

MOTOR
Motor: Hyundai
Tipo: Motor OHV monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 13.1 Hp / 8.2 Kw
RPM: 3600
Cilindrada: 389 cc
Diámetro x Carrera: 88 x 64 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 25 N.m / 2500 rpm
Capacidad del tanque de combustible: 25 L
Capacidad del tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 82 Kg

Incluye:

Sacabujías, Desarmador, Kit de llaves y Conector para 220 V

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL DE DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6000 w

4 tiempos

USO RUDO

HYED600XT

GENERADOR
Potencia nominal: 5.5 Kw
Corriente eléctrica nominal: 50 A (220 V) / 25 A (110 V)
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Monofásico / Portátil
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Factor de potencia: 1.8

TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO: 6 Hrs

TIEMPO DE TRABAJO A MEDIA CARGA: 10 Hrs

MOTOR
Motor: HYUNDAI
Potencia: 10 Hp
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
RPM: 3600
Cilindrada: 418 cc
Diámetro x Carrera: 86 x 72 mm
Relación de compresión: 19:01
Capacidad del tanque de combustible: 12.5 L
Combustible: Diésel
Capacidad del tanque de aceite: 1.6 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Tipo de arranque: Manual / Eléctrico
Sistema de combustible: Inyección
Dimensiones: 75 x 64 x 52 cm
Peso: 118 Kg

Incluye:
- Filtro de aire con mayor aspiración
- Display digital 3 en 1
- Bomba de presión de combustible
- Amortiguadores reforzados
- Filtro separador de agua y combustible
- Bomba de inyección de combustible
- Manguera de drenado
- Manubrio abatible

Incluye:

Kit de herramientas para armado y 4 llantas de transporte + Conectores para 110 V/220 V, Manuales de usuario y Batería de ácido

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR DUAL
MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6500 w

4 Tiempos

HYED620XT

USO RUDO

GENERADOR

Potencia nominal: 6.0 Kw
Corriente eléctrica nominal: 19.6 A (220 V) / máx. 21.3 A (220 V)
Voltaje: 127 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Trifásico / Portátil
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Factor de potencia: 1.8
Tiempo de trabajo continuo: 5.5 Hrs
Tiempo de trabajo a media carga: 10 Hrs

MOTOR

Motor: Hyundai
Potencia: 12 Hp
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
RPM: 3600
Cilindrada: 456 cc
Relación de compresión: 19:1
Cap. del tanque de combustible: 12.5 L
Combustible: Diésel
Capacidad del tanque de aceite: 1.7 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Tipo de arranque: Manual / Eléctrico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Consumo de combustible: <270 g/kw.h
Peso: 122 Kg

Fácil mantenimiento | Alertas de niveles de aceite | Combustible Diésel

Display dígital
3 EN 1

Incluye:
Kit de herramientas para armado y 4 llantas de transporte + Conectores para 110 V / 220 V

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
7200 w

4 Tiempos

HYE7250

USO RUDO

GENERADOR

Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 6500 W
Corriente eléctrica nominal: 59 / 29.5 A
Arranque: Manual / Eléctrico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Tiempo de operación continua a plena carga: 7 Horas
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 26.5 N.m / 2500 rpm
Capacidad del tanque de combustible: 25 L
Combustible: Gasolina +90 octanos
Consumo de combustible: 3.7 L/h
Capacidad del tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 92 Kg

TOP VENTAS

Incluye:
Sacabujías, Desarmador, Kit de llaves y Conector para 220V

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
A GASOLINA INVERTER

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
8750 w

4 Tiempos

HYE8800I

GENERADOR

Voltaje: 110 / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 7800 W
Corriente eléctrica nominal: 70.9 / 35.4 A
Arranque: Manual / Eléctrico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Tiempo de operación a plena carga: 6.5 Horas
Tiempo de operación continua a media carga: 10 Horas
Dimensiones: 65 x 58 x 58 cm

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Par máximo: 26 N.m
Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Capacidad del tanque de combustible: 15 L
Capacidad del tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30 / SAE 15W40
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 65 Kg

Incluye:
Cable para DC, kit de llantas, Kit de herramientas y Conectores para 110 y 220

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
A GASOLINA INVERTER

Arranque eléctrico y manual

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MÁX.
9.5 Kw

4 Tiempos

ETRON9800I

USO RUDO

CONEXIÓN USB 5V 1A 5V 2.1A

GENERADOR

Tipo: Inverter / Portátil
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9 Kw
Corriente continua: 75 A (110 V) / 37.5 A (220 V)
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Factor de potencia: 1
Temperatura máxima ambiente: 40 °C
Altitud máxima: 1000 mts

MOTOR

Tipo: 4T, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 500 cc
Arranque: Manual / Eléctrico
Tanque de combustible: 38.5 L
Tanque de aceite: 1.1 L
Aceite recomendado: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

Incluye:
Kit de herramientas, Conectores para 110 V / 220 V, Cables para DC y Embudo de aceite

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR TRIFÁSICO
PORTÁTIL DE DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
9500 w

4 Tiempos

HYED995

USO RUDO

GENERADOR

Voltaje: 127 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9000 W
Corriente eléctrica nominal: 81.1 / 40.9 A
Arranque: Eléctrico
Factor de potencia: 0.8
Tiempo de operación a plena carga: 5.5 Hrs
Dimensiones: 58 x 79 x 80 cm
Batería: 30 Ah

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo: Motor OHV monocilíndrico vertical
Refrigeración: Por aire
Potencia: 18 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 660 cc
Diámetro x Carrera: 100 x 84 mm
Índice de compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Combustible: Diésel
Capacidad del tanque de aceite: 2.5 L
Aceite recomendado: SAE 10W30
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 144 Kg

Incluye:
Kit de herramientas, Conectores para 110 V/220 V y Cables para DC

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
11500 w

4 Tiempos

THOR10000

USO RUDO

GENERADOR

Tipo: Monofásico
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9.2 Kw
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Nivel de ruido: 84 dB
Ciclo de operación 100%: 5.5 Hrs
Ciclo de operación 50%: 9.5 Hrs
Dimensiones: 69.7 x 58.7 x 57.7 cm
Corriente eléctrica: 80.4 A (110 V) / 40.2 A (220 V)
Factor de potencia: 1.8
Altitud máxima: 1000 M
Peso: 100 Kg

MOTOR

Potencia: 18 Hp
Tipo: Monocilíndrico
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 500 cc
Rotación: Sentido del reloj
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Gasolina
Sistema de lubricación: Salpicadura forzada
Capacidad de aceite: 1.2 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Gobernador: Mecánico centrífugo
Carburador: Válvula de aspiración plana
Arranque: Manual / Eléctrico

Incluye:
Kit de herramientas, Conectores para 110 V/220 V y Cables para DC

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
PORTÁTIL DE DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
11500 w

4 Tiempos

THOR12000

USO RUDO

GENERADOR

Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 10500 W
Corriente eléctrica nominal: 95.5 / 47.7 A
Arranque: Manual / Eléctrico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Tiempo de operación a 100%: 7 Horas
Tiempo de operación continua a 50%: 10.5 Horas
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm

MOTOR

Motor: Hyundai
Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 22 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 670 cc
Diámetro x Carrera: 99 x 87 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 45 N.m / 2500 Rpm
Capacidad del tanque de combustible: 55 L
Consumo de combustible: 6 L/h
Capacidad del tanque de aceite: 1.5 L
Aceite recomendado: SAE 10W30
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 147 Kg

Incluye:
Kit de herramientas, Conectores para 110 V/220 V, Embudo para aceite y Llantas

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL A GASOLINA

Arranque eléctrico

PROfesional KOREI

POTENCIA MAX.
15000 w

4 Tiempos

THOR15000

GENERADOR

Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 13 kW
Potencia máxima: 15 kW
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Factor de potencia: 0.8
Corriente nominal: 59.1 A (220V) / 118.1 A (110V)

MOTOR

Modelo: Korei
Tipo: V Twin, Horizontal, 4 Tiempos
Potencia: 15.7 kW / 27 HP
Refrigeración: Por aire forzado
RPM: 3600
Cilindrada: 739 cc
Arranque: Eléctrico
Sistema de ignición: Magneto Transistorizado
Cap. del tanque de combustible: 48.5 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30

CICLO DE CARGA AL 100%: 6 hrs

GENERADOR
A GASOLINA

PROfesional KOREI

POTENCIA MAX.
19000 w

4 Tiempos

VOLTRON20000

GENERADOR

Tipo: Trifásico
Voltaje: 127 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 17 Kw
Corriente eléctrica nominal: 133.9 / 66.9 A
Ciclo de trabajo a 100% : 6 Hrs
Salida DC: 12 V / 8.3 A

MOTOR

Potencia: 33 Hp
Velocidad: 3600 Rpm
Tipo: Bicilíndrico en V, OHV, 4T
Combustible: Gasolina
Cap. del tanque de combustible: 50 L
Encendido: Eléctrico
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 999 cc
Sistema de ignición: Magneto transitor
Consumo de combustible: 600 g/Kw.h

TOP VENTAS

Incluye:
Kit de herramientas y Conectores para 110 V/220 V

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
A GASOLINA

POTENCIA MAX.
900 w

2 Tiempos

HKG1000B

GENERADOR

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 750 W
Corriente nominal: 6.8 A
Arranque: Manual
Salida: 12 V / 8.3 A
Fases: 1
Excitación:
Autoexcitado sin carbones
Tiempo de operación con tanque lleno: 6 Hrs
Dimensiones: 40.5 x 34 x 34 cm

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico
Refrigeración: Por aire
Potencia: 2 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 63 cc
Par máximo: 3.5 N.m / 2800 Rpm
Diámetro x Carrera: 45 x 40 mm
Índice de compresión: 7:01
Cap. del tanque de combustible: 4.2 L
Tipo de mezcla: 25:1 (Gasolina + aceite)
Aceite: Para motores de 2 tiempos
Sistema de encendido: CDI
Peso en seco: 17 Kg

Incluye:
Kit de herramientas y Conectores para 110 V

6 MESES GARANTÍA

GENERADOR
PORTÁTIL MONOFÁSICO

POTENCIA MAX.
3000 w

4 Tiempos

HKG3100

GENERADOR

Potencia nominal: 2800 w
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente eléctrica:
25.4 A / 12.7 A
Salida DC: 12 V / 8.3 A

MOTOR

Potencia: 7.5 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 15 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Consumo de combustible: 1.25 L/hr
Peso: 70 Kg
Ciclo de trabajo 50%: 6 Hrs

Incluye:
Kit de herramientas y Conectores para 110 V/220 V

GENERADOR
A GASOLINA INVERTER

POTENCIA MAX.
3500 w

4 Tiempos

HKG3500I

GENERADOR

Tipo: Inverter
Potencia nominal: 3.2 Kw
Potencia máxima: 3.5 Kw
Voltaje / Frecuencia:
110 V / 60 Hz
Regulador de voltaje: AVR
Corriente eléctrica: 29.1 A
Salida DC: 12 V / 8.3 A
THD: <5%

MOTOR

Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Tanque de aceite: 0.55 L
Tanque de gasolina: 7.5 L
Peso: 25.5 Kg
Ciclo de trabajo al 50%: 6 Hrs

Incluye:
Kit de herramientas, Conectores para 110 V/220 V y Cables para DC

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
A GASOLINA

PROfesional KOREi

POTENCIA MAX.
5.5 Kw

4 Tiempos

USO RUDO

QUANTUM31

GENERADOR
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5 Kw
Corriente nominal: 21.7 A

MOTOR
Potencia: 14 Hp / 3600 Rpm
Cilindrada: 420 cc
Tipo: OHV monocilíndrico
Arranque: Eléctrico / Manual
Refrigeración: Por aire forzado
Sistema de ignición: CDI
Tanque de combustible: 30 L
Consumo de combustible: 374 g/hp.hr

COMPRESOR
Potencia de motor: 2 Hp
Potencia de entrada: 1.35 Kw
Presión: 115 PSI
Rango de alivio: 0.6 - 0.8 Mpa
Capacidad del tanque: 20 L

3en1
Generador• Soldadora •Compresor

SOLDADORA
Voltaje en vacío: 75 V
Rango de amperaje: DC 50-200 A ±5%
Corriente nominal: DC 180 A ±5% / 27.2 V
Diámetro de electrodo: 1.6 mm - 5.0 mm
Ciclo de trabajo: 50%
Grado de protección: IP21S
Aislamiento: F

Incluye:

Kit de herramientas, Conectores para 110 V/220 V, Embudo y Bornes para soldar

1 AÑO GARANTÍA

GENERADOR MULTIFUNCIONAL
4 EN 1: GENERADOR, SOLDADORA, COMPRESOR DE AIRE Y TORRE DE LUZ

PROfesional KOREi

POTENCIA MAX.
5.5 Kw

4 Tiempos

USO RUDO

QUANTUM41

GENERADOR
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5 Kw
Corriente nominal: 21.7 A

MOTOR
Potencia: 14 Hp / 3600 Rpm
Cilindrada: 420 cc
Tipo: OHV monocilíndrico
Arranque: Eléctrico / Manual
Refrigeración: Por aire forzado
Sistema de ignición: CDI
Tanque de combustible: 30 L
Consumo de combustible: 374 g/hp.hr

COMPRESOR
Potencia de motor: 2 Hp
Potencia de entrada: 1.35 Kw
Presión: 115 PSI
Rango de alivio: 0.6 - 0.8 Mpa
Capacidad del tanque: 20 L

4en1
Generador• Soldadora •Compresor

TORRE DE LUZ
Lámparas LED: 4 x 100 W
Altura máxima: 4.5 mts
Flujo luminoso: 80 - 100 Lm/W

TORRE DE LUZ se eleva hasta **4.5m**

SOLDADORA
Voltaje en vacío: 75 V
Rango de amperaje: DC 50-200 A ±5%
Corriente nominal: DC 180 A ±5% / 27.2 V
Diámetro de electrodo: 1.6 mm - 5.0 mm
Ciclo de trabajo: 50%
Grado de protección: IP21S
Aislamiento: F

Incluye:

Kit de herramientas, Conectores para 110 V/220 V, Embudo y Bornes para soldar

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
TRIFUEL

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
9.0 KW

A GAS LP
POTENCIA MAX.
8.5 KW

A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.
8.2 KW

ATLAS95TF-SS

GENERADOR

Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Gasolina
Potencia nominal: 8.5 KW
Corriente nominal: 74.3 A (110V)/ 37.1 A (220V)
Gas LP
Potencia nominal: 8.0 KW
Corriente nominal: 69.9 A (110V)/ 34.9 A (220V)
Gas Natural
Potencia nominal: 7.8 KW
Corriente nominal: 68.2 A (110V)/ 34.1 A (220V)
Factor potencia: 1
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Ciclo de trabajo con carga al 20%: 11 Hrs
Ciclo de trabajo con carga al 50%: 9 Hrs

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

A 25% de carga (gasolina): 2.09 L/h
A 100% de carga (gasolina): 4.46 L/h
A 25% de carga (LP): 0.72 Kg/h
A 100% de carga (LP): 2.04 Kg/h
A 25% de carga (gas natural): 1.71 m^3/h
A 100% de carga (gas natural): 3.24 m^3/h

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4 Tiempos
Potencia: 14.5 Hp
Cilindrada: 459 cc
DiámetroxCarrera: 92X70 mm
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de gasolina: 25 L
Tanque de aceite: 1.1 L

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1,000 Mts
Nivel de ruido (a 7mts, con carga al 25%): 65 Db
Peso: 150 Kg

Conecta tu ATS
*SE VENDEN POR SEPARADO

GENERADOR
SILENCIOSO A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
9 Kw

4 Tiempos

EMERGENCIAS DEL HOGAR / HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

NEO9000

GENERADOR

Tipo: Portátil
Voltaje: 110 V / 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Gasolina
Potencia nominal: 8 Kw
Corriente nominal: 74.3 A (110V)/ 37.1 A (220V)
Factor potencia: 1
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Ciclo de trabajo con carga al 20%: 11 Hrs
Ciclo de trabajo con carga al 50%: 9 Hrs

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico OHV, 4 Tiempos
Potencia: 14.5 Hp
Cilindrada: 459 cc
DiámetroxCarrera: 92X70 mm
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Arranque: Manual / Eléctrico
Tanque de gasolina: 25 L
Tanque de aceite: 1.1 L

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Nivel de ruido (a 7mts): 69 Db
Peso: 149 Kg

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

A 75% de carga (gasolina): 3.22 L/h

Conecta tu ATS
*SE VENDEN POR SEPARADO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (UPS)

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

CAPACIDAD NOM.
1 kVA/900 W

HD901PS

ENTRADA
Frecuencia nom. de entrada: 60 Hz
Rango de tensión de entrada: 50 ~ 80Vac (reducción de potencia lineal entre 50% y 100% carga); 80 ~ 150Vac (sin reducción de potencia)
PFC: ≥ 0.99
THDI: ≤ 6%
Rango de tensión de bypass: -25% ~ +15% (settable)
SALIDA
Tensión de salida: 120 Vac
Precisión de la tensión: ± 1%
Salida PF: 0.9

BATERÍAS
Tipo: Batería de plomo sellada que no requiere mantenimiento
Tensión continua: 24 V
Batería integrada: 12 V/9 Ah
Corriente de carga (máx.): Modelo estándar: 1 A
ADICIONALES
Clase de protección: IP20
Nivel de ruido: ≤50dB (en 1m)
Dimensiones: 144×315×211 mm
Peso: 10.9 Kg

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (UPS)

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

	HD280	HD2120	HD2150
	POTENCIA NOM. 480 W	POTENCIA NOM. 720 W	POTENCIA NOM. 900 W
ENTRADA			
Rango de tensión:		100/110/120 Vac: 80-150 Vac	
Rango de frecuencias:		60 Hz	
SALIDA			
Tensión de salida (modo batería)**:**		100/110/120 Vac +/- 10%	
Frecuencia de salida (modo batería)**:**		60 Hz +/- 1% (detección automática)	
Forma de onda:		**Modo de red:** onda sinusoidal pura **Modo de batería:** onda sinusoidal simulada	
Tiempo de conmutación:		8 mins (típico), 10 mins (máx.)	
BATERÍAS			
Modelos y números:	12 v/8 Ah x 1	12 v/7 Ah x 2	12 v/8 Ah x 2
Tiempo de recarga:		6-8 hrs	
OTROS			
Temperatura de funcionamiento:		0-40°C	
Humedad relativa:		5-90%	
Dimensiones:	280x100x142 mm	328x136x186 mm	328x136x186 mm
Peso:	4.9 kg	8.8 kg	9.4 kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

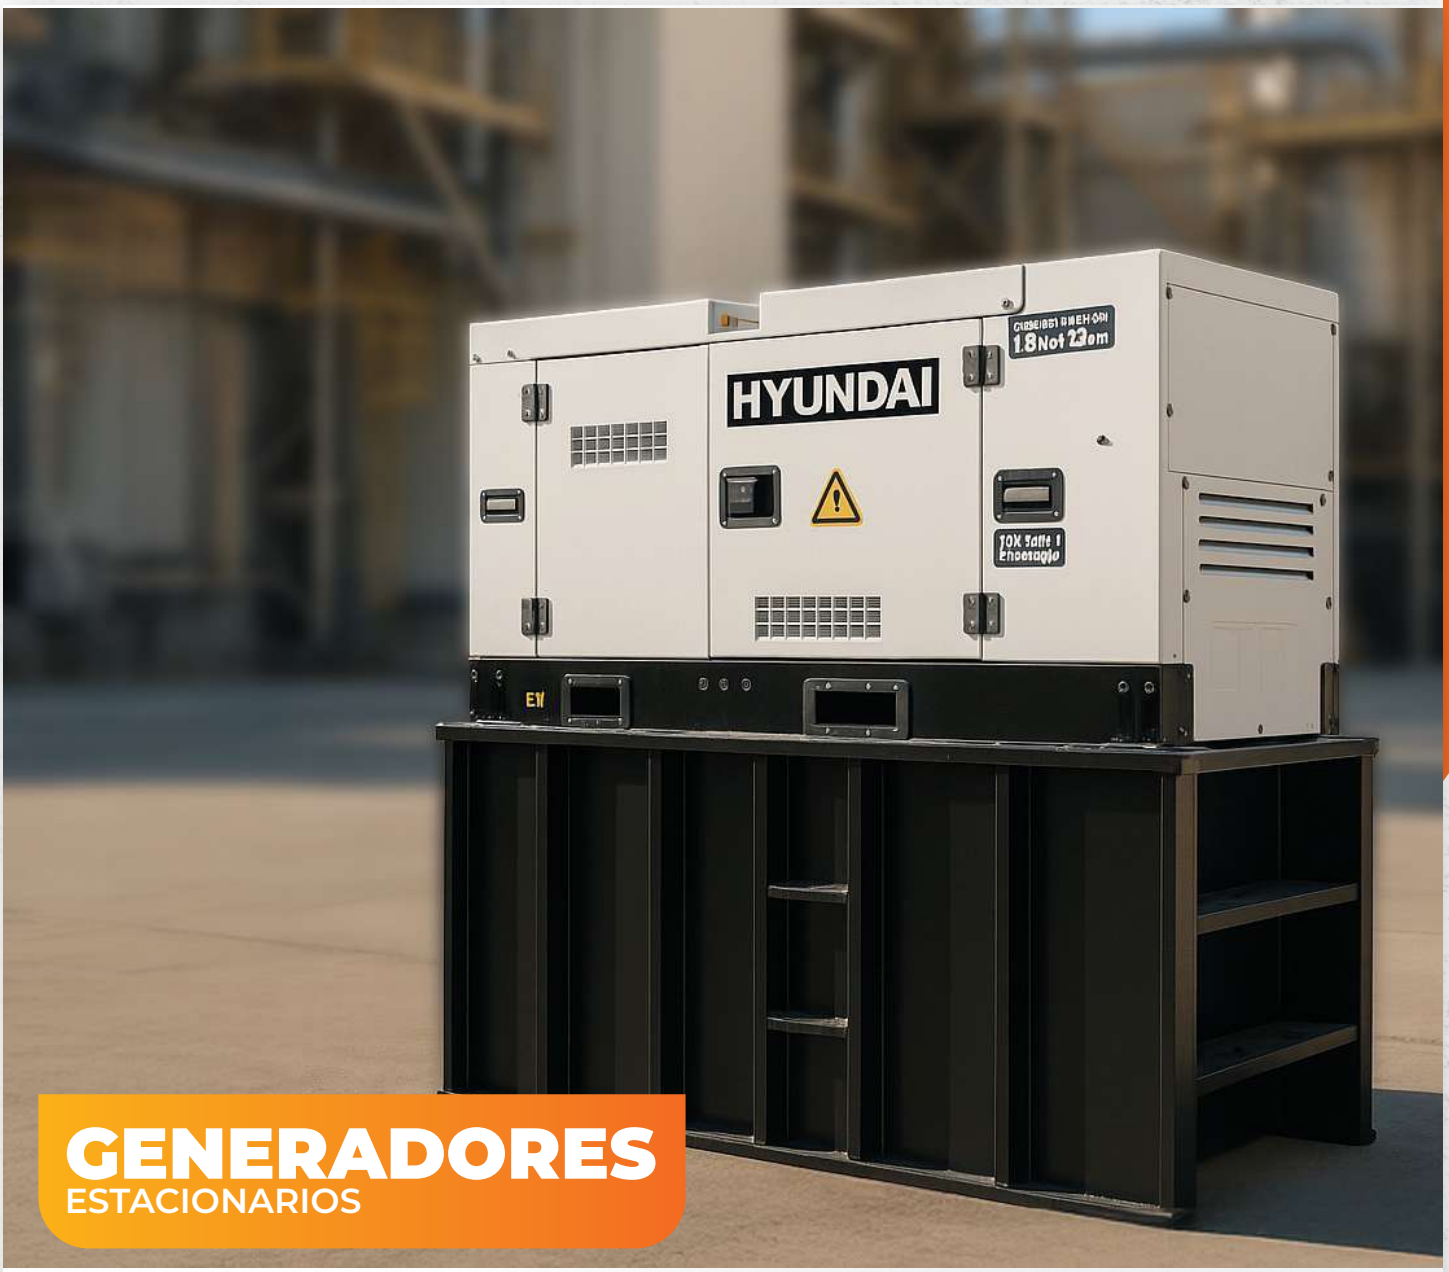

GENERADORES
ESTACIONARIOS

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
7300 w

4 Tiempos

ULTRA70

GENERADOR

Potencia nominal: 6.8 Kw
Corriente eléctrica nom.: 33 A (220 v)/66 A (110 v)
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60 Hz

MOTOR

Potencia: 14 Hp
Cilindrada: 531 cc
Tanque de combustible: 24 L
Diámetro por carrera: 95x75 mm
Batería: 36 Ah
Arranque: Eléctrico

TOP VENTAS

Conecta tu ATS
***SE VENDEN POR SEPARADO**

Incluye:

Kit de herramientas y Conectores para 110 V/220 V

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
9800 w

4 Tiempos

ULTRA100

USO RUDO

Conecta tu ATS
*SE VENDEN POR SEPARADO

GENERADOR

Potencia nominal: 9.5 Kw
Corriente eléctrica nom.: 86.3 A (110 v)/43.1 A (220 v)
Voltaje/frec.: 110/220 V-60 Hz
Cilindrada: 736 cc
Tanque de combustible: 25 L
Diám. por carrera: 197x78 mm
Batería: 36 Ah
Arranque: Eléctrico

MOTOR

Potencia máx.: 13 Kw
Potencia nominal: 12 Kw
Potencia: 17 Hp

Incluye:
Kit de herramientas y Conectores para 110 V/220 V

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
13500 w

4 Tiempos

ULTRA130

USO RUDO

Conecta tu ATS
*SE VENDEN POR SEPARADO

GENERADOR

Potencia nominal: 12 Kw
Voltaje/frec.: 110/220 V-60 Hz
Tanque de combustible: 30 L
Batería: 45 Ah
Fases: Monofásico
Peso: 290 Kg

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico
Arranque: Eléctrico
Potencia: 23 Hp
Velocidad: 3600 Rpm
Tanque de aceite: 3 L/15W40
Diámetro por carrera: 115x95 mm

VOLTAJE
127 V
220 V
60 Hz

Motor
998 CC
Enfriado por aire
4 STROKES

Arranque eléctrico

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
18000 w

4 Tiempos

ULTRA165

USO RUDO

Conecta tu ATS
*SE VENDEN POR SEPARADO

GENERADOR

Potencia nominal: 16 Kw
Voltaje/frec.: 127/220 V-60 Hz
Cilindrada: 1,326 cc
Tanque de combustible: 30 L
Diám. por carrera: 98x84 mm
Batería: 45 Ah
Arranque: Eléctrico

MOTOR

Tipo: Tipo V / 2 cilindros
Arranque: Eléctrico
Potencia: 30 Hp
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 1326 cc
Tanque de aceite: 3.5 L / 15W40
Diámetro por carrera: 98 x 84 mm

VOLTAJE
127 V
220 V
60 Hz

Motor
1326 CC
Enfriado por aire
4 STROKES

Arranque eléctrico

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES TRIFÁSICOS
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
30 Kva
HYEGE24KW

TOP VENTAS

POTENCIA NOM.
63 Kva
HYEGE50KW

POTENCIA NOM.
45 Kva
HYEGE36KW

POTENCIA NOM.
98 Kva
HYEGE80KW

ESPECIFICACIONES GENERALES	HYEGE24KW	HYEGE36KW	HYEGE50KW	HYEGE80KW
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	24/30	36/45	50/63	78/98
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	26/33	40/50	55/69	86/108
VOLTAJE:	127 V 220 V	220 V 127 V	220 V 127 V	220 V 127 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	79 A	118 A	164 A	256 A
FASES:	TRIFÁSICO			
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120			
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA			
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21			
DIMENSIONES (L×A×A):	226 X 111 X 131 CM	2300 X 1100 X 1240 MM	261X 111 X 133 CM	2800 X 1100 X 1600 MM
PESO:	1280 KG	1180 KG	1480 KG	1900 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA			
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR				
MODELO:	THOR SERIE YD	THOR SERIE YD	THOR SERIE YC	THOR SERIE YC
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	52.8 KW	60.5 KW	97 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	130 L	120 L	150 L	230 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL			
DESPLAZAMIENTO:	2.977 L	3.857 L	4.214 L	6.87 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	18:1		17.5:1	
DIÁMETROX CARRERA:	95X105 MM	102X118 MM	108X115 MM	108X125 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	MECÁNICO		ELECTRÓNICO	
ASPIRACIÓN:	NATURAL	TURBOCARGADO CON INTERCOOLER	TURBOCARGADO	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.6 L/H	12.9 L/H	14.4 L/H	23.8 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	9.4 L/H	14 L/H	15.9 L/H	26.7 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	BQ PUMP		BOMBA MECÁNICA	
CAPACIDAD DE ACEITE:	4.8 L	11.6 L	14 L	17 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40			
TEMPERATURA MÁXIMA:	100 °C		120 °C	115 °C
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	FORZADO POR LÍQUIDO			
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE:	6.8 L	6.8 L	22 L	30 L
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	80 - 95° C	80 - 95° C	70 - 80° C	70 - 80° C
ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE			
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	550 °C	550 °C	600 °C	480 °C
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE				
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO			
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 12 V		DC 24 V	DC 24 V
BATERÍA:	1 X 80 AH	2 X 120 AH		
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR				
MODELO:	SLG184F	SLG184H	SLG224D	SLG224D
FACTOR POTENCIA:	0.8			
FASES:	3			
CONEXIÓN:	3P 4W / Y			
PASO DE LA BOBINA:	2/3			
TIPO DE AISLAMIENTO:	H			
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50			
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%			
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%			
POTENCIA NÓMINAL:	27.5/34.4 KW/KVA	37.5/46.9 KW/KVA	50/62.5 KW/KVA	78/97.5 KW/KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V	220 / 127 V	220 / 127 V	220 / 127 V
FRECUENCIA:	60 HZ			
RODAMIENTO:	1			
EFICIENCIA:	85.80%		88.6 %	90.4 %
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%			
AVR:	AS440			
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN			
	ATS INCLUIDO	*ATS INCLUIDO*	*ATS INCLUIDO*	

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
31 Kva
HYEGE24CUM

POTENCIA NOM.
63 Kva
HYEGE50CUM

POTENCIA NOM.
45 Kva
HYEGE36CUM

POTENCIA NOM.
125 Kva
HYEGE100CUM

ESPECIFICACIONES GENERALES	HYEGE24CUM	HYEGE36CUM	HYEGE50CUM	HYEGE100CUM
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	25/31	36/45	50/63	100/125
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	28/35	40/50	55/69	110/138
VOLTAJE:	220 V 127 V			
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ			
CORRIENTE:	82 A	118 A (220V) / 131 A (220V)	164 A	328 A (220) / 360 A (220V)
FASES:	TRIFÁSICO			
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120		DEEP SEA 6120	DEEP SEA DSE7420
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA			
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21			
DIMENSIONES (L×A×A):	235 X 111 X 126 CM	260 X 110 X 130 CM	2600 X 1100 X 1210 MM	324 X 112 X 140 CM
PESO:	1100 KG	1200 KG	1300 KG	1620 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR				
MODELO:	CUMMINS		4BTA3.9-G2 / CUMMINS	CUMMINS
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	44 KW	66 KW	127 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	120 L	120 L	92 L	250 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL			
DESPLAZAMIENTO:	3.9 L			5.9 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	18:01		17.3:1	
DIÁMETROX CARRERA:	102X120 MM			
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO			
ASPIRACIÓN:	NATURAL	TURBOCARGADO	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED	TURBOCARGADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.6 L/H	10.7 L/H	15.9 L/H	29.7 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	9.4 L/H	11.7 L/H	17.4 L/H	33.6 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	BYC A			BYC PB
CAPACIDAD DE ACEITE:	10.9 L			16.4 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
CONSUMO DE ACEITE:	0.03 L/H			121 °C
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C			22.4 L
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	19 L	19 L	21.9 L	
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE
FLUJO DE AIRE:	252 M3/MIN	252 M3/MIN	252 M3/MIN	288 M3/MIN
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	83 - 95° C			
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	110° C		104° C	
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	2.58 M3/MIN	3.18 M3/MIN	1.1/1.2 M3/MIN	134/137 M3/SEG
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.7 KPA			
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	352 °C	373 °C	405 °C	580 °C
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	4.71 / 4.91 M3/MIN	6.06 / 6.42 M3/MIN	2.23/2.52 M3/MIN	355 / 393 M3/SEG
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10 KPA			
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	76 MM			
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE				
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO			
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V			
BATERÍA:	2 X 120 AH			
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR				
MODELO:	SLG184F	SLG184H	SLG224D	SLG274D
FACTOR POTENCIA:	0.8			
FASES:	3			
CONEXIÓN:	3P 4W / Y			
PASO DE LA BOBINA:	2/3			
TIPO DE AISLAMIENTO:	H			
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50			
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%			
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%			
POTENCIA NÓMINAL:	27.5/34.4 KW/KVA	37.5/46.9 KW/KVA	50/62.5 KW/KVA	110/138 KW/KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V			
FRECUENCIA:	60 HZ			
RODAMIENTO:	1			
EFICIENCIA:	85.80%	90%	88.60%	90.80%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%			
AVR:	AS440			
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN			

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
63 Kva

HYEGE50KWH

POTENCIA NOM.
98 Kva

HYEGE80KWH

ESPECIFICACIONES GENERALES	HYEGE50KWH	HYEGE80KWH
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	50/63	78/98
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	55/69	86/108
VOLTAJE:	220 V 127V	
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	
CORRIENTE:	164 A	256 A
FASES:	TRIFÁSICO	
CONTROLADOR:	HGM6120N-4G/S02/MÉXICO	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA	
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21	
DIMENSIONES (L×A×A):	2300X 1100X 1290MM	2800 X 1100 X 1600 MM
PESO:	1250 KG	1900 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M=75DBA	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR		
MODELO:	THOR SERIE YC	
TIPO DE MOTOR:	4 CILEN LÍNEA, 4 TIEMPOS	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	60.5 KW	97 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	150L	230 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL	
DESPLAZAMIENTO:	4.214 L	6.87 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	17.5:1	17.5:1
DIÁMETROX CARRERA:	108X115MM	
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO	
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	14.4L/H	23.8 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	15.9L/H	26.7 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	BOMBAMECÁNICA	
CAPACIDAD DE ACEITE:	14L	17 L
TIPO DE ACEITE:	APICF-4 15W40	
CONSUMO DE ACEITE:	0.01 L/H	0.02 L/H
TEMPERATURA MÁXIMA:	120 °C	115 °C
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	22L	30 L
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	
FLUJO DE AIRE:	341M3/MIN	186 M3/MIN
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	70-80°C	
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	97°C	99° C
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	6.9M3/MIN	6.44 M3/MIN
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.5KPA	3.5 KPA
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	600 °C	480 °C
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	11.9 M3/MIN	16.2 M3/MIN
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10KPA	10 KPA
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	1X50 MM	1X68 MM
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE		
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO	
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC24V	
BATERÍA:	2X 120 AH	
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR		
MODELO:	SLG224D	
FACTOR POTENCIA:	0.8	
FASES:	3	
CONEXIÓN:	3P4W/Y	
PASO DE LA BOBINA:	2/3	2/3
TIPO DE AISLAMIENTO:	H	
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50	
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%	
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%	
POTENCIA NÓMINAL:	50/62.5KW/KVA	78/97.5 KW/KVA
VOLTAJE:	220/ 127V	
FRECUENCIA:	60 HZ	
RODAMIENTO:	100.00%	1
EFICIENCIA:	88.60%	90.4 %
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%	
AVR:	AS440	
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN	

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
20 Kva

TANQUE DE COMBUSTIBLE
1,000 L

HYEGT16W

IDEAL PARA:
COMPAÑÍAS DE TELECOMUNICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	HYEGT16W
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	16 KW / 20 KVA
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	18 KW / 22 KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V
FRECUENCIA:	60 HZ
CORRIENTE:	52 A
FASES:	TRIFÁSICO
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	CABINA
DIMENSIONES (L×W×H):	2050*780*2250 MM
PESO:	1260 KG
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	
MODELO:	4DW81-28D/FAWDE
TIPO:	4 TIEMPOS
CILINDROS:	4 EN LÍNEA
POTENCIA NOMINAL:	20 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM
ASPIRACIÓN:	NATURAL
SISTEMA DE INYECCIÓN:	DIRECTO
NO. DE CILINDROS:	4
DESPLAZAMIENTO:	2.16 L
DIÁMETRO POR CARRERA:	85*95 MM
RADIO DE COMPRESIÓN:	17:1
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO
DIMENSIONES (L, AN,AL):	700*555*680 MM
PESO EN SECO:	220 KG
SISTEMA DE ESCAPE	
FLUJO DE GAS DE ESCAPE:	4.2 M³/MIN
TEMP. SISTEMA ESCAPE:	550°C
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	6.7 KPA
SISTEMA DE TOMA DE AIRE	
PRESIÓN MÁX DE TOMA:	6.3 KPA
CONSUMO DE AIRE:	1.8 M³/MIN
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	1,000 L
CONSUMO CARGA 100% POTENCIA NOMINAL:	232 G/KW*H
CONSUMO CARGA 75% POTENCIA NOMINAL:	232 G/KW*H
CONSUMO CARGA 50% POTENCIA NOMINAL:	245 G/KW*H
CONSUMO CARGA 100% POTENCIA DE RESERVA:	235 G/KW*H
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	
TANQUE DE ACEITE:	7.8 L
CONSUMO DE ACEITE:	≤0.04 L/H
TEMPERATURA MÁXIMA:	550°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
TANQUE DE ANTICONGELANTE:	6 L
RANGO DEL TERMOSTATO:	75-85°C
TEMPERATURA. MÁX DEL TANQUE:	95°C
ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR:	BANDA DE TRANSMISIÓN
FLUJO DE LA BOMBA:	1.2 L/S
FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR:	1.04M³/S
ALTERNADOR	
MODELO:	LK164D
FASES:	TRIFÁSICO
VOLTAJE:	220 / 127 V
CONEXIÓN:	SAE4#7.5
RODAMIENTO:	1
FACTOR POTENCIA:	0.8
FRECUENCIA:	60 HZ
POTENCIA NOMINAL:	16 KW
EFICIENCIA:	84.5%
AVR:	SX460
REGULACIÓN DE VOLTAJE:	± 1.0 %
PASO DE BOBINADO:	2/3
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP23
AISLAMIENTO:	H
FACTOR DE ARMÓNICOS:	THF <2%

ARRANQUE	
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO
BATERÍA:	12 V-80AH
MOTOR DE ARRANQUE:	3.5 KW
PRE CALENTADOR	0.43 KW
CORONA DEL VOLANTE:	109 DIENTES

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

BALANTY POWERED by HYUNDAI

CARACTERÍSTICAS	HBD209S	HBD281S
POTENCIA NOMINAL (PRP):	152 KW / 190 KVA	204 KW / 255 KVA
POTENCIA DE RESERVA (ESP):	167 KW / 209 KVA	224 KW / 281 KVA
VOLTAJE:	220 V	220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	499 A	699 A
FASES:	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO
CONTROLADOR:	DSE7420	DSE7420
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA	DE CABINA ACÚSTICA
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP23	IP23
DIMENSIONES (L×A×A):	3588*1180*2150 MM	3588*1180*2150 MM
MOTOR		
MODELO:	P086TI-1 / HYUNDAI	DP086LA / HYUNDAI
TIPO DE MOTOR:	6 CIL. EN LÍNEA, 4 T	6 CIL. EN LÍNEA, 4 T
POTENCIA MÁXIMA:	174 KW (PRP)	228 KW (PRP)
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	92 L	92 L
TIPO DE COMBUSTIBLE:	DIÉSEL	DIÉSEL
DESPLAZAMIENTO:	8.071 L	8.071 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	16.4:1	16.7:1
DIÁMETRO X CARRERA:	111*139 MM	111*139 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO/INTERCOOLED	TURBOCARGADO/INTERCOOLED
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	31.6L/H@75% DE CARGA	41.7L/H@75% DE CARGA
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	34.7L /H@75% DE CARGA	45.4L /H@75% DE CARGA
CAPACIDAD DE BOMBA DE COMB.:	230 L/HR	230 L/HR
BOQUILLA DE INYECCIÓN:	MULTIAGUJERO	MULTIAGUJERO
CAPACIDAD DE ACEITE:	MÁX. 15.5 L/MIN. 12 L	MÁX. 15.5 L/MIN. 12 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
TEMPERATURA MÁXIMA:	120 °C	120 °C
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	4 L	4 L
FLUJO DEL REFRIGERANTE:	166 L/MIN	166 L/MIN
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE
FLUJO DE AIRE (PRP):	224 M^3/MIN	224 M^3/MIN
RANGO ESTÁNDAR DEL TERMOSTATO:	71- 85° C	71- 85° C
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	20.55 M^3/MIN	23.65 M^3/MIN
RESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.7 KPA	3.7 KPA
TEMP. DEL SISTEMA DE ESCAPE:	530°C(ESP)	500°C(ESP)
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	5.9 KPA	5.9 KPA
ESPEC. DE ARRANQUE		
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
MOTOR DE ARRANQUE:	24V X 6KW	24V X 6KW
BATERÍA:	24 V	24 V
ALTERNADOR		
MODELO:	HBK274F	HBK274J
MARCA:	BALANTY	BALANTY
FACTOR POTENCIA:	0.8	0.8
FASES:	3	3
CONEXIÓN:	Y	Y
TIPO DE AISLAMIENTO:	H	H
SOBREVELOCIDAD:	2250	2250
POTENCIA NÓMINAL:	152 KW	224.8 KW
VOLTAJE:	220/127 V	220/127 V
FRECUENCIA:	60 HZ	60 HZ
RODAMIENTO:	1	1
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±(0.25%~1%)	±(0.25%~1%)
AVR:	SX460	SX460
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN/SIN ESCOBILLAS	AUTOEXCITACIÓN/SIN ESCOBILLAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO A GAS LP/GAS NATURAL

POTENCIA NOM. (glp)
9.5 Kw
TDKGE12NG

CARACTERÍSTICAS	TDKGE12NG
POTENCIA NOMINAL (GLP)	9.5 KW
POTENCIA MÁXIMA (GLP)	10.5KW
POTENCIA NOMINAL (GN)	8.6 KW
POTENCIA MÁXIMA (GN)	9.5KW
VOLTAJE	110/220V
FRECUENCIA	60 HZ
FASES	MONOFÁSICO
FACTOR DE POTENCIA	1
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	CABINA ACÚSTICA
MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRO
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600 RPM
CILINDRADA	500CC
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5:1
DIÁMETRO X CARRERA	94×72MM
SISTEMA DE IGNICIÓN	ELECTRÓNICO
ARRANQUE ELÉCTRICO	SI
CAPACIDAD DE ACEITE	1.2 L
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	POR AIRE
GOBERNADOR	
TIPO	ELECTRÓNICO
REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE VACÍO A PLENA CARGA	SICRONISMO
AJUSTE DE FRECUENCIA CONSTANTE	± 2.5%
ALTERNADOR	
TIPO	GENERADOR SÍNCRONO, UN CAMPO MAGNÉTICO GIRATORIO
POLOS	2
THD CARGA COMPLETA	≤ 5%
AISLAMIENTO	H
BOBINADO DEL ESTATOR	COBRE
BOBINADO DEL ROTOR	COBRE
MÉTODO DE CONEXIÓN	DIRECTO
PANEL CONTROLADOR	
MODELO	WISE
PRINCIPALES FUNCIONES	· AUTO/MANUAL/APAGADO · DETECCIÓN DE TENSIÓN DEL ALTERNADOR · DETECCIÓN DE TENSIÓN DE RED · PROTECCIÓN CONTRA BAJONIVEL DE ACEITE · PROTECCIÓN CONTRA SOBREFRECUENCIA · PROTECCIÓN DE BAJA FRECUENCIA
DIMENSIONES Y PESOS	
DIMENSIONES	1050*600*650 MM
PESO NETO	145 KG
PESO BRUTO	180 KG
ATS INCLUIDO	*PANEL DE CONTROL*

POTENCIA NOM. (glp)
20 Kw
TDKGE25NG

CARACTERÍSTICAS	TDKGE25NG
POTENCIA NOMINAL (GLP)	20 KW
POTENCIA MÁXIMA (GLP)	22 KW
POTENCIA NOMINAL (GN)	18 KW
POTENCIA MÁXIMA (GN)	20 KW
VOLTAJE	127 V / 220 V
FRECUENCIA	60 HZ
FASES	TRIFÁSICO
FACTOR DE POTENCIA	1
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	CABINA ACÚSTICA
MOTOR	
TIPO DE COMBUSTIBLE	GAS NATURAL/GAS LP
POTENCIA	36 HP
TIPO DE MOTOR	CILINDROS V-TWIN, 4T
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600
CILINDRADA	999 CC
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.5:1
DIÁMETRO X CARRERA	90X78.5 MM
ASPIRACIÓN	NATURAL
SISTEMA DE IGNICIÓN	ELECTRÓNICO
ARRANQUE ELÉCTRICO	SI
VOLTAJE DE ARRANQUE	24 V
CAPACIDAD DE ACEITE	2.5 L
TIPO DE FILTRO DE AIRE	ROTATORIO
MÉTODO DE CARGA	BOBINA DE CARGA 12V/7A
CORRIENTE DE ARRANQUE DE LA BATERÍA RECOMENDADA (CCA)	500 CCA
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	POR AIRE
ALERTA DE ACEITE	SI
ECU	SI
VÁLVULA DE GAS	SI
GOBERNADOR	
TIPO	ELECTRÓNICO
REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE VACÍO A PLENA CARGA	SICRONISMO
AJUSTE DE FRECUENCIA CONSTANTE	± 2.5%
ALTERNADOR	
TIPO	GENERADOR SÍNCRONO, UN CAMPO MAGNÉTICO GIRATORIO
POLOS	2
THD CARGA COMPLETA	± 5%
AISLAMIENTO	H
BOBINADO DEL ESTATOR	COBRE
BOBINADO DEL ROTOR	COBRE
MÉTODO DE CONEXIÓN	DIRECTO
PANEL CONTROLADOR	
MODELO	WISE
PRINCIPALES FUNCIONES	· AUTO/MANUAL/APAGADO · DETECCIÓN DE TENSIÓN DEL ALTERNADOR · DETECCIÓN DE TENSIÓN DE RED · PROTECCIÓN CONTRA BAJONIVEL DE ACEITE · PROTECCIÓN CONTRA SOBREFRECUENCIA · PROTECCIÓN DE BAJA FRECUENCIA
DIMENSIONES Y PESOS	
DIMENSIONES	1520X800X850 MM
PESO NETO	250 KG
PESO BRUTO	300 KG
ATS INCLUIDO	*PANEL DE CONTROL*

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOM.
25 Kva
TDKGE25K

POTENCIA NOM.
29 Kva
TDKGE29K

POTENCIA NOM.
44 Kva
TDKGE45K

	TDKGE25K		TDKGE29K		TDKGE45K	
ESPECIFICACIONES GENERALES						
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	20	25	23	29	35	44
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	22	28	25	31	38	48
VOLTAJE:	127V	220 V	127V	220 V	127V	220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ		60 HZ		60 HZ	
CORRIENTE:	66 A		75.45 A		115 A	
FASES:	TRIFÁSICO		TRIFÁSICO		TRIFÁSICO	
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120		DEEP SEA DSEA6120		DEEP SEA DSE6120	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA		DE CABINA ACÚSTICA		DE CABINA ACÚSTICA	
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21		IP23		IP21	
DIMENSIONES (L×A×A):	230 X 130 X 140 CM		160 X 74 X 90 CM		223 X 95 X 132 CM	
PESO:	1280 KG		582 KG		1300 KG	
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA		A 1M = 68 DBA		A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR						
MODELO:	RICARDO		4DW91-290		RICARDO	
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS		4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS		4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW		28 KW		44 KW	
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM		1800 RPM		1800 RPM	
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	110 L		45 L		120 L	
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL		DIÉSEL		DIÉSEL	
DESPLAZAMIENTO:	3.61 L		2.4 L		3.61 L	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	19:1		17:1		19:1	
DIÁMETROX CARRERA:	100X115 MM		90X100 MM		100X115 MM	
TIPO DE GOBERNADOR:	MECÁNICO		ELECTRÓNICO		MECÁNICO	
ASPIRACIÓN:	NATURAL		NATURAL		TURBOCARGADO	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.8 L/H		232 G/KW X HR		13 L/H	
MÉTODO DE LUBRICACIÓN:	SALPICADURA, PRESIÓN		SALPICADURA, PRESIÓN		SALPICADURA, PRESIÓN	
CAPACIDAD DE ACEITE:	13 L		8 L		13 L	
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40		API CF-4 15W40		API CF-4 15W40	
TEMPERATURA MÁXIMA:	100 °C		112 °C		100 °C	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	FORZADA POR AGUA		FORZADA POR AGUA		FORZADA POR AGUA	
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE:	13 L		6 L		13 L	
ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE		TRANSMISIÓN POR EJE		TRANSMISIÓN POR EJE	
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	550 °C		500 °C		550 °C	
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE						
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO		ELÉCTRICO		ELÉCTRICO	
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 12 V		DC 12 V		DC 12 V	
BATERÍA:	1 X 120 AH		1 X 120 AH		1 X 120 AH	
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR						
MODELO:	SLG184E		ST144D		SLG184H	
FACTOR POTENCIA:	0.8		0.8		0.8	
FASES:	3		3		3	
CONEXIÓN:	3P 4W / Y		3P 4W / Y		3P 4W / Y	
PASO DE LA BOBINA:	2/3		2/3		2/3	
TIPO DE AISLAMIENTO:	H		THF:<2%		H	
POTENCIA NÓMINAL:	23/28.8 KW/KVA		28.75 KVA		37.5/46.9 KW/KVA	
VOLTAJE:	220 / 127 V		220 / 127 V		220 / 127 V	
FRECUENCIA:	60 HZ		60 HZ		60 HZ	
RODAMIENTO:	1		1		1	
EFICIENCIA:	85.8 %		93.3 %		85.8 %	
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%		±0.5%		±1.0%	
AVR:	SX460		SX460		SX460	
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN		AUTOEXCITACIÓN		AUTOEXCITACIÓN	

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

	TDKGE63K	TDKGE97K	TDKGE120K
ESPECIFICACIONES GENERALES			
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	50/63	78/98	96/120
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	56/70	86/108	106/133
VOLTAJE:	127 V/220 V	127 V/220 V	127 V/220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ		
CORRIENTE:	164 A	256 A	315 A
FASES:	TRIFÁSICO		
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE7420	DEEP SEA 7420
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA		
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21		
DIMENSIONES (L×A×A):	246 X 100 X 146 CM	280 X 110 X 160 CM	
PESO:	1950 KG		
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA		
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR			
MODELO:	RICARDO		4RT55-110D2
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN L, 4 TIEMPOS	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	DIÉSEL DE 4 CILINDROS
POTENCIA MÁXIMA:	62 KW	100 KW	120 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM		
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	100 L	230 L	230 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL		
DESPLAZAMIENTO:	4.15 L	6.49 L	6.75 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	19:1	16:1	16:1
DIÁMETROXCARRERA:	105X115 MM	105X115 MM	105X130 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	MECÁNICO		
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	19.5 L/H	26.4 L/H	32.8 L/H
MÉTODO DE LUBRICACIÓN:	SALPICADURA, PRESIÓN		
CAPACIDAD DE ACEITE:	16 L		
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40		
TEMPERATURA MÁXIMA:	100 °C		
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	FORZADA POR AGUA		
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE:	13 L	24.5 L	
ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	550 °C	600 °C	600 °C
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE			
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO		
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 12 V	DC 24 V	
BATERÍA:	1 X 120 AH	2 X 120 AH	
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR			
MODELO:	SLG224F	SLG224G	SLG274D
FACTOR POTENCIA:	0.8		
FASES:	3		
CONEXIÓN:	3P 4W / Y		
PASO DE LA BOBINA:	2/3		
TIPO DE AISLAMIENTO:	H		
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50		
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%		
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%		
POTENCIA NÓMINAL:	50/62.5 KW/KVA	78/97.5 KW/KVA	110/137.5 KW/KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V		
FRECUENCIA:	60 HZ		
RODAMIENTO:	1		
EFICIENCIA:	89.20%	90.4%	90.4%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%		
AVR:	SX460		
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN		

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOM. (PRP)
160 Kva
TDKGE160CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
285 Kva
TDKGE285CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
190 Kva
TDKGE190CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
313 Kva
TDKGE313CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
250 Kva
TDKGE250CUM

CARACTERÍSTICAS	TDKGE160CUM	TDKGE190CUM	TDKGE250CUM	TDKGE285CUM	TDKGE313CUM
ESPECIFICACIONES GENERALES					
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	128/160	152/190	200/250	228/285	250/313
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	140/175	168/210	220/275	252/315	275/344
VOLTAJE:	127 V 220V		440-254V	127-20V	127V-220V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ				
CORRIENTE:	420 A	499 A	656 A	748 A	820 A
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420				
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA				
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21				
DIMENSIONES (L×A×A):	3200 X 1100 X 1470 MM	342 X 111 X 187 CM	382 X 132 X 187 CM	3800 X 1300 X 1850 MM	422 X 153 X 220 CM
PESO:	1760 KG	2250 KG	2750 KG	2850 KG	4150 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA				
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR					
MODELO:	CUMMINS				
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS				
POTENCIA MÁXIMA:	165 KW	187 KW	258 KW	290 KW	317 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM				
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
DESPLAZAMIENTO:	5.9 L	8.3 L	8.9 L	9.5 L	14 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	17.3:1		16.6:1	16.6:1	14.5:1
DIÁMETROX CARRERA:	102X120 MM	114X135 MM	114X145 MM	116X148 MM	140X152 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO				
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED				
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	280 L	400 L	400 L	770 L	770 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	38 L/H	44 L/H	59 L/H	65 L/H	73.4 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	42 L/H	49 L/H	66 L/H	72 L/H	80.7 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	BYC P7100	BYC PB	BYC P7100	BOMBA MECÁNICA	PT
CAPACIDAD DE ACEITE:	16.4 L	27.6 L	27.6 L	32.4 L	38.6 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C				
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	26.4 L	30.6 L	34 L	40 L	66 L
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE				
FLUJO DE AIRE:	288 M3/MIN	408 M3/MIN	552 M3/MIN	480 M3/MIN	504 M3/MIN
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	82 - 95° C		82 - 93° C	82 - 95° C	82 - 94° C
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	104° C	100° C	110° C	104° C	104° C
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	182/196 M3/SEG	3.77/3.95 M3/MIN	4.67/4.76 M3/MIN	19.62/20.34 M3/MIN	425/463 L/SEG
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.7 KPA				
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	458 °C	550 °C	520 °C	482 °C	543 °C
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	398/438 M3/SEG	9.77/10.9 M3/MIN	12.1/12.7 M3/MIN	26/27 KG/MIN	1028/1253 L/SEG
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10 KPA		10.1 KPA		
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	76 MM		102 MM		127 MM
ESPEIFICACIONES DEL ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V				
BATERÍA:	2 X 120 AH		2 X 150 AH	2 X 150 AH	2 X 150 AH
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR					
MODELO:	ST274E	ST274G	ST274J	ST274K	ST314D
FACTOR POTENCIA:	0.8				
FASES:	3				
CONEXIÓN:	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
PASO DE LA BOBINA:	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
TIPO DE AISLAMIENTO:	H	H	H	H	H
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%	≥±5%	≥±5%	≥±5%	≥±5%
POTENCIA NÓMINAL:	134/168 KW/KVA	174.8/218.5 KW/KVA	224.8/281 KW/KVA	239/299 KW/KVA	280/350 KW/KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V	220 / 127 V	220 / 127 V	220 / 127 V	220 / 127 V
FRECUENCIA:	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
RODAMIENTO:	1	1	1	1	1
EFICIENCIA:	92.50%	93.30%	92.80%	92.80%	93%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
AVR:	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN	AUTOEXCITACIÓN	AUTOEXCITACIÓN	AUTOEXCITACIÓN	AUTOEXCITACIÓN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

TDK MACHINERY

	TDKGE350CUM		TDKGE394CUM		TDKGE438CUM	
ESPECIFICACIONES GENERALES						
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	280	350	315	394	350	438
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	308	385	350	438	400	500
VOLTAJE:	127V-220 V					
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ					
CORRIENTE:	919 A		1033 A		1148 A	
FASES:	TRIFÁSICO					
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420					
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA					
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21					
DIMENSIONES (L×A×A):	4200 X 1500 X 2100 MM				4800 X 1700 X 2275 MM	
PESO:	4150 KG		4250 KG		5400 KG	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR						
MODELO:	CUMMINS					
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS					
POTENCIA MÁXIMA:	347 KW		399 KW		448 KW	
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM					
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL					
DESPLAZAMIENTO:	14 L		14 L		19 L	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	14.0:1		14.0:1		14:5.1	
DIÁMETROX CARRERA:	140X152 MM		140X152 MM		159X159 MM	
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO					
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED					
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE:	770 L		770 L		1212 L	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	80.5L/H		87.1 L/H		97.6 L/H	
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	89.2 L/H		96.1 L/H		112.9 L/H	
SISTEMA DE INYECCIÓN:	PT					
CAPACIDAD DE ACEITE:	38.6 L				50 L	
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40		API CF-4 15W40		API CF-4 15W40	
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C		121 °C		121 °C	
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	66 L		66 L		96.3 L	
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE					
FLUJO DE AIRE:	504 M3/MIN		576 M3/MIN		828 M3/MIN	
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	82 - 94° C		82 - 94° C		82 - 93° C	
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	104° C		100° C		104° C	
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	448/463 L/S		477/543 M3/MIN		581/623 L/S	
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.7 KPA					
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	482 °C		527 °C		513 °C	
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	1149 / 1213 L/S		1314 / 1506 M3/MIN		1543/1699 L/S	
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10 KPA					
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	127 MM					
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE						
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO					
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V					
BATERÍA:	2 X 150 AH					
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR						
MODELO:	ST314E		ST314E		ST314F	
FACTOR POTENCIA:	0.8					
FASES:	3					
CONEXIÓN:	3P 4W / Y					
PASO DE LA BOBINA:	2/3		2/3		2/3	
TIPO DE AISLAMIENTO:	H					
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50					
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%					
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%					
POTENCIA NÓMINAL:	280/350 KW/KVA		315/394 KW/KVA		365/456 KW/KVA	
VOLTAJE:	220 / 127 V					
FRECUENCIA:	60 HZ					
RODAMIENTO:	1					
EFICIENCIA:	92.6 %		92.6 %		92.6 %	
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%					
AVR:	AS440					
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN					

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

	TDKGE513CUM	TDKGE588CUM
ESPECIFICACIONES GENERALES		
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	410/513	470/588
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	450/563	550/688
VOLTAJE:	127 V 220V	
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	
CORRIENTE:	1345 A	1806 A
FASES:	TRIFÁSICO	
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA	
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21	
DIMENSIONES (L×A×A):	4800 X 1700 X 2275 MM	5100 X 2100 X 2500 MM
PESO:	5450 KG	6500 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR		
MODELO:	CUMMINS	
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	511 KW	511 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL	
DESPLAZAMIENTO:	19 L	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	13:9.1	
DIÁMETROX CARRERA:	159X159 MM	
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO	
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED	
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	1212 L	1212 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	110.6 L/H	116 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	122.4 L/H	132 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	PT	
CAPACIDAD DE ACEITE:	50 L	50 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C	
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	96.3 L	112 L
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	
FLUJO DE AIRE:	828 M3/MIN	1008 M3/MIN
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	82 - 93° C	
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	104° C	
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	611/647 L/S	968 L/S
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.73 KPA	
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	491 °C	502 °C
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	1579/1713 L/S	1997 L/S
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10 KPA	
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	127 MM	127 MM
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO	
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V	
BATERÍA:	2 X 150 AH	2 X 200 AH
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR		
MODELO:	ST354C	
FACTOR POTENCIA:	0.8	
FASES:	3	
CONEXIÓN:	3P 4W / Y	
PASO DE LA BOBINA:	2/3	
TIPO DE AISLAMIENTO:	H	
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50	
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%	
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%	
POTENCIA NÓMINAL:	440/550 KW/KVA	475/594 KW/KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V	220 / 127 V
FRECUENCIA:	60 HZ	
RODAMIENTO:	1	
EFICIENCIA:	93%	94.90%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%	
AVR:	AS440	
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN	

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

TDK MACHINERY

	TDKGE775CUM	TDKGE875CUM	TDKGE938CUM	TDKGE1000CUM
ESPECIFICACIONES GENERALES				
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	620/775	700/875	750/938	800/1000
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	680/850	770/963	830/1038	90071125
VOLTAJE:	220-440V	220-440V	220-440V	220-440V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	1017 A	1148 A	1230 A	1312 A
FASES:	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420	DEEP SEA DSE7420	DEEP SEA DSE7420	DEEP SEA DSE7420
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA	DE CABINA ACÚSTICA	DE CABINA ACÚSTICA	DE CABINA ACÚSTICA
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21	IP23	IP21	IP21
DIMENSIONES (L×A×A):	5800 X 2250 X 2610 MM	5800 X 2250 X 2610 MM	5800 X 2250 X 2610 MM	5800 X 2250 X 2610 MM
PESO:	8400 KG	8400 KG	8700 KG	8400 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA	A 1M = 85 DBA / A 7M= 75DBA
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR				
MODELO:	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
TIPO DE MOTOR:	60° VEE, 4 TIEMPOS 12 CIL	12 CIL 60° VEE, 4 TIEMPOS	12 CILINDROS, 60° VEE, 4 TIEMPOS	12 CILINDROS, 60° VEE, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	746 KW	896 KW	920 KW	1007 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL	DIÉSEL
DESPLAZAMIENTO:	38 L	38 L	38 L	38 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	15.5:1	14:5.1	14.5:1	14.5:1
DIÁMETROX CARRERA:	159X159 MM	159X159 MM	159X159 MM	159X159 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	154 L/H	204 L/H	204 L/H	221 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	173 L/H	225 L/H	225 L/H	245 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	PT	PT	PT	PT
CAPACIDAD DE ACEITE:	135.1 L	135.1 L	135.1 L	135.1 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	236.8 L	244.8 L	244.8 L	246.8 L
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE	TRANSMISIÓN POR EJE
FLUJO DE AIRE:	1140 M3/MIN	1404M3/MIN	1404 M3/MIN	1680 M3/MIN
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	82 - 93° C	82 - 93° C	82 - 93° C	82 - 93° C
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	104° C	104° C	104° C	104° C
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	1204/1298 L/S	1251/1369 L/S	1251/1369 L/SEG	1322/1388 L/SEG
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.73 KPA	3.7 KPA	3.73 KPA	3.73 KPA
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	491 °C	502 °C	502 °C	467 °C
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	3068 / 3351 L/S	3290/3679 L/S	3290/3679 L/SEG	3358/3608 L/SEG
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10 KPA	10 KPA	10 KPA	10 KPA
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	12X152 MM	2X152 MM	2X152 MM	2X152 MM
ESPECIFICACIONES DEL ARRANQUE				
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
BATERÍA:	4 X 200 AH	4 X 200 AH	4 X 200 AH	4 X 200 AH
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR				
MODELO:	ST354F	ST49.3	ST404H	ST404H
FACTOR POTENCIA:	0.8	0.8	0.8	0.8
FASES:	3	3	3	3
CONEXIÓN:	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
PASO DE LA BOBINA:	2/3	2/3	2/3	2/3
TIPO DE AISLAMIENTO:	H	H	H/H	H/H
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%	≥±5%	≥±5%	≥±5%
POTENCIA NÓMINAL:	620/775 KW/KVA	752/940 KW/KVA	850/1063 KW/KVA	850/1063 KW/KVA
VOLTAJE:	440 / 220 V	440 / 220 V	440 / 220 V	440 / 220 V
FRECUENCIA:	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
RODAMIENTO:	1	1	1	1
EFICIENCIA:	94.90%	94.70%	95.40%	95.40%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%	±1.5%	±0.5%	±0.5%
AVR:	AS440	D350	MX321	MX321
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN	AREP	PMG	PMG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOM. (PRP)
1125 Kva
TDKGE1125CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
1375 Kva
TDKGE1375CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
1575 Kva
TDKGE1575CUM

TDKGE1125CUM	TDKGE1125CUM
ESPECIFICACIONES GENERALES	
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	900/1125
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	1000/1250
VOLTAJE:	220 V 440V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ
CORRIENTE:	1476 A
FASES:	TRIFÁSICO
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21
DIMENSIONES (L×A×A):	20 HQ TIPO CONTENEDOR
PESO:	8400 KG
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	
MODELO:	CUMMINS
TIPO DE MOTOR:	12 CILINDROS, 60° VEE, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	1112 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL
DESPLAZAMIENTO:	38 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	13:9.1
DIÁMETROX CARRERA:	159X159 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	1000 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	245 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	271 L/H
SISTEMA DE INYECCIÓN:	PT
CAPACIDAD DE ACEITE:	135.1 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	259.8 L
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE
FLUJO DE AIRE:	1680 M3/MIN
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	82 - 93° C
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	104° C
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	1359/1435 L/SEG
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.73 KPA
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	524 °C
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	3641/3967 L/SEG
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	10 KPA
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	2X152 MM
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE	
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V
BATERÍA:	4 X 200 AH
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR	
MODELO:	ST404J
FACTOR POTENCIA:	0.8
FASES:	3
CONEXIÓN:	3P 4W / Y
PASO DE LA BOBINA:	2/3
TIPO DE AISLAMIENTO:	H
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%
POTENCIA NÓMINAL:	900/1125 KW/KVA
VOLTAJE:	440 / 220 V
FRECUENCIA:	60 HZ
RODAMIENTO:	1
EFICIENCIA:	94.70%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±0.5%
AVR:	MX321
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	PMG

	TDKGE1375CUM		TDKGE1575CUM	
ESPECIFICACIONES GENERALES				
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	1100	1375	1260	1575
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	1260	1575	1500	1875
VOLTAJE:	220V-440V			
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ			
CORRIENTE:	1804 A		1894 A	
FASES:	TRIFÁSICO			
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420			
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	DE CABINA ACÚSTICA			
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21		IP23	
DIMENSIONES (L×A×A):	20 HQ TIPO CONTENEDOR		TIPO CONTENEDOR	
PESO:	13100 KG		13700 KG	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR				
MODELO:	CUMMINS			
TIPO DE MOTOR:	16 CILINDROS, 60° VEE, 4 TIEMPOS			
POTENCIA MÁXIMA:	1380 KW		1656 KW	
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM			
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL			
DESPLAZAMIENTO:	50.3 L		50.3 L	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	13.9:1		13.9:1	
DIÁMETROX CARRERA:	159X159 MM		159X159 MM	
TIPO DE GOBERNADOR:	ELECTRÓNICO			
ASPIRACIÓN:	TURBOCARGADO CON AFTERCOOLED			
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE:	1000 L		1000 L	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	310 L/H		330 L/H	
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	330 L/H		392 L/H	
SISTEMA DE INYECCIÓN:	PT			
CAPACIDAD DE ACEITE:	177 L		204 L	
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40		API CF-4 15W40	
TEMPERATURA MÁXIMA:	121 °C		121 °C	
CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE:	311 L		388 L	
ACCIONAMIENTO DE VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE			
FLUJO DE AIRE:	2040 M3/MIN		2040 M3/MIN	
RANGO ESTANDAR DEL TERMOSTATO:	82 - 93° C		82 - 93° C	
TEMP. MÁXIMA DEL TANQUE:	104° C			
FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN:	1746/1840 L/SEG		1930/2075 L/SEG	
REESTRICCIÓN MÁX. DE AIRE:	3.73 KPA		6.8 KPA	
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	475 °C		515°C	
FLUJO DE LOS GASES DE ESCAPE:	3964/4295 L/SEG		4530/5025 L/SEG	
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	6.8 KPA			
MEDIDA DEL TUBO DE ESCAPE:	2X200 MM		2X200 MM	
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE				
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO			
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 24 V			
BATERÍA:	4 X 200 AH		4 X 200 AH	
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR				
MODELO:	ST454A		ST7L1D-C4	
FACTOR POTENCIA:	0.8			
FASES:	3			
CONEXIÓN:	3P 4W / Y			
PASO DE LA BOBINA:	2/3		2/3	
TIPO DE AISLAMIENTO:	H			
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50			
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%			
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%			
POTENCIA NÓMINAL:	1100/1375 KW/KVA		1515/1894 KW/KVA	
VOLTAJE:	220 / 127 V			
FRECUENCIA:	60 HZ			
RODAMIENTO:	1			
EFICIENCIA:	94.6%		95.4%	
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%			
AVR:	AS440			
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN			

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO DE DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOM. (PRP)
1125 Kva
TDKGE1125CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
1575 Kva
TDKGE1575CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
1375 Kva
TDKGE1375CUM

CARACTERÍSTICAS	TDKGE1125CUM	TDKGE1375CUM	TDKGE1575CUM
Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
Control	HGM6120N-4G/S02/ México	HGM6120N-4G/S01 México	HGM6120N-4G/S02/ México
Encendido	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
Batería	4x200 Ah	4x200 Ah	4x200 Ah
Potencia nominal (PRP)	900 kw/1125 Kva	1100 kw/1375 Kva	1260 kw/1575 Kva
Potencia de reserva (ESP)	1000 kw/1250 Kva	1260 kw/1575 Kva	1500 kw/1875 Kva
Voltaje	220/440 V Trifásico	220/440 V Trifásico	220/440 V Trifásico
Corriente nominal	1476 A	1804 A	1894 A
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Capacidad de aceite lubricante	135.1 L	177 L	204 L
Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
Método de lubricación	-	-	-
Temperatura máxima	121 °C	121 °C	121 °C
Capacidad de refrigerante	259.8 L	311 L	388 L
Método de enfriamiento	-	-	-
Rango estándar del termostato	82-93 °C	82-93 °C	82-93 °C
Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
Nivel de ruido	96/86Db	85/75Db	85/75Db
Dimensiones	20 HQ tipo contenedor	20 HQ tipo contenedor	6058x2438x2896 mm
Peso	8400 Kg	13100 Kg	3700 Kg
MOTOR			
Modelo del motor	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Aspiración	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled
Cilindros	12	16	16
Tipo de gobernador	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Potencia	1112 kw	1380 kw	1656 kw
Desplazamiento	38 L	50.3 L	50.3 L
Tipo	60° tipo V	60° tipo V	60° tipo V
Diámetro por carrera	159x159 mm	159x159 mm	159x159 mm
Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
Relación de compresión	13.9:1	13.9:1	13.9:1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE			
Tanque de combustible	1000 L/hr	1000 L/hr	1000 L/hr
Consumo de combustible de potencia nominal	245 L/hr	310L/hr	330 L/hr
Especificaciones del combustible	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2
Consumo de combustible de potencia de reserva	271 L/hr	330 L/hr	392 L/hr
Sistema de inyección	PT	PT	PT
ALTERNADOR			
Modelo del alternador	ST404J	ST454A	ST7LID-C4
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8
Fases	3	3	3
Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3
Tipo de aislamiento	H	H	H
Factor de influencia del teléfono	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50
Coeficiente armónico	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
Alcance de ajuste del voltaje	≥±5%	≥±5%	≥±5%
Potencia nominal	900 kW/1125 kVA	1100 kW/1375 kVA	1515 kW/1894 kVA
Voltaje	440/220 v	440/220 v	440/220 v
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rodamiento	1	1	1
Tipo de protección	IP21	IP21	IP21
Eficiencia	94.7%	94.6%	95.4%
Regulación de voltaje	±0.5%	±0.5%	±0.5%
AVR	MX321	MX321	MX321
Sistema de excitación	PMG	PMG	PMG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR	TDKGA25	TDKGA44
ESPECIFICACIONES GENERALES		
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	20/25	35/44
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	22/28	38/48
VOLTAJE:	127-220V	127-220V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	
CORRIENTE:	66 A	115 A
FASES:	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE6120
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	TIPO ABIERTO	
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP22	IP22
DIMENSIONES (L×A×A):	1650X 800 X 1200 MM	1650X 800 X 1200 MM
PESO:	720 KG	820 KG
NIVEL DE RUIDO:	A 1M = 96 DBA / A 7M= 86DBA	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR		
MODELO:	RICARDO	
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN L, 4 TIEMPOS	4 CIL EN L, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	44 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	140 L	140 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL	DIÉSEL
DESPLAZAMIENTO:	3.61 L	3.61 L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:	19:1	19:1
DIÁMETROX CARRERA:	100X115 MM	100X115 MM
TIPO DE GOBERNADOR:	MECÁNICO	MECÁNICO
ASPIRACIÓN:	NATURAL	TURBOCARGADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	13 L/H	13 L/H
MÉTODO DE LUBRICACIÓN:	SALPICADURA, PRESIÓN	
CAPACIDAD DE ACEITE:	13 L	
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	
TEMPERATURA MÁXIMA:	100 °C	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	FORZADA POR AGUA	
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE:	13 L	
ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR:	TRANSMISIÓN POR EJE	
TEMP. SISTEMA DE ESCAPE:	550 °C	
ESPECIFICACIONES DE ARRANQUE		
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO	
CAP. DEL MOTOR DE ARRANQUE:	DC 12 V	
BATERÍA:	1 X 120 AH	
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR		
MODELO:	SLG184E	SLG184H
FACTOR POTENCIA:	0.8	
FASES:	3	
CONEXIÓN:	3P 4W / Y	
PASO DE LA BOBINA:	2/3	2/3
TIPO DE AISLAMIENTO:	H	
FACTOR DE INFLUENCIA:	TIF:<50	
COEFICIENTE ARMÓNICO:	THF:<2%	
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE:	≥±5%	
POTENCIA NÓMINAL:	23/28.8 KW/KVA	37.5/46.9 KW/KVA
VOLTAJE:	220 / 127 V	
FRECUENCIA:	60 HZ	
RODAMIENTO:	1	
EFICIENCIA:	85.80%	
REGULACIÓN DEL VOLTAJE:	±1.0%	
AVR:	AS440	
SISTEMA DE EXCITACIÓN:	AUTOEXCITACIÓN	

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA GENERADORES ESTACIONARIOS

TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

	HYEGE241009	HYEGE361009	HYEGE501009	HYEGE801009	TDKGE971009
ESPECIFICACIONES GENERALES					
MARCA:	HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI	KOREI	TDK MACHINERY
SISTEMA DE VOLTAJE DE FUERZA:	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V
P/ USO CON GEN 3 FASES 220/127V:	35 KVA	50KVA	93 KVA	108 KVA	190 KVA
CAP. DE CARGADOR DE BATERÍAS:	12 VCD 3 A / 24 VCD 3A		24 VCD 3A	24 VCD 3A	24 VCD 3A
FRECUENCIA:	60 HZ				
PANEL DE CONTROL:	HGM6120N-4G/S02 (SMART CONTROLLER)/DEEPSEA DSE6120				
TIPO DE ESTRUCTURA:	INTERNO			GABINETE EXTERNO	GABINETE EXTERNO
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21				
ENTRADA DE VOLTAJE DE BATERÍA:	12 VCD / 24 VCD	12 VCD / 24 VCD	24 VCD	24 VCD 3 A	24 VCD
ENTRADA DE BULBO DE ACEITE:	SEÑAL A TIERRA				
SALIDA DE MOTOR DE ARRANQUE:	POSITIVO A BATERÍA				
SALIDA DE COMBUSTIBLE:	POSITIVO A BATERÍA				
TIPO ATS:	DE CUCHILLAS, DOBLE TIRO, OPERACIÓN DUAL (AUTOMÁTICO/MANUAL)				
NÚMERO DE POLOS:	4P				
CORRIENTE NÓMINAL:	100 A	125 A	200 A	300 A	630 A
CORRIENTE DE CORTO TIEMPO:	9 KVA	13 KVA	13 KVA	13 KVA	26 KVA
CICLO DE TRANSFERENCIA:	18 - 20 SEGUNDOS				
POTENCIA NÓMINAL DE AISLAMIENTO IU:	750 V	750 V	750 V	750 V	1000 V
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL UIMP:	8 KVA				12 KVA
CORRIENTE NOMINAL DE OPERACIÓN LE/ AC-33A:	100	125	200	300	630
CAPACIDAD DE CONEXIÓN NOMINAL:	10 LE				
CAPACIDAD DE RUPTURA NOMINAL:	8 LE				
CORRIENTE NOMINAL DEL CORTOCIRCUITO:	100 KVA	100 KVA	100 KVA	100 KVA	70 KVA
TIEMPO DE TRANSFERENCIA I-II Ó II-I:	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.6 SEGUNDOS
TENSIÓN DE OPERACIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO:	TIPO ESTÁNDAR: AC220V, AC110V, DC12V Y DC24V				TIPO ESTÁNDAR: AC220V, AC110V, DC24V
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO					
TEMPERATURA:	-20° C A 45° C				
HÚMEDAD:	VALOR INTERMEDIO DE HÚMEDAD NO MAYOR A 50% SIN CONDENSACIÓN A +40° C				
ALTITUD:	MENOS DE 2.000 MTS (SI SE UTILIZA A MÁS DE 2.000 MTS UTILICELO CON UNA POTENCIA INFERIOR.)				
ALMACENAMIENTO:	A -30°C Y 70° C , AMBIENTE SECO				

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CORTADORA
DE CONCRETO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
4.7 Hp

HYCC7400

Motor: 2 tiempos
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 1000 ml
Peso: 14.9 kgs

DISCO DE CORTE
Máx. profundidad de corte: 120 mm (5")
Diám. del disco: 350 mm (14")
Vel. máx. de cuchilla: 4800 rpm

Incluye:
- 2 Discos de corte 350 mm
- 1 Manguera con conector
- 1 kit de herramientas
- 1 Manual de usuario
- 1 Cortadora de concreto

CARRITO TRANSPORTADOR
PARA HYCC7400

HYCC-CAR

Diám. de ruedas: 10" / 6"
Tanque de agua: 11 L

***Se vende por separado**

1 AÑO GARANTÍA

CORTADORA
DE CONCRETO

TDK MACHINERY

POTENCIA
6.7 Hp

TDK350-KR67

Motor: Korei
Tanque de agua: 12 L
Profundidad de corte: 100 mm
Diámetro de flecha: 3/4"
Diámetro de disco: 14"
Dimensiones: 91x50x86 cm
Peso: 65 Kg

1 AÑO GARANTÍA

CORTADORA
DE CONCRETO

TDK MACHINERY

POTENCIA
13 Hp

TDK400-HK13

Motor: Swedish Husky Power
Tanque de agua: 30 L
Profundidad de corte: 150 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14"
Dimensiones: 93x61x100 cm
Peso: 117 Kg

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTADORAS
DE CONCRETO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
9.3 Hp

HYCC5093

Motor: Hyundai
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg

POTENCIA
13 Hp

HYCC5013

Motor: Hyundai
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg

POTENCIA
13.1 Hp

HYCC5013A

Motor: Hyundai
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

PLACAS
COMPACTADORAS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

HYPC1250

Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1,200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg

1 AÑO GARANTÍA

PLACAS
COMPACTADORAS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
6.7 Hp

HYPC1500A

Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1,400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

POTENCIA
7 Hp

HYPC1500

Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1,400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PLACA
COMPACTADORA

POTENCIA
9.3 Hp

HYPC3000

Vibración: 4500 Vpm
Fuerza de impacto: 3,000 Kg
Profundidad: 50 cm
Velocidad de avance: 30 cm/s
Placa: 70x50 cm
Peso: 170 Kg

Incluye:

Monoplaca de acero nodular (evita fisuras en el resto del chasis)

Embrague centrífugo con pastas intercambiables

Manubrio abatible ergonómico antivibratorio

PROfesional HYUNDAI

Avance frontal y reversa

1 AÑO GARANTÍA

PLACA
COMPACTADORA

POTENCIA
6.5 Hp/7 Hp

TDKP1200

Placa: 520 x 370 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Profundidad de compactación: 20 cm
Vibraciones: 4200 vpm
Fuerza centrífuga: 1,100 kg
Dimensiones (empaque): 820 x 410 x 700 mm
Peso: 60 kg

TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

PLACA
COMPACTADORA

POTENCIA
6.5 Hp/7 Hp

TDKP1450

Placa: 515 x 480 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Vibraciones: 5600 vpm
Fuerza centrífuga: 1,400 kg
Dimensiones (empaque): 810 x 510 x 700 mm
Peso: 77 kg

TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 Mts**
LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6000

Método de elevación: Manual
Generador: Hyundai HYE6000
Voltaje/frecuencia: 110 V/220 v - 60Hz
Potencia nominal: 5.5 Kw
Potencia máxima: 6.0 Kw

MOTOR
Potencia: 13.1 Hp
Tipo de combustible: Gasolina +90
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Peso en seco: 285 Kg
Chasis tipo: De remolque

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 Mts**
LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6100D

Método de elevación: Manual
Potencia: 10 Hp
Generador: Hyundai HYED600XT
Voltaje/frecuencia: 110/220 v - 60Hz
Potencia nominal: 5.5 Kw
Potencia máxima: 6.0 Kw
Capacidad de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tipo de aceite: SAE 15W40
Tanque de aceite: 1.6 L

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **7 Mts**
ALTURA MÍN **2.5 Mts**

TITAN70

Lámparas led: 4 X 400 W
Tiempo de trabajo continuo: 10 Hrs
Peso: 420 KG

GENERADOR
Motor: HYED600XT 10 Hp
Potencia nominal: 5.5 Kw
Potencia máxima: 6.0 Kw
Voltaje/frecuencia: 110/220 v - 60Hz
Corriente eléctrica nominal: 50 - 25 A
Salida DC: 12 V - 8.3 A
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tanque de aceite: 1.65 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TORRE DE LUZ

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

ALTURA ELEVACIÓN **9000 mm**

ALTURA MÁSTIL **8500 mm**

TITAN100K

Tipo de generador: Diésel Kubota D1105 + alternador tipo Stanford
Potencia: 10.1 Kw
Voltaje nominal: 220V, 60Hz
Capacidad del tanque de combustible: 100 L
Potencia de las lámparas: 400W × 4 LED (total 1600 W/1.6 kW)
Peso neto: 1,000 kg

RENDIMIENTO LUMÍNICO
Área de Cobertura (20 lux): 3,200 m²

MOTOR Y OPERACIÓN
Motor: Kubota D1105 (diésel)
Consumo de Combustible: 2 litros por hora
Velocidad de Remolque: 60 km/h

PINTARRAYAS

TDK MACHINERY

PISTOLAS **1**

DIÁMETRO DE PINTADO **5-45 Cm**

MATISSE

Flujo máximo: 5.2 L/min
Tipo de pintura: De señalamiento vial o de tráfico
Presión máxima de trabajo: 3300 Psi/22.8 Mpa
Velocidad máxima: 230 m/min
Potencia del motor: 7 Hp, 4 Tiempos
Modelo del motor: Hyundai HYGC700
Cilindrada: 212 cc
Tanque de combustible: 3.6 L

**Sistema para doble pistola*
(segunda pistola se adquiere por separado)
No incluye tanque de pintura,** ***puede tener una capacidad de 45 Lt.

1 AÑO GARANTÍA

PINTARRAYAS

TDK MACHINERY

PISTOLAS **1**

DIÁMETRO DE PINTADO **5-30 Cm**

HOPPER-F1

Potencia del motor: 6.5 Hp, 4 Tiempos
Modelo del motor: Swedish Husky Power RLM650
Flujo máximo: 5.2 L/min
Tipo de pintura: De señalamiento vial o de tráfico
Capacidad de tanque: 45 L
Presión máxima de trabajo: 3300 Psi/22.8 Mpa
Velocidad máxima de pintado: 122 m/min
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 90 Kg

No incluye tanque de pintura,** ***puede tener una capacidad de 45 Lt.

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ALLANADORAS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
6.7 Hp

HYA9000-HY67

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg

POTENCIA
7 Hp

HYA9000-HY70

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

ALLANADORAS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
6.7 Hp

HYA6000-HY67

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 57 cm
Tamaño de aspa: 230x120 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 56 Kg

POTENCIA
7 Hp

HYA6000-HY70

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 57 cm
Tamaño de aspa: 230x120 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 56 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
9.3 Hp

DIÁM. DEL PLATO
114 Cm

HYA1114-HY93

Motor: Hyundai
Tamaño de aspa: 400x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 102 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ALLANADORA
DOBLE

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA
25 Hp

DIÁM. DE TRABAJO
>1950 MM

TDK9A200

Diámetro de plato: 92 cm
Rango de velocidad: 60-120 r/min
Eficiencia de trabajo: 160 rpm
Velocidad de trabajo: 300-400 m²/hr
Tamaño del aspa: 350x150x2 mm
Tanque de combustible: 1.5 L
Arranque: Eléctrico con batería de 36 Ah
Peso: 350 Kg
Inclinación: 0-15°

1 AÑO GARANTÍA

VIBRADOR DE
CONCRETO ELÉCTRICO

TDK MACHINERY

POTENCIA
2 Hp

DYNA125

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Chicote: 38 mm x 2.5 m
Peso: 18 Kg

CHICOTE:
Longitud: 2.5 m
Diámetro: 38 mm

POTENCIA
2 Hp

DYNA135

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Chicote: 38 mm x 3.5 m
Peso: 18 Kg

CHICOTE:
Longitud: 3.5 m
Diámetro: 38 mm

1 AÑO GARANTÍA

VIBRADORES
DE CONCRETO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

HYVCH70

TOP VENTAS

Motor: Hyundai
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

CHICOTE

HYV3860A

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm
*Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VIBRADOR DE CONCRETO
DE MOCHILA

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

POTENCIA 1.3 Hp

VIBRACIONES 10,000 Vpm

HYVCM4T

Motor: Monocilíndrico, 4t
Cilindrada: 38 cc
Chicote: 3 m, diámetro 38 mm
Rpm: 7000
Arranque: Manual
Largo de manguera: 3 m
Diám. de mangura: 38 mm
Peso total: 14.6 Kg

Incluye: Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

VIBRADORES
DE CONCRETO

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 6.5 Hp

HKV386-65

Motor: Swedish Husky Power
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

POTENCIA 6.5 Hp

4 Tiempos

HKV384-65

Motor: Swedish Husky Power
Chicote: 4 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

CHICOTE HKCV384:
Longitud: 4 m
Diámetro: 38 mm

CHICOTE HKCV386:
Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm

REGLA
VIBRATORIA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1.3 Hp

CILINDRADA 38 CC

TAMAÑO DE LA CUCHILLA 1 - 6 M

HYR45XT

Motor: Hyundai, Monocilindríco, 4 Tiempos
Sistema de transmisión: Eje flexible
Arranque: Manual
Peso: 19 Kg

***Las llanas se venden por separado**

Llanas	HYR45-LL244	HYR45-LL305	HYR45-LL366
Medida	2.44 m	3.05 m	3.66 m

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO DEMOLEDOR/ ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1500 W

TASA DE DEMOLICIÓN 12 J

HYMD12

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 4100
Diám. de perforación: 40 mm
Peso: 6.51 Kg

Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta SDS MAX

1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1500 W

TASA DE DEMOLICIÓN 25 J

HYMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 1800
Portaherramientas: SDS MAX
Dimensiones: 75X45X20 cm
Peso: 16 Kg

¡Conoce tu equipo!

Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta

1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1700 W

TASA DE DEMOLICIÓN 50 J

HYMR50ST

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 2000
Peso: 15 Kg

Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO ROMPEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2200 W**

TASA DE DEMOLICIÓN **78 J**

HYMR78E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 950
Portaherramientas: Hexagonal 28 mm (1 1/8")
Dimensiones: 74x38x18 cm
Peso: 34 Kg

Incluye: 1 Cincel plano y 1 de punta

CARRITO TRANSPORTADOR
PARA HYMR78E

HYMR-CAR1

*Se vende por separado

1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1700 W**

TASA DE DEMOLICIÓN **60 J**

HYMR60E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 1800
Portaherramientas: Hexagonal 33 mm (1 1/4")
Dimensiones: 74x38x18 cm
Peso: 22 Kg

Incluye: Estuche transportador con ruedas, 1 Cincel plano y 1 de punta

1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO DEMOLEDOR
DE GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3 Hp**

TASA DE DEMOLICIÓN **45 J**

HKMD4500

Tipo de motor: Swedish Husky, 2 Tiempos
Cilindrada: 52 cc
Gpm: 700-1500
Portaherramientas: Hexagonal 28 mm (1 1/8")
Mezcla de gasolina/aceite: 25:1 / 50:1 (Gasolina +aceite)
Tipo de aceite: Aceite para 2 tiempos
Capacidad del tanq. de combustible: 1.3 L
Peso: 24 kg

Incluye: 1 Cincel plano y 1 de punta

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO ROMPEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA
1800 W

TASA DE DEMOLICIÓN
25 J

TDKMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 1900
Peso: 10.8 Kg

Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta

1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA
1700 W

TASA DE DEMOLICIÓN
70 J

TDKMR70E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Peso: 24 Kg

Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta

1 AÑO GARANTÍA

REVOLVEDORA
DE CONCRETO ELÉCTRICA

TDK MACHINERY

CAPACIDAD DE OLLA
140 L

DIÁMETRO DE OLLA
67 Cm

MATCH II

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 550 W/0.75 Hp
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Velocidad de la olla: 30 Rpm
Apertura de la olla: 380 mm
Altura de la olla: 610 mm
Peso: 53 Kg

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORA
DE CONCRETO ELÉCTRICA

TDK MACHINERY

CAPACIDAD DE OLLA
140 L

DIÁMETRO DE OLLA
63.5 Cm

MATCH140

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 375 W-1/2 Hp
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Velocidad de olla: 32 Rpm
Ciclo de producción: 60 min
Peso: 50 Kg

1 AÑO GARANTÍA

REVOLVEDORA
DE CONCRETO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

HKRB1-HSK16

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 16 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HSK13

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HSK9

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY13

Motor: Hyundai
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HYC13

Motor: Hyundai
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY93

Motor: Hyundai
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco

REVOLVEDORA
DE CONCRETO A GASOLINA

TOP VENTAS

NEXUS CONSTRUCTION

POTENCIA
9.3 Hp

NXR1SH930

Motor: Hyundai
Capacidad: 1 saco

POTENCIA
13 Hp

NXR1SHC13

Motor: Hyundai
Capacidad: 1 saco

POTENCIA
13.1 Hp

NXR1SH1310

Motor: Hyundai
Capacidad: 1 saco

POTENCIA
9 Hp

NEXHSK9

Motor: Swedish Husky Power
Capacidad: 1 saco

POTENCIA
13 Hp

NEXHSK13

Motor: Swedish Husky Power
Capacidad: 1 saco

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BAILARINA
A GASOLINA

TDK MACHINERY

FUERZA DE IMPACTO
1,223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640 - 680

IMPACT700

Motor: Korei
Tipo de motor: 4 Tiempos
Potencia: 4 Hp
Tanque de combustible: 2 L
Altura de salto: 40-75 mm
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 79 Kg

Incluye: Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional TDK MACHINERY

FUERZA DE IMPACTO
1,223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640 - 680

IMPACT700H

Motor: Honda GX160
Tipo de motor: 4 Tiempos
Potencia: 5.5 Hp
Tanque de combustible: 2.8 L
Altura de salto: 40-75 mm
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm

TOP VENTAS

Incluye: Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

BAILARINA
A GASOLINA

HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1,400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600 - 800

FORTE750XT

Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 kg

TOP VENTAS

Incluye:

Palanca de aceleración

Incluye: Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1,400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600 - 800

HYBK800

Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 85 Kg

TOP VENTAS

Incluye:

Horómetro digital

Botón de paro

1 AÑO GARANTÍA

BAILARINA
A GASOLINA

HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1,550 Kg

GOLPES POR MINUTO
600 - 800

HYBR950

Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 Kg

***INCLUYE RUEDAS PARA TRANSPORTE**



1 AÑO GARANTÍA

BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1,530 Kg

GOLPES POR MINUTO
600

MASTER770

Potencia: 2 Hp, 4 Tiempos
RPM: 4000
Cilindrada: 100 cc
Cap. del tanque de combustible: 2.2 L
Altura de salto: 65 mm
Zapata: 28 x 35.5 cm
Peso: 72 Kg

TOP VENTAS

Incluye:

Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR
PARA BAILARINA

POTENCIA **4 Hp**
RPM **3600**

HYGEB400
PARA HYBK800

Motor: Hyundai
Tipo de motor: 4 tiempos, 1 cilindro
Cilindrada: 121 cc
Arranque: Manual
DiámetroxCarrera: 60x43 mm
Torque máx.: 7.5 N.m. / 2,500 Rpm
Cap. de aceite: 0.35 L
Tipo de combustible: Gasolina+ 90 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso: 11.5 Kg

HYUNDAI

ARRANQUE FÁCIL

BAJO NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIÓN

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

1 AÑO GARANTÍA

MOTOR
PARA BAILARINA

POTENCIA **4 Hp**
RPM **3600**

HYGEB40R
PARA FORTE700

Motor: Hyundai
Tipo de motor: 4 tiempos
Arranque: Manual
DiámetroxCarrera: 65x45 mm
Cilindrada: 149 cc
Potencia máxima de salida: 2.8 Kw
Potencia nominal: 2.6 Kw
Torque máx.: 8.8 N.m. a 2,800 Rpm
Cap. de aceite: 0.35 L
Peso: 17 Kg

HYUNDAI

1 AÑO GARANTÍA

PATÍN HIDRÁULICO
3 TONELADAS

CAPACIDAD
3,000 Kg

TDKPH30

Altura mínima de la horquilla: 65/75/85 mm
Altura máxima de la horquilla: 175/185/195 mm
Altura de elevación: 110 mm
Longitud de la horquilla: 1150/1220 mm
Ancho de trabajo individual: 160 mm
Ancho total de las horquillas: 550/685 mm
Rueda de horquilla individual: 64x93x74x93x84x93 mm
Rueda de horquilla tándem: 64x70x74x70x80x70 mm
Volante: 160x50x180x50x180x50 mm
Peso propio: 73-92 kg

TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32” - 5/8”

VELOCIDAD DE CORTE
1 - 1.5 S

REBAR58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1000 W
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso: 12 Kg
Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a cortar:

Acero roscado

Acero bajo en carbono

Acero corrugado

Acero redondo

Incluye:

Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA

CORTADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8” - 7/8”

VELOCIDAD DE CORTE
2 - 2.5 S

REBAR78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1150 W
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso: 15 Kg
Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a cortar:

Acero roscado

Acero bajo en carbono

Acero corrugado

Acero redondo

Incluye:

Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA

DOBLADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32” - 5/8”

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2 - 2.5 S

BENDER58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1100 W
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso: 17 Kg
Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a doblar:

Acero roscado

Acero bajo en carbono

Acero corrugado

Acero redondo

Incluye:

Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DOBLADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8” - 7/8”

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2.5 - 3 S

BENDER78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1150 W
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso: 19.3 Kg
Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a doblar:

Acero roscado

Acero bajo en carbono

Acero corrugado

Acero redondo

Incluye:

Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
1,500 Kg

HYRV600

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 17 L
Tanque de aceite hidráulico: 19 L
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 15 Kn
Cilindros: 1

Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 3 Km/hr
Dimensiones: 105 x 130 x 85 cm
Peso: 325 Kg

1 AÑO GARANTÍA

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg

HYRV800

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 21 L
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Cilindros: 2

Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 4 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 130 x 110 x 86 cm
Peso: 550 Kg

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
740 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg

HYRV750

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 15 L
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Cilindros: 1
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 4.5 Km/hr

Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 114 x 195 x 98 cm
Peso: 510 Kg

1 AÑO GARANTÍA

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

TDK MACHINERY

ANCHO DE RODILLO
700 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg

TDKR950

Potencia: 12 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 15 L
Tanque de aceite hidráulico: 5 L
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 5 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM

Dimensiones:
130 x 110 x 86 cm
Peso: 800 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE RODILLO
540x800 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
70 Hz

TDKR990

Potencia: 11 Hp
Motor: Korei
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 60 L
Capacidad de subida: 35%
Tanque de aceite hidráulico: 35 L
Fuerza centrífuga: 28 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 6.5 Km/hr

Cap. de tanque de combustible: 6.5 L
Tipo de rodillo: Acero
Refrigeración: Por aire
Peso: 1,000 Kg

- **Dirección articulada para tracción en ambos rodillos y vibración doble**
- **Tracción hidróstatica para control de velocidad variable**
- **Rodamientos de vibración, libres de mantenimiento**

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE RODILLO
560x900 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
65 Hz

TDKR1200

MOTOR
Potencia: 24 Hp
Modelo: Hyundai, 4 Tiempos
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600

EQUIPO
Capacidad de subida: 30%
Fuerza centrífuga: 30 Kn
Transmisión: Hidráulica
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 8 Km/hr
Tipo de rodillo: Acero
Cap. del tanque de agua: 100 L

Cap. del tanque de agua: 100 L
Cap. tanque de aceite hidráulico: 60 L
Peso: 1,500 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIAM. DE RODILLO
700x1,200 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
60 Hz

TDKR2700

Potencia: 35.5 Hp
Motor: Kubota, 4 Tiempos
Tanque de agua: 200 L
Capacidad de subida: 30 - 40%
Tanque de aceite hidráulico: 48 L
Fuerza centrífuga: 2x30 Kn
Transmisión: Doble/hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 12 Km/hr

Tipo de rodillo: Acero
Refrigeración: Por agua
Peso: 3,000 Kg

TOP VENTAS

1 AÑO GARANTÍA

BOMBA
DE CONCRETO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA/RPM
99 Hp/1800

VOLUMEN DE SALIDA
20 - 25 M³/h

HERCULES118

Modelo del motor: Thor Serie YC
Tipo: Vertical en línea, 4 Tiempos
Revestimiento: Húmedo
Aspiración: Turbocargado
No. de cilindros: 4
Diametro x carrera: 108X115 mm
Cilindrada: 4.214 L
Consumo de combustible: <230 G/KW.H
Velocidad ralentí: <700 RPM
Regulación de velocidad: <3%
Ajuste de velocidad transitoria: 7%

BOMBA
Presión máxima de salida: 11 Mpa/1595 Psi
Diám. del cilindro del suministro: 160 mm
Dist. de bombeo horizontal: 240 - 260 mm
Dist. de bombeo vertical: 80 m - 100 m
Cilindro oscilante: 2 pistones
Peso: 2,200 Kg

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI PAVIMENTADORA
A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR
7 Hp

ANCHO MÁXIMO DE TRABJO
1,000 Mm

MPV6500

Ancho mínimo de trabajo: 250 mm
Altura máxima de pavimentación: 100 mm
Capacidad de la tolva: 150 L
Velocidad de avance: 0-5 km/h
Longitud de trabajo: 2,250 mm
Longitud de transporte: 1,700 mm
Dimensiones: 1,100 mm x 1,200 mm
Tanque de aceite hidráulico: 6.5 L
Tanque de combustible: 1.8 L
Peso de carga completa: 220 kg

1 AÑO GARANTÍA

MINI CARGADOR
A DIÉSEL

TOP VENTAS

PROfesional

TDK MACHINERY

CARGA DE VUELCO
2,100 Kg

PESO OPERATIVO
3,500 Kg

MG1100

MOTOR
Modelo: YANMAR 4TNV98T
Tipo: 4 cilindros en línea, 4 Tiempos
Potencia: 63.9 Kw/85 Hp
Cilindrada: 3.319 L
Cap. tanque de combustible: 80 L
Cap. tanque de aceite: 6.6 L
Tipo de aceite: SAE15W40
Cap. de anticongelante: 9 L
Cap. del alternador: 24 V

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL
Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 cc
Presión máx. de operación: 3625 Psi/25 Mpa
Rpm: 2400
Cap. tanque aceite hidráulico: 75 L

EQUIPO
Cap. operativa nominal: 1,050 kg
Volumen de cucharón: 0.5 m³
Velocidad máxima: 12 Km/h

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL
Tipo: Válvula seccionales
Presión de la válvula de alivio principal: 2030 Psi/14 Mpa
Presión de la válvula de alivio inclinando el cucharón: 1160 Psi/8 Mpa

Accesorios, se venden por separado:

Barreno 9"
MG-201

Zanjadora
MG-202

Cepillo 72"
MG-203

Martillo
MG-204

Excavador
MG-205

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
A DIÉSEL

CARGA DE VUELCO
1,700 Kg

PESO OPERATIVO
3,300 Kg

MG890

MOTOR
Modelo: YANMAR 4TNV98
Potencia: 43 Kw/57 Hp
Tipo: 4 cilindros en línea, 4 tiempos
Cilindrada: 3.319 L
Cap. tanque de combustible: 90 L
Cap. de tanque de aceite: 6.6 L
Cap. de anticongelante: 9 L
Cap. del alternador: 24 V

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL
Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 cc
Presión máxima de operación: 3625 Psi/25 Mpa
Rpm: 2400
Cap. tanque aceite hidráulico: 75 L

EQUIPO
Cap. operativa nominal: 850 Kg
Volumen de cucharón: 0.45-0.5 m³
Velocidad máxima: 12 Km/h

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL
Tipo: Válvula seccionales
Presión de la válvula de alivio principal: 2030 Psi/14 Mpa
Presión de la válvula de alivio inclinando el cucharón: 1160 Psi/8 Mpa

Accesorios, se venden por separado:

Barreno 9" MG-201

Zanjadora MG-202

Cepillo 72" MG-203

Martillo MG-204

Excavador MG-205

1 AÑO GARANTÍA

MINI CARGADOR
TIPO ORUGA A DIÉSEL

MASA DE CARGA MÁXIMA
2,100 Kg

ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA
2,250 Mm

S860

MOTOR
Modelo: YANMAR - 4TNV98T-ZCNLYS
Velocidad nominal: 2,500 r/min
Potencia nominal: 64.1 Kw/86 Hp
Desplazamiento: 3.319 L
Cilindros: 4
Sistema de enfriamiento: Agua + Aceite
Capacidad de aceite: 7.5 L
Tanque de combustible: 56 L

RENDIMIENTO
Peso total: 4,150 Kg
Volumen de cucharón: 0.4 m³
Velocidad máxima de manejo: 9
Masa de carga nominal: 1,250 Kg
Flujo máximo de accesorios: 100 L/min
Distancia de descarga: 1,360 mm
Dim. de oruga: 320 ancho x 84 paso x 52 mm sec.

Accesorios, se venden por separado:

Excavadora S86-100

Martillo hidráulico S86-101

Cepillo angular S86-104

Zanjadora S86-102

Compactador de zanjas S86-103

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

CARGA NOMINAL
200 Kg

VOLUMEN DE CUCHARÓN
0.13 M³

TERRA713

MOTOR
Modelo: Hyundai, Monocilíndrico
Potencia de salida: 15 hp/3600 rpm

COMPONENTES HIDRÁULICOS
Presión de trabajo: 160 kgf/cm²

SISTEMA HIDRÁULICO
Presión de trabajo: 17 MPA
Caudal: 18 L/min
Capacidad del tanque hidráulico: 16 L
Capacidad del tanque del motor: 1.2 L
Capacidad del tanque de combustible: 5.5 L

CAPACIDADES
Tanque de combustible: 6.7 L
Aceite del motor: 1.1 L
Tanque hidráulico: 20 L
Elevación máxima: 330 kg
Velocidad de trabajo: 0-5 km/hr
Presión nominal: 17 MPA
Tiempo de elevación: 4.2 s
Tiempo de descenso: 3.1 s
Tiempo de descarga: 1.5 s
Capacidad de ascenso: 30%
Peso operativo: 690-700 kg

Accesorios, se venden por separado:



Martillo rompedor | Pala dozer | Cucharón de carga alta | Cucharón de carga | Niveladora | Cucharón de rocas

MINI CARGADOR
A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

ALTURA MÁX. DE DESCARGA
1480 mm

CAP. DEL CUCHARÓN
0.15 M³

TERRA815

Motor: Hyundai
Potencia: 23 Hp
Carga Nominal: 330 Kg
Fuerza máxima de elevación: 800 Kg
Velocidad de trabajo: 0- 5 Kg/h
Presión nominal: 17 MPa
Tiempo de elevación: 5.1 s
Tiempo de descenso: 3.5 s
Tiempo de descarga: 2.4 s
Capacidad de ascenso: 30%
Peso: 890 Kg

Accesorios, se venden por separado:



Martillo rompedor | Pala dozer | Cucharón de carga alta | Cucharón de carga | Niveladora | Cucharón de rocas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CARGADOR
FRONTAL A DIÉSEL

CARGA DE TRABAJO NOM.
1,500 Kg

CAP. NOM. DEL CUCHARÓN
0.9 M³

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

350SUPER

CARACTERÍSTICAS
Ancho del cucharón: 1900 mm
Capacidad máxima de ascenso: 30°
Radio mínimo de giro con carga: 4659 mm
Longitud total (con accesorios): 5900 mm
Ancho máximo: 1860 mm
Altura máxima: 2830 mm

DIMENSIONES Y PESO
Altura máxima de descarga (-45°): 3500 mm
Distancia de descarga correspondiente (-45°): 700 mm
Distancia mínima al suelo: 290 mm
Ancho de vía (izquierda/derecha): 1520 mm
Distancia entre ejes (delantera/trasera): 2270 mm
Peso total: 3,990 Kg

MOTOR
Modelo: THOR 490TC
Tipo: Inyección directa
Potencia nominal: 55 kW
Número de cilindros: 4
Diámetro del cilindro/carrera: 90 mm

TRANSMISIÓN
Convertidor de par: Hidráulico, de una etapa y tres elementos
Sistema de enfriamiento de aceite: Enfriamiento por aire

CAPACIDADES DE TANQUES
Cilindro del brazo: 80 mm × 45 mm
Cilindro del cucharón: 90 mm × 50 mm

SISTEMA HIDRÁULICO
Tanque de combustible: 60 L
Tanque de aceite hidráulico: 60 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI EXCAVADORA
A DIÉSEL

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

FUERZA DE EXCAVACIÓN MÁX.
6.5 kN

CAP. DEL CUCHARÓN
0.022 M³

TDKE1220

Motor: Korei
Cilindrada: 0.499 L
Potencia nominal/Rpm: 7.6 kw/3000 rpm
Par máxima: 25 N.m/2500 rpm

ORUGA
Ancho de oruga: 180 mm
Ancho de zapata: 170 mm

COMPONENTES HIDRÁULICOS
Presión de trabajo: 160 kgf/cm²

SISTEMA HIDRÁULICO
Presión de trabajo: 16MPA
Caudal: 18 L/min
Capacidad del tanque hidráulico: 16 L
Capacidad del tanque del motor: 1.2 L
Capacidad del tanque de combustible: 5.5 L

CAPACIDADES
Peso total de la máquina: 1200 kg
Peso operativo: 1,000 kg

VELOCIDAD
Velocidad máxima de marcha: 1.2 km/hr
Velocidad de rotación: 9 Rpm
Ángulo máximo de ascenso: 30°

DIMENSIONES
Longitud total (transporte): 2870 mm
Ancho total: 930 mm
Altura total (con toldo): 2285 mm

Accesorios, se venden por separado:

Martillo rompedor

Pala dozer

Cucharón de carga alta


Cucharón de carga

Niveladora

Cucharón de rocas

RETRO EXCAVADORA
A DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOMINAL (KW)
18.4/24.6 Hp

PRESIÓN NOMINAL
18 MPa/2610.6 Psi

250SUPER

	Cargador	Excavador
Volumen de cucharón (m³)	0.23	0.08
Carga máxima (Kg)	200	-
Altura máx. de descarga (mm)	2025	3200
Prof. máx. de excavado (mm)	-	2490
Distancia de descarga (mm)	650	2600
Ángulo de flexión (°)	75	111
Tiempo de elevación del cucharon/ carga completa (s)	8	6
Tiempo de descenso del cucharon (s)	4	4
Largo de brazo principal (mm)	1680	1840
Largo del antebrazo (mm)	-	1190

SISTEMA HIDRÁULICO P/CARGA
Bomba de desplazamiento
Presión nom. (MPa) 34.5 Mpa/5004 Psi
Flujo nom. (L/min) 90

Bomba de operación
Presión nom. (MPa) 25 Mpa/3626 Psi
Flujo nom. (L/min) 56

Modelo del motor: Perkins 403J-11-IJ84527R
Velocidad nominal: 2800 r/min
Desplazamiento: 1.1 L
Cilindros: 3
Capacidad de aceite: 3.2 L
Tanque de combustible: 22 L

Accesorios, se venden por separado: *para 250SUPER*

Desgarrador de vástago 250S-101

Martillo hidráulico 250S-100

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MAQ. AGRÍCOLA

MAQ. AGRÍCOLA

CONOCE TU ASPERSORA

Permite aplicar líquido, polvo o granulados de manera atomizada y constante sin necesidad de manipularlos de manera directa, en jardínes y en áreas grandes como campos agrícolas y cultivos.

Puedes encontrar aspersoras de motor a gasolina y manuales.

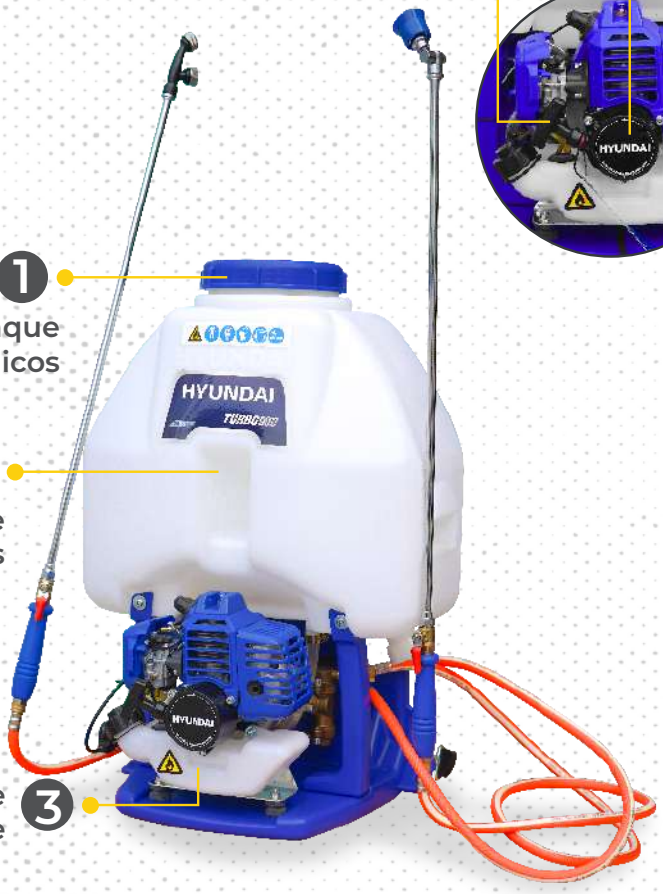

1. Tapa de tanque de químicos
2. Tanque de químicos
3. Tanque de combustible
4. Escape
5. Tapa de arranque
6. Empuñadura de arranque
7. Tapón de drenado del tanque de químicos
8. Empuñadura
9. Llave de paso
10. Lanzas
11. Boquillas
12. Arnés
13. Botón de apagado
14. Palanca del acelerador

¡CONOCE TU EQUIPO!

SKU: TURBO900

ASPERSORAS
A GASOLINA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA 1.3 Hp **CILINDRADA** 35.8 CC

4 Tiempos

PROfesional HYUNDAI

TURBO768PRO

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 0.50 L
Descarga: 8.5 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.3 Kg

TOP VENTAS

MENOR RUIDO
MENOR VIBRACIÓN
SIN MEZCLA

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

2 Boquillas cónicas

2 Boquillas doble salida

2 Lanzas de acero inoxidable

1 Parihuela

Bote medidor para combustible

1 AÑO GARANTÍA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA 1.2 Hp **CILINDRADA** 26.5 CC

2 Tiempos

PROfesional HYUNDAI

TURBO900

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: .55 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.1 Kg

MENOR RUIDO
MENOR VIBRACIÓN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

2 Boquillas cónicas

2 Boquillas doble salida

2 Lanzas de acero inoxidable

1 Parihuela

Bote medidor para combustible

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA 1 Hp **CILINDRADA** 26 CC

2 Tiempos

PROfesional HYUNDAI

HYD25V

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: .75 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.1 Kg

TOP VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

2 Boquillas cónicas

2 Boquillas doble salida

2 Lanzas de acero inoxidable

1 Parihuela

Bote medidor para combustible

1 AÑO GARANTÍA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA 2.7 Hp **CILINDRADA** 41.5 CC

2 Tiempos

PROfesional HYUNDAI

HYD4520

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Cap. de tanque de combustible: 1.3 L
Descarga líquidos: 2.3 L/min
Descarga polvos: 3.5 Kg/m

¡Conoce tu equipo!

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Tobera

Arnés

Kit de herramientas

Kit de pulverización

Envase dosificador

1 AÑO GARANTÍA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA 2.7 Hp **CILINDRADA** 51.7 CC

2 Tiempos

PROfesional HYUNDAI

HYD4500

Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Cap. de tanque de combustible: 1.1 L
Descarga líquidos: 1.5 L/min
Descarga polvos: 2 Kg/m

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Tobera

Arnés

Kit de herramientas

Kit de pulverización

Envase dosificador

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V - 12 A

HYD2020XT

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 29-58 Psi/2-4 Bar
Peso: 7 Kg

PROfesional HYUNDAI

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:
- Cargador de 110 v / 60 Hz
- 2 Boquillas doble salida
- 2 Lanzas expandibles
- Arnés
- Batería Lead Acid

1 AÑO GARANTÍA

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/8 Ah Li-Ion

PRESIÓN
80 Psi

HYD20LTE

Tanque de líquidos: 20 L
Voltaje del cargador: 110 v/60Hz
Descarga: 3.1 L/min
Peso: 5.8 Kg

¡Conoce tu equipo!

PROfesional HYUNDAI

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

TOP VENTAS

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:
- Boquilla negra de doble salida
- Cargador
- Juego de O-rings
- Arnés

1 AÑO GARANTÍA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA
1.2 Hp

CILINDRADA
35.8 CC

4 Tiempos

HKF254T

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 0.60 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi/40 Bar
Peso: 13 Kg

SWEDISH HUSKY POWER

TOP VENTAS

- MENOR RUIDO
- MENOR VIBRACIÓN
- SIN MEZCLA

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:
- Doble Lanza
- Parihuela
- 2 Boquillas doble salida
- 2 Boquillas cónicas

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **41.5 CC**

2 Tiempos

HKF1400

Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Cap. de tanque de combustible: 600 ml
Descarga de polvo: 3 Kg/m
Descarga de líquidos: 2.5 L/m
Peso: 11.5 Kg

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Tobera

Arnés

Kit de herramientas

Kit de pulverización

Envase dosificador

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **26 CC**

2 Tiempos

HKF2515

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 600 ml
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Peso: 10 Kg

TOP VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Doble Lanza

2 Boquillas doble salida

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA **12 V/8 Ah Li-Ion** **PRESIÓN** **2.8-3.8 Bar**

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

HKF20LT

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 3.1 L/min
Bomba: Tipo diafragma

Incluye:

Encendido eléctrico

Indicador de nivel de batería

Incluye:

Boquilla doble salida

Lanza metálica

Cargador de 110 V

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/10 Ah

PRESIÓN
0.3 Mpa

STELLAR

Cap. de tanque de líquidos: 18 L
Voltaje: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Bomba: Tipo diafragma
Peso: 7 Kg

Incluye:

Encendido eléctrico

Indicador de nivel de batería

Incluye:

2 Lanzas expandibles

Cargador de 110 V

2 Mangueras y 2 Empuñaduras

2 Boquillas doble salida

2 Boquillas 4 puntos

2 Boquillas cónicas

2 Adaptadores universales

Conexión de doble salida (tipo Y)

ASPERSORA
ELÉCTRICA/MANUAL

BATERÍA
12 V/10 Ah

DUAL20

Capacidad: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L
Mangueras: 1.2 m
Peso: 7.8 Kg

Incluye:

2 Lanzas expandibles

Cargador de 110 V

2 Mangueras y 2 Empuñaduras

2 Boquillas doble salida

2 Boquillas 4 puntos

2 Boquillas cónicas

2 Adaptadores universales

Conexión de doble salida (tipo Y)

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/10 Ah Li-Ion

PRESIÓN
3 Bar

BLASTERPLUS

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Bomba: Tipo diafragma

Incluye:

Encendido eléctrico

Indicador de nivel de batería

Incluye:

2 Lanzas expandibles

Cargador de 110 V

2 Mangueras y 2 Empuñaduras

2 Boquillas doble salida

2 Boquillas 4 puntos

2 Boquillas cónicas

2 Boquillas abanico

Conexión de doble salida (tipo Y)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
110 V/10 Ah

PRESIÓN DE LA BOMBA
120 Psi/6.8 Bar

SETBUSTER

Cap. del tanque *fumigadora*: 18 L
Flujo de la bomba *fumigadora*: 4.5 LPM
Tiempo de recarga *batería*: 8 hrs
Voltaje *bazuca*: 12 V DC
Potencia *bazuca*: 55 W
Flujo de pulverizado *bazuca*: 1.5 LPM
Rango de pulverizado *bazuca*: 5 M
Voltaje *cargador*: 110 v
Consumo *cargador*: 1.7 A

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Características:

Lanza expandible con adaptador para boquillas intercambiables

Respaldo y arnés ergonómicos

Filtro para el tanque de líquidos

Puerto de carga de batería y conector para bazuca

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA ELÉCTRICA
P/GRANULADOS Y FERTILIZANTES

CAPACIDAD
20 L

ALCANCE
4-6 Mts

HKFF20

Cargador: 1.7 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Largo de manguera: 80 cm
Batería: Ácido sólido
Tiempo de recarga: 8 Hrs
Ciclo de trabajo: 3 Hrs

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Arnés

Cargador

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA
A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

POTENCIA
1.2 Hp

CILINDRADA
26 CC

FERAL250

Cap. tanque de combustible: 0.6 L
Cap. tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Doble lanza

2 Boquillas doble salida

Bote mezclador

Filtros separadores

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

PRODUCTO NUEVO

RAPTOR

BATERÍA
12 V/8 A

PRESIÓN
0.2-0.4 Mpa

TIEMPO DE CARGA 8 HRS

3 HRS DE TRABAJO

FALCON70

Tanque de líquidos: 16 L
Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz
Caudal de la bomba: 3.1 L/min
Manguera: 1.2 m
Peso: 5.07 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

Incluye:

Encendido eléctrico

Indicador de voltaje

Incluye:

Lanza

Manguera y revolver

Boquillas intercambiables

Cargador de 110 V

ASPERSORA
MANUAL

PROfesional HYUNDAI

PRESIÓN MÁX.
87 Psi

TOP VENTAS

HYD2016XT

Cap. tanque de líquidos: 20 L
Presión de trabajo: 50 Psi
Capacidad del cilindro: 900 ml
Peso: 4.1 Kg

Palanca plegable

Válvula de respiración, evita cambios de presión en el tanque

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

Incluye:

Lanza de acero inoxidable

Lanza de plástico

4 Boquillas

Juego de O´rings

ASPERSORAS
MANUALES

SWEDISH HUSKY POWER

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

PRESIÓN
14-80 Psi

REL16EW

Tanque: 16 L
Dimensiones: 37x50x18 cm
Peso: 4 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluyen:

Lanza de aspersión

Juego de boquillas

PRESIÓN
80 Psi

REL20EA

Tanque: 20 L
Cap. de cilindro: 325 ml
Dimensiones: 41.2x56x25 cm
Peso: 2.8 Kg

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
MANUAL

PRESIÓN
14-18 Psi

RKF20J

Tanque: 20 L
Longitud de lanza: 60 cm
Longitud de manguera: 1350 mm
Diámetro de la apertura: 105 mm
Peso: 5.75 Kg

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:
- Lanza de aspersión
- Juego de boquillas

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA
MANUAL

HKF15

Capacidad: 15 L
Peso: 2 Kg

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:
- Lanza
- Boquilla

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORAS Y ATOMIZADORES
MANUALES

HYUNDAI

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	HYD500	HYD1000	HYD2000	HYD3000	HYD5000	HYD8000
Capacidad	Atomizador 0.5 L	Atomizador 1 L	2 L	3 L	5 L	8 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORAS Y ATOMIZADORES
MANUALES

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	HKF50	HKF100	HKF100K	HKF200	HKF300	SWF500	SWF800
	Atomizador	Atomizador	Atomizador				
Capacidad	0.5 L	1 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L
Presión máx.						58 Psi	58 Psi

ASPERSORA
DE PISTONES

PROfesional HYUNDAI

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

*NO INCLUYEN MOTOR

CÓDIGO:	HYD3300	HYD5500	HYD3300PC	HYD5500PC
	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min
Vol. succión	33 m³	55 m³	33 m³	55 m³
Pistones	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cerámicos *alta durabilidad*	Cerámicos *alta durabilidad*
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Peso	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PROfesional HYUNDAI

Incluye:

Manguera de succión y retroceso

Colador

Polea

Lanza

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO:	HYD3367K	HYD3367KPC	HYD3367HPC100	HYD3367HPC	HYD3367H	HYD5513HPC
	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 13.1 Hp
Motor	Korei *pistones acero inoxidable*	Korei *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones acero inoxidable*	Hyundai *pistones cerámicos*
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000
Psi	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	65 L/min
Manguera	50 m	50 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Peso	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	56 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp 585-670 Psi/35-48 Bar

HKF365HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 45 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Lanza regulable

Manguera de 100 m

Portabanda, mangueras de salida

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA
DE PARIHUELA CON TANQUE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp 585-670 Psi/35-48 Bar

HKF300HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 300 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 80 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Lanza regulable

Manguera de 100 m

Portabanda, mangueras de salida

6 MESES GARANTÍA

ASPERSORA
DE PARIHUELA CON TANQUE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp 585-670 Psi/35-48 Bar

HKF160HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 160 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 70 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

Lanza regulable

Manguera de 100 m

Portabanda, mangueras de salida

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PRODUCTO NUEVO

RAPTOR

POTENCIA **6.5 Hp**

PRESIÓN DE TRABAJO **1.5-2.5 Mpa**

FERAL650

Motor: 4 Tiempos
Alcance vertical: 13-15 m
Flujo máximo: 25-35 L/min
Peso: 47 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:

2 Mangueras de alta presión de 50 m

Mangueras de succión y retorno

2 Lanzas de 90 cm

6 MESES GARANTÍA

ACCESORIOS PARA ASPERSORAS:

MANGUERA
DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA

CÓDIGO: KRM500

Diámetro	8.5 mm
Largo	50 m

CÓDIGO: KRM1000

Diámetro	8.5 mm
Largo	100 m

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

BOQUILLAS
PARA ASPERSORAS

CÓDIGO: RAKL336
Circular
5 salidas

CÓDIGO: HYD25300004
Cónica roja

CÓDIGO: RAKC001
Cónica
direccionable

CÓDIGO: HYD25300002
Doble salida d35

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PISTOLAS
DE ASPERSIÓN

CÓDIGO: RKPL150

P/parihuela
presión 50 bar,
orificio de aspersión
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm

CÓDIGO: RKPC161S

Pistola spray
cono azul
p/aspersor

CÓDIGO: RKPL160

P/parihuela
presión 50 bar,
orificio de aspersión
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm

CÓDIGO: RKPC16S

Pistola spray
cono rojo 1/4 diám.
boquilla 1.2 mm

LANZAS
PARA PARIHUELA

CÓDIGO: RAKL18S

Boquilla curva
1.3x90 cm

CÓDIGO: RAKL16S

Boquilla recta
1.3x90 cm

CÓDIGO: RAKL15S

Boquilla cónica
recta 1.3x60 cm

CÓDIGO: RAKL15

Boquilla cónica
curva 1.3x60 cm

CÓDIGO: RAKL08S

Boquilla recta/corta
1.3x46 cm

LANZAS
PARA ASPERSORAS

CÓDIGO: RAKL87A

Curva 2 salidas

CÓDIGO: RAKL170D

3 salidas

CÓDIGO: RAKL171D

4 salidas

CÓDIGO: RAKL172D

5 salidas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TERMONEBULIZADORA
MINI

TANQUE DE QUÍMICOS
400 ML

KB-100

Encendido: Gas propano líquido
Ignición: Magnética
Tanque de combustible: 2.5 L
Combustible: Diésel, aceite mineral o queroseno
Peso máximo: 2.5 kg

PROfesional HYUNDAI

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

NEBULIZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.8 Hp**
CILINDRADA **52 CC**
PRESIÓN **0.52 Bar**

TECHNOLANCER

Cap. de tanque de líquidos: 2.8 L
Tamaño de partículas: 5-30 Micras
Descarga: 3-6 L/hr
Boquilla regulable: ULV
Tanque de combustible: 1 L
Volumen de aire: 35 m³/hr

PROfesional
2 Tiempos
SWEDISH HUSKY POWER
NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

NEBULIZADORA
ELÉCTRICA

POTENCIA
1400 W

TECNOKILLER160

Capacidad de tanque de líquidos: 16 L
Tamaño de partículas: 5-70 Micras
Alcance horizontal: 10 m
Descarga: 4.5 L/hr
Boquilla regulable: ULV
Voltaje: 110 v/60 Hz

PROfesional
SWEDISH HUSKY POWER
NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TERMONEBULIZADORA
ELÉCTRICA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA DE ARRANQUE
Baterías Li-Ion 12 V

NO MÁS BACTERIAS Y GÉRMENES

TERMOBARRETT

Alcance de niebla: 20-30 m
Alcance de líquido: 8-10 m
Consumo de combustible: 3 L/hr
Descarga de agua: 90 L/hr
Descarga de aceite: 8/80 L/hr
Tanque de químicos: 15 L
Tanque de combustible: 2.0 L
Encendido: Manual/eléctrico
Presión del tanque de químicos: 0.25-0.4 Bar
Presión del tanque de combustible: 0.06 Bar

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

MOTOAZADA
A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

PROFUNDIDAD
185 MM

RAM750PLUS

4 Tiempos

Ancho de labranza: 780 mm
Profundidad de labranza: 150 mm
Llantas: Tracción 4.00-8
Transmisión: Cadena + Banda
Velocidades: 2+1 *(2 delanteras, 1 reversa)*
Cap. tanque de aceite para la caja de cambios: 0.7 L
Peso: 85.6 Kg

MOTOR
Tipo: Monocilindrico, 4 Tiempos, Horizontal
Refrigración: Por aire forzado
Diametro x carrera: 70x55 mm
Cap tanque de combustible: 0.6 L
Tipo de combustible: Gasolina
Cap de tanque de aceite: 0.6 L
Torque máximo n.m (/r/m): 12/2500
Potencia máxima (r/min): 4.0/3600

TOP VENTAS

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Incluye:


Cultivador

Surcador

Surcador cuadrado

Cosechador de papas

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOAZADA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

RAM750XT

Velocidades: 2+1 reversa
Transmisión: Cadena + banda
Ruedas agrícolas: 4.00-8
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 85.6 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

Se venden por separado:

Surcador RAM750-1001

Surcador cuadrado RAM750-1003

Cosechador de papas RAM750-1002

Incluye:


Cultivador

MOTOCULTOR
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
9 Hp

VELOCIDADES
3+1 Reversa

TORO900

Modo de arranque: Manual
Tipo de transmisión: De engrane
Ancho de arado: 1000 mm
Profundidad de arado: 100 mm
Tipo de llanta: 4.00-8
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 177 Kg

Palanca de cierre de ajuste del manubrio

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

¡Conoce tu equipo!

1 AÑO GARANTÍA

Se venden por separado:

Surcador cuadrado TS641

Cultivador TS642

Surcador reversible TSR640

Surcador TSU611

Incluye:


Cultivador

Rueda metálica TRU606

MOTOCULTOR
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
18 Hp

VELOCIDAD
1.5-16.5 Km/hr

HYMC1800

Rpm: 2000
Tracción: 2.4 Kn
Arranque: Manual y eléctrico
Tamaño de rueda: 32”
Profundidad: 185 mm
Peso sin implemento: 390 Kg
Peso con implemento: 495 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

Se venden por separado:

Arado de disco KRMC1800-1001

Segadora de tallos altos KRMC1800-1003

Surcador KRMC1800-1006

Incluye:

Cultivador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOCULTOR
CON SEGADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 15 Hp | **CILINDRADA** 240 CC | **VELOCIDAD PTO.** 990 Rpm

RAPTOR150

Motor: Monocilindrico OVH enfriado por aire, 4 tiempos
Rpm: 3600
Maneral ajustable: 7 posiciones altura y 3 lateral
Tanque de combustible: 6 L
Profundidad de trabajo: 100 mm
(Este puede variar según las condiciones del suelo)
Peso: 105 Kg

SEGADORA
Ancho de corte: 1200 mm (1.2 m)
Altura de corte: 20 – 60 mm (2 – 6 cm)
Velocidad: 990 T/min
Medida de cuchilla: 130 x 23 x 10 cm

Se venden por separado:

Rotocultor *RAP-800*
Largo: 800 mm
Set de cuchillas: 6
Diám. de cuchillas: 310 mm
Prof. de arado: 200 mm
Vel. de arado: 290 rpm
Peso: 35 kg
Medidas: 83x56x40 cm

Arador *RAP-270*
Anchura: 270 mm
Peso: 15 kg

Arador cuadrado *RAP-265*
Peso: 15.2 kg
Medidas: 48.5x26.5x46 cm

Arador *RAP-500*
Anchura: 500 mm
Peso: 18 kg

Ruedas aradoras *RAP-502*
Diám.: 500 mm

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

ZANJADORAS
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

CÓDIGO:	HYTR70XT	HYTR130XT
	POTENCIA 7 Hp	POTENCIA 15.3 Hp
Motor	4 Tiempos	4 Tiempos
Ancho de zanja	100 mm	100 mm
Profundidad de zanja	150/250/340/450 mm	200/450/600 mm
Espadas	21 piezas de aleación de carburo	27 piezas de aleación de carburo
Largo de la cadena	1600 mm	2000 mm
Velocidad de cadena	550 m/min	550 m/min
Tanque de combustible	3.6 L	6.5 L
Peso	155/170 kg	190/215 kg
Dimensiones	1040x760x850 mm	1120x780x960 mm

Repuestos se venden por separado:

HYTR71184
*Cadena completa
PARA *HYTR70XT*

HYTR151184
*Cadena completa
PARA *HYTR130XT*

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONOCE TU AHOYADORA

Se utiliza para perforar el suelo, principalmente de forma rápida y fácil, puede utilizarse en espacios reducidos, desde colocar postes o plantar árboles hasta extraer muestras con fines de análisis geológicos. Para agujeros en suelos blandos, puedes utilizar una ahoyadora con cuchilla en espiral, o, si necesitas perforar roca dura o arcilla, se recomienda una con punta de carburo.

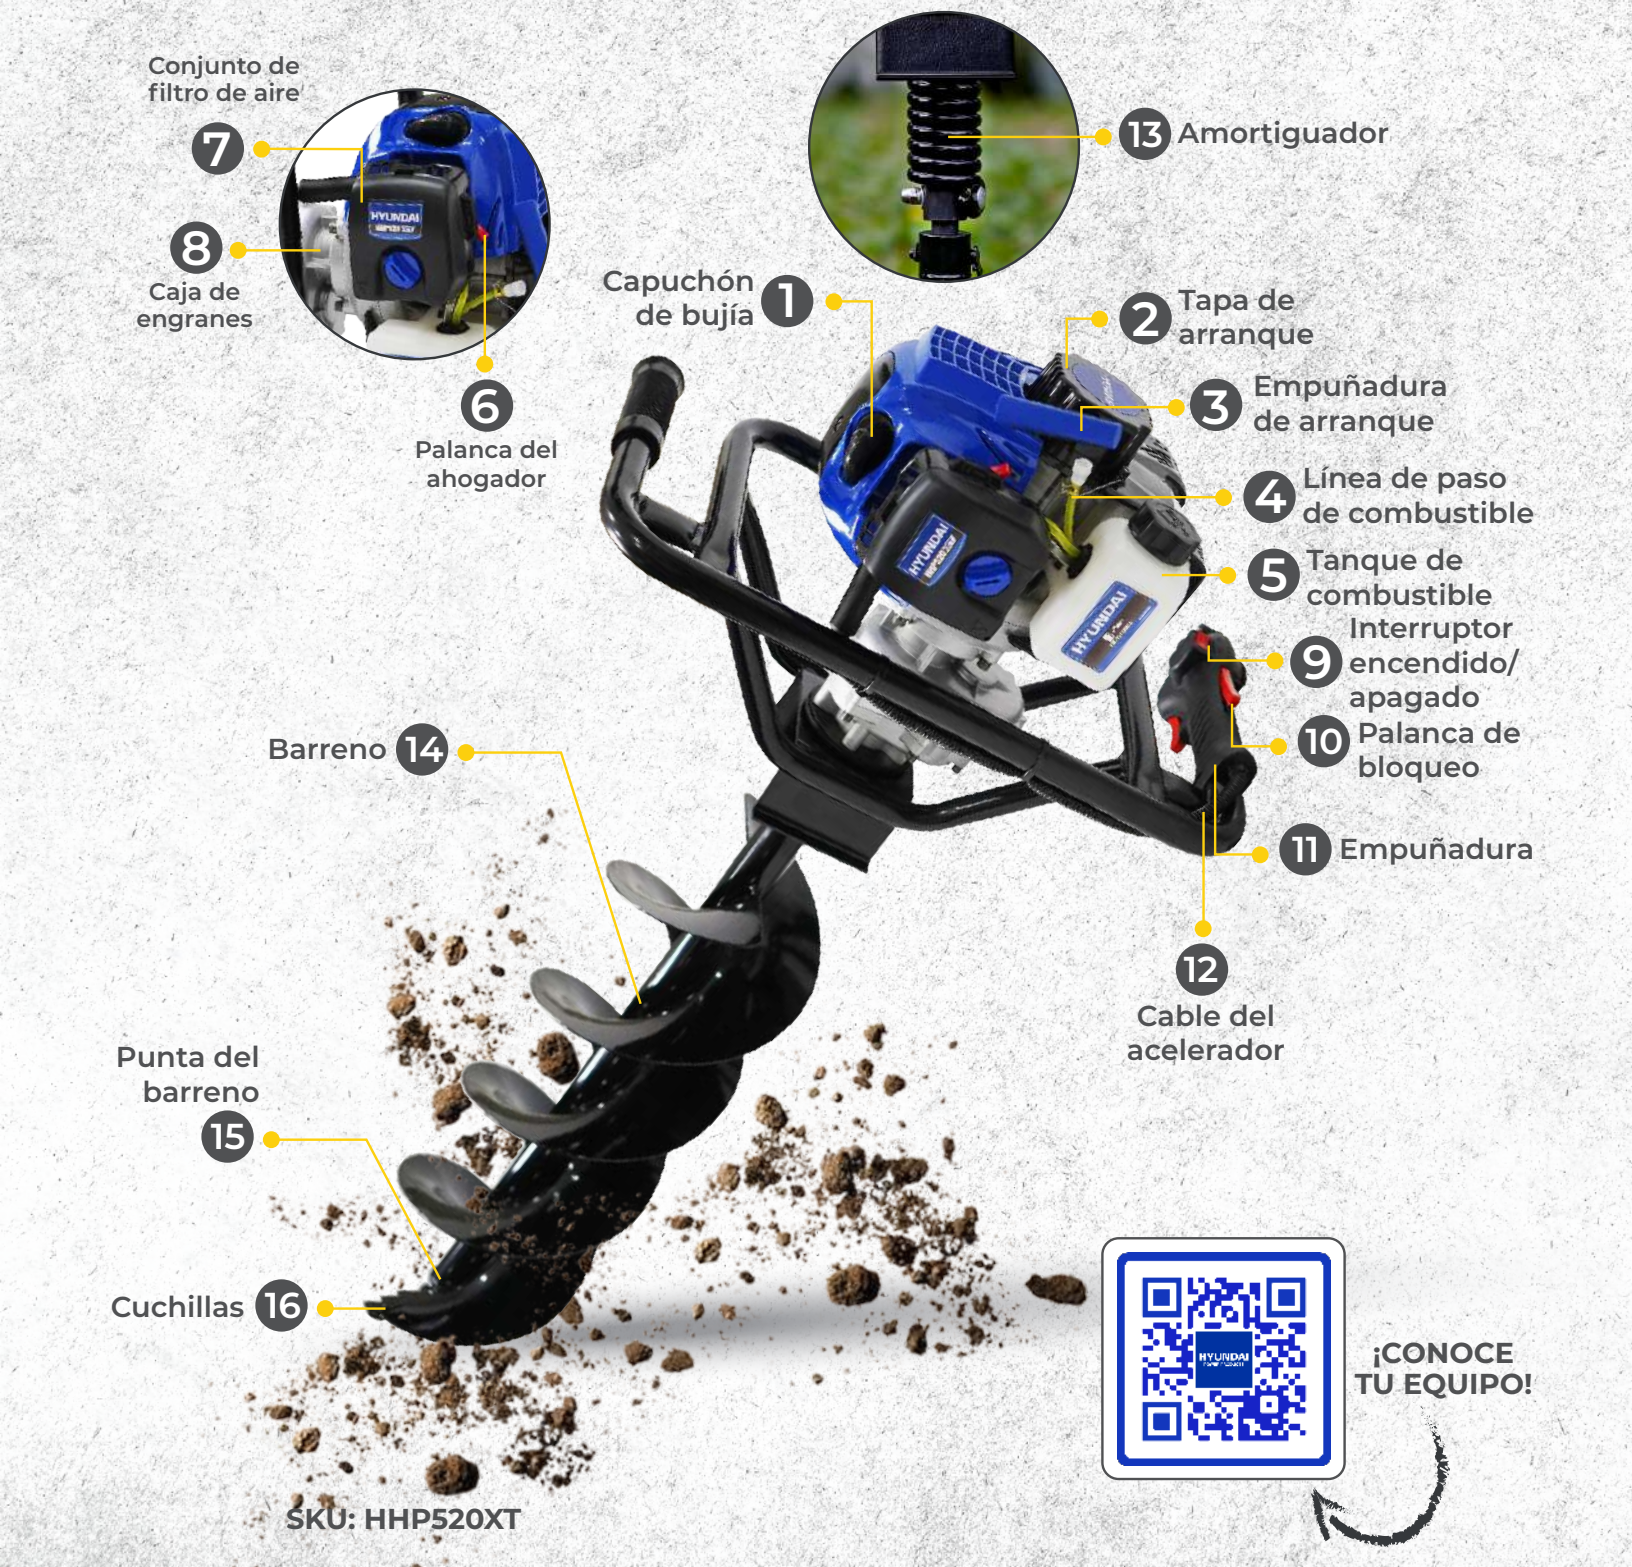

SKU: HHP520XT

¡CONOCE TU EQUIPO!

AHOYADORAS

AHOYADORA ELÉCTRICA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HHP520XT

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro del barreno: 80 x 20 cm

PROfesional HYUNDAI

¡Cubierta con flujo de aire mejorado de plástico más resistente!

Nuevo diseño del filtro de aire *(2 pzas.)*, 1 esponja y 1 felpa. Diseño con perilla

Cubierta de plástico para sujeción y protección del cable de aceleración

Resorte de impacto que reduce las vibraciones para el operador

Barreno reforzado

Repuestos se venden por separado:

HHP520112
*Barreno 15x80 cm reforzado

HHP520113
*Barreno 20x80 cm reforzado

1 AÑO GARANTÍA

AHOYADORA A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

TOPO554

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barreno: 20 cm
Peso: 16 Kg

SWEDISH HUSKY POWER

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TRACTOR
AGRÍCOLA

POTENCIA **9.6 Hp** **CILINDRADA** **456 CC**

T-ROC001

RPM: 3600
Tipo de transmisión: Standard *(engranes)*
Velocidades: 1/0/2/0/3/0/-1
Velocidad de reversa: 4.4 KM/H
Velocidad de avance 1: 3.5 KM/H
Velocidad de avance 2: 8.2 KM/H
Velocidad de avance 3: 12.2 KM/H
Velocidades de arado: 1/0/2/0/3/0/-1
Velocidades de arado 1: 0.6 KM/H
Velocidades de arado 2: 1.5 KM/H
Velocidades de arado 3: 2.3 KM/H
Velocidad de reversa: 0.8 KM/H
Medidas de llantas:
Frontales 4.0-8 Caucho
Traseras 5.0-12 Caucho
Peso: 284 Kg

CUCHILLAS
Tipo de cuchillas: 4-4 (4+0) curvas
Máx. diámetro de rotación: Ø 360 mm
Profundidad de arado: >150 mm
Ancho de arado: 1050 mm
Velocidad de rotación: 44.5/105/156/-5

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Se venden por separado:

Surcador doble TROC-201

Incluye:

Ruedas aradoras


Cultivadores

6 MESES GARANTÍA

SEGADORA
AUTOPROPULSADA

POTENCIA **7 Hp** **CILINDRADA** **212 CC**

ST-ALFA70

Motor: Monocilndrico, 4T, OHV
Tipo de combustible: Gasolina + 87 octanos
Tanque de aceite: 0.6 L
Arranque: Manual
Ancho de corte: 1,000 mm
Velocidades: 1 avance/n/retroceso
Capacidad de trabajo: 0.2 hm 2/h
Llantas: Agrícolas 5.0-6
Tanque de aceite en caja de cambios: 2 L

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

Apto para diversos cultivos:

*IMAGENES ILUSTRATIVAS

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOLINOS
JUNIOR

RAYKEN

CÓDIGO:	RKDJW2	RKDJEW2
	POTENCIA 2 HP	POTENCIA 2 HP
Motor	Weg (eléctrico)	Weg (eléctrico)
Voltaje	127/220 V	127/220 V
Poleas del motor	3”	3”
Poleas del molino	8”	8”
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox.)	132 Kg/hr (aprox.)
Charola ytolvas	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandas	2	1
Peso	82 Kg	82 Kg

CÓDIGO:	RKDJKR67
	POTENCIA 6.7 HP
Motor	Korei
Encendido	Manual
Diámetro cigüeñal	3/4
Cuñero	3/16”
Torque máximo	47 N.m
Peso	106 kg
Rendimiento	60 kg /hr (aprox.)
Charola y tolvas	Acero inoxidable
Bandas	2

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

*Desgranadoras junior con motor eléctrico:

- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera Central con balero 6205
- Chumacera Axial con balero 6202

MOLINOS
JUNIOR

RAYKEN

CÓDIGO:	RKDBW1	RKDBEW1	RKDBEGW1	RKDBW1.5
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Piedras	No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
Poleas del motor	3”	3”	3”	3”
Poleas del molino	8”	8”	8”	8”
Rendimiento	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)
Charola y Tolvas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable
Peso	59 Kg	59 Kg	59 Kg	59.5 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

*Con motor eléctrico:

- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera central con balero 6205
- Chumacera axial con balero 6202

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESPULPADORA
DE CAFÉ

RAYKEN

POTENCIA
1 Hp/2 Hp

PRODUCCIÓN
400 Kg/hr

RKD-1000

Tipo: De disco
Motor: RMW1/RMW2
Diámetro de disco: 14”
Diámetro de volante: 16”

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

***Con motor eléctrico:** WEG

- **Fabricada en fierro gris y tolva de lámina**
- **Disco despulpador de fierro gris**

MOLINO DE CAFÉ
ELÉCTRICO

RAYKEN

POTENCIA
1 Hp

MUELE
50 Kg/hr

RKMCAF1W

Molino de precisión tipo expendio
Voltaje: 110/220 V
Interruptor: 10 amps.
Cabezal: Aluminio reforzado
Niveles de molienda: 7

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

***Con motor eléctrico e interruptor:** WEG

- **Tolva de acero inoxidable**
- **Eje alimentador en acero**
- **Base de lámina metal calibre 14**

DESGRANADORA
MANUAL DE MAÍZ

RAYKEN

PRODUCCIÓN
80 - 100 Kg

RKDMAN

Dimensiones: 38 x 45 x 28 cm
Peso: 7 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

- **Fabricada en acero fundido**
- **Soporte para la sujeción en mesas y cajones**
- **Entrada para una mazorca**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESGRANADORA
Y DESHOJADORA DE MAÍZ

RAYKEN

CÓDIGO:	RKDH180-HY93	RKDH180-HY13	RKDH180-HSK13	RKDH200-HY13	RKDH200-HSK13
	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai	Swedish Husky Power
Producción Kg/hr	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600	2,000 a 2,600

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

DESGRANADORA
DE MAÍZ

RAYKEN

*Con motor a gasolina

CÓDIGO:	RKDM1800-HY67	RKDM1800-KR67	RKDM1800-RLM65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai/retráctil	Korei/retráctil	Swedish Husky Power/retráctil
Producción Kg/hr	1,000 Kg	1,000 Kg	1,000 Kg
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

- **Estructura de ángulo, solera y redondo**
- **Flecha con rodamiento de bola**
- **Chumacera Central con balero 6205**
- **Chumacera Axial con balero 6002**
- **Rotor balanceado y rectificado**
- **Ventilador de aluminio**

DESGRANADORA
DE MAÍZ

RAYKEN

CÓDIGO:	RKDM1800W1	RKDM1800W1.5	RKDM1800W2
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Producción Kg/hr	1,000 Kg	1,000 Kg	1,000 Kg
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

*Con motor eléctrico: WEG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORA/CORTADORA
GRANOS/FORRAJE A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

CÓDIGO: HKP2000B-HK65 HKP2000B-HK95

	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP
Picado verde	1,200 Kg/hr	1,400 Kg/hr
Molienda rastrorojo	600 Kg/hr	700 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr	400 Kg/hr

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

- **Cribas (3/16" y 3/4")**
- **Poleas en hierro gris para bandas en "B"**
- **Contra-cuchilla con corredera**
- **Cuchillas con espesor en 3/8"**
- **Tornillo de grado para fijar cuchilla**
- **Martillos móviles escalonado en 4 vidas**
- **2 Tolvas de alimentación amplias**

PICADORA/CORTADORA
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN

POTENCIA
6.7 Hp

RKP200EC-KR67

Motor: Korei
Cuchillas de corte: 4
Golpeadores flotantes: 10
Picado verdes: 1,000 Kg/hr
Molienda de maíz: 440 Kg/hr

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

PICADORA/CORTADORA
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN

CÓDIGO: RKP1800-HY67 RKP1800-KR67 RKP1800-RE65

	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
Picado verde	700 Kg/hr	700 Kg/hr	700 Kg/hr
Seco	250 Kg/hr	250 Kg/hr	250 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr	380 Kg/hr	380 Kg/hr
Tolva	1	1	1
Cribas	3/16 - 1/2	3/16 - 1/2	3/16 - 1/2
Martillos golpeadores	10	10	10
Cuchillas de corte	3	3	3
	TOP VENTAS		TOP VENTAS

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORA/CORTADORA
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKP2000B-HY67	RKP2000B-HY93	RKP2000B-HSK9
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 9 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Seco	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Golpeadoras	10	10	10

PICADORA/CORTADORA
DE FORRAJE BASE CUADRADA

RAYKEN

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKP2100B-HY67	RKP2100B-HY93	RKP2100B-RE93
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKP3000B-HY13	RKP3000B-HYGC13	RKP3000B-HSK13	RKP3000B-HY15
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

TOP VENTAS

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKP3100B-HY13	RKP3100B-HYC13	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORA/CORTADORA
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

RAYKEN

CÓDIGO:	RKP1800BG-HY67	RKP1800BG-HY70	RKP1800BG-HK65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	10	10	10
Producción Kg/hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Molienda en granos	380 Km/hr	380 Km/hr	380 Km/hr

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKP2000BG-HY67	RKP2000BG-HY70	RKP2000BG-HY93
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Producción de secos	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKP2000BG-HSK65	RKP2000BG-HSK9	RKP2000BG-KR67
	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power	Korei
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Producción de secos	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr

CÓDIGO:	RKP3000BG-HY13	RKP3000BG-HYC13E	RKP3000BG-HY15	RKP3000BG-HY15E
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 15.3 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CÓDIGO:	RKP3000BG-KR13E	RKP3000BG-HSK13	RKP3000BG-HSK16
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Korei	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

CÓDIGO:	RKPD65RJ-HYC13	RKPD65RJ-HY15	RKPD65RJ-HKS16
	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	12	12	12
Picado verde	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg	850 Kg
Peso sin motor	160 Kg	160 Kg	160 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

COSECHADORA
DE ARROZ

PRODUCTO NUEVO

STALLION

POTENCIA 20 Hp
CILINDRADA 691 CC

ST-CA2000D

Ancho de corte: 110 cm
Volumen de alimentación: 1.1 Kg/s
Rendimiento de trabajo: 0.2-0.5 Acres/hr
Tipo de carrete: 4 piezas de 720 mm
Tipo de oruga: 66 x 45 x 350 mm

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COSECHADORA
DE MAÍZ

PRODUCTO NUEVO

STALLION

POTENCIA **13 Hp**

CILINDRADA **468 CC**

RKCM1300D

Hilera de cosecha: 1
Altura del rastrojo: 30-80 mm
Distancia entre hileras: > 35 cm
Eficiencia de trabajo: 0.1-0.3 Acres/hr
Modo de arranque: Eléctrico

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

ENCOSTALADORAS

RAYKEN

CÓDIGO:	RKPDC30R-HY15	RKPDC30R-HSK16
	POTENCIA 15 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Hyundai	Swedish Husky Power
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1,800 Kg/hr	1,800 Kg/hr
Molienda de maíz	1,200 Kg	1,200 Kg
Peso sin motor	240 Kg	240 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

BIOTRITURADORA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA
6.5 Hp

HKBIO200-HK65

Equipo
Tolva lateral: 76 mm
Tolva superior: 10 mm
Velocidad de cuchilla: 2400 Rpm
Dimensiones: 134 x 108 x 88 cm
Peso: 75 Kg

Motor
Tipo: OHV, 4 Tiempos
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 3.6 L
Tanque de aceite: 0.6 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

Diámetro de corte: 10 cm *(ramas y troncos)*
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10"

CAPACIDAD DE TOLVA LATERAL 76 MM

CAPACIDAD DE TOLVA SUPERIOR PARA RAMAS DE ≤10 MM Y HOJAS

VELOCIDAD DE LA CUCHILLA 2400 RPM

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BIOTRITURADORA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA
6.5 Hp

HKBIO275-HK65

Diámetro de corte: 7.5 cm *(ramas y troncos)*
Deflector: 80° ajustable
Entrada tolva: 35 cm x 35 cm
Rueda: 12”

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

POTENCIA
13 Hp

HKBIO400-HK13

Velocidad de corte: 2800 Rpm
Diámetro de corte: 10 cm *(ramas y troncos)*
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva: 48 cm x 35 cm
Rueda: 16”

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

PELETIZADORA
CON MOTOR ELÉCTRICO

RAYKEN

PRODUCCIÓN
50-60 Kg/h

RKPLT125-HK65

Tamiz: 4 mm
Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)
Ruedas de presión: 2 piezas
Motor: Gasolina 6.5 Hp 196 cc, 4 Tiempos, enfriado por aire
Eje del motor: 20 mm
Transmisión: Por correa
Peso total: 85 Kg

PELETIZADORA
CON MOTOR ELÉCTRICO

RAYKEN

PRODUCCIÓN
50-60 Kg/h

RKPLT125-AE55

Tamiz: 4 mm
Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)
Ruedas de presión: 2 piezas
Motor: 4.0 kW, 220V/60Hz
Velocidad del motor: 1400 rpm
Velocidad con caja de engranes: 320 Rpm
Diám. del cigüeñal del motor: 28 mm
Potencia nominal: 30 A, IP44, 300/50 µF
Peso total: 85 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

¡Visita nuestro canal de YouTube!

/swedishhuskypowermx

Escanea el *código QR* para más información acerca del *armado y funcionamiento* de nuestros equipos.

BOMBEO Y RIEGO

CONOCE TU MOTOBOMBA

Una motobomba es un equipo mecánico diseñado para trasladar agua de un lugar a otro. Puede funcionar con motores de *2 o 4 tiempos* y es ampliamente utilizada en la **agricultura** para el riego de cultivos, el llenado de estanques o el abastecimiento de sistemas hidráulicos. Es capaz de bombear agua limpia o con sedimentos, proveniente de ríos, presas o canales de riego.



10 Puerto de succión

Palanca del ahogador 11

Palanca del paso de combustible 12

Palanca de aceleración 13

Filtro de aire 3

Tanque de combustible 1

Escape 2

7 Cebador

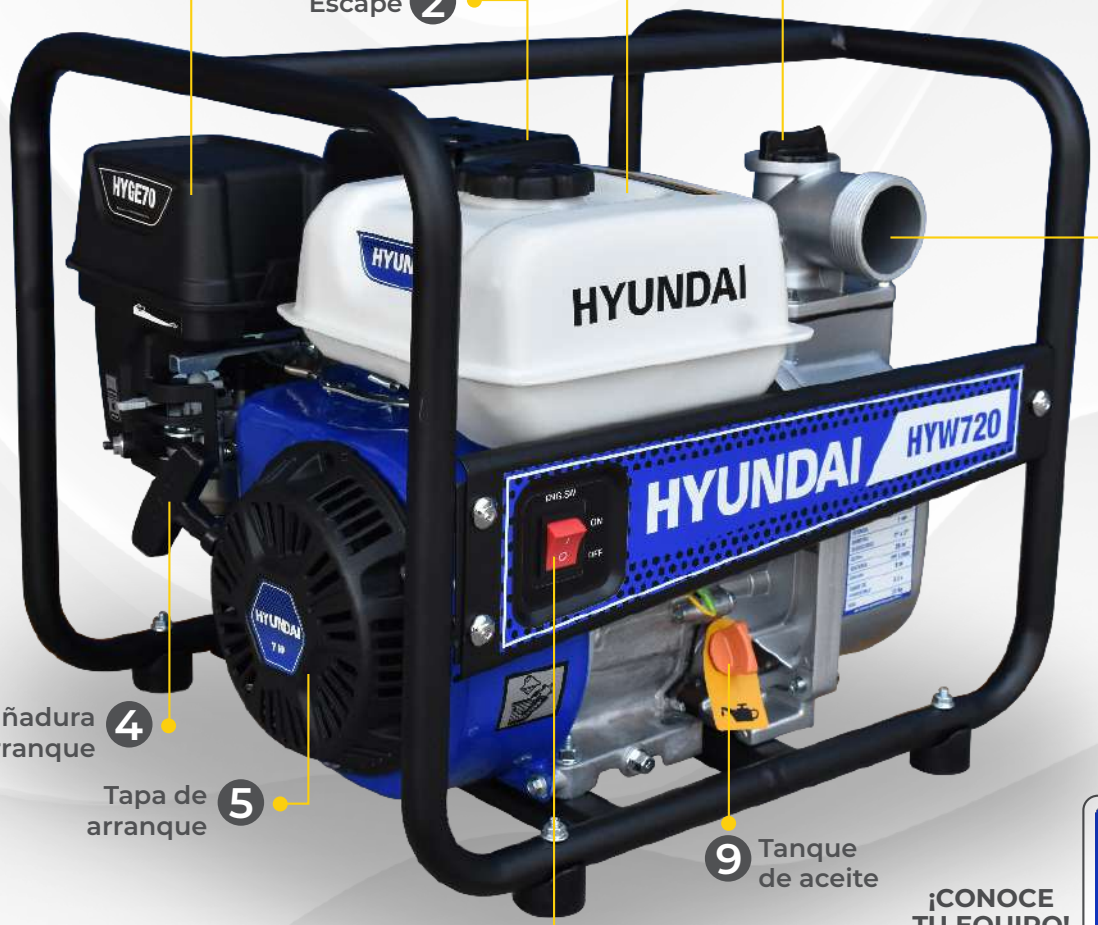

8 Brida de descarga

Empuñadura de arranque 4

Tapa de arranque 5

9 Tanque de aceite

Interruptor de encendido/apagado 6

¡CONOCE TU EQUIPO!

SKU: HYW720

EQUIPO
DE RIEGO

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 Tiempos

HYW720

Altura: 28 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.3 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg

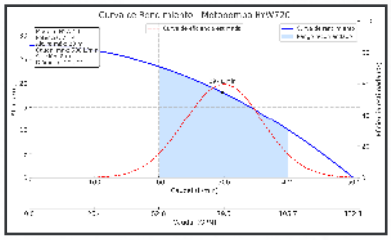

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.8 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

4 Tiempos

HYW4010PRO

Cilindrada: 40 cc
Altura: 25 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.650 L
Arranque: Manual
Peso: 7.5 Kg

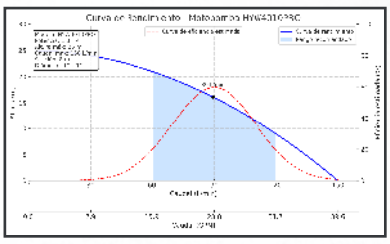

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

2 Tiempos

HYW4325PRO

Altura: 30 m
Cilindrada: 43 cc
Descarga: 134 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Arranque: Manual
Peso: 9 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

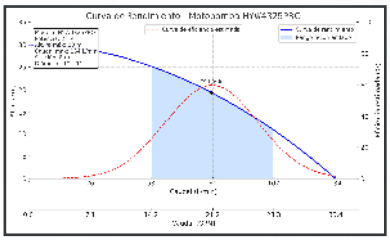

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5”**

2 Tiempos

HYW5240PRO

Altura: 35 m
Cilindrada: 52 cc
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Arranque: Manual
Peso: 10 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

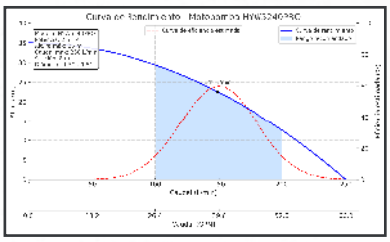

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 Tiempos

HYW2067

Altura: 32 m
Descarga: 600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 28 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

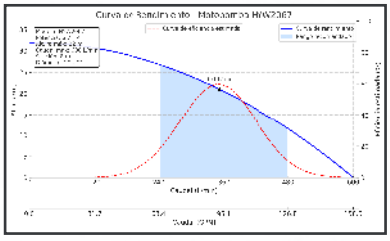

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

4 Tiempos

HYW3067

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 30 Kg

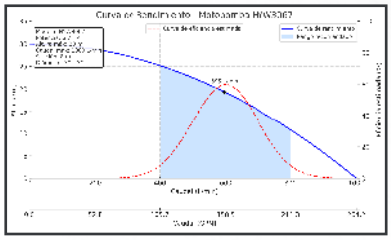

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **4X4”**

4 Tiempos

HYW4013

Altura: 34 m
Descarga: 1600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 43 Kg

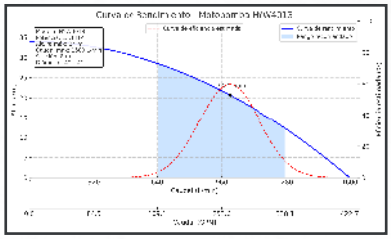

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE *DE DOBLE IMPULSOR*

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

4 Tiempos

HPWP552

Altura: 80 m
Descarga: 334 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 27 Kg

2 Salidas laterales de 1.5”

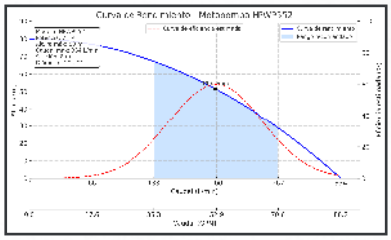

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

Para Aguas CORROSIVAS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 Tiempos

HYWQ2070

Altura: 35 m
Descarga: 580 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.6 L
Arranque: Manual
Peso: 30 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

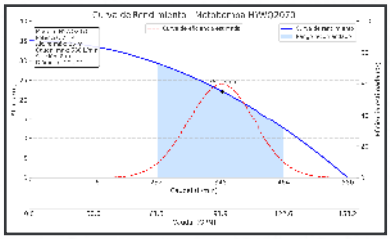

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

Para Sólidos De 25.4 mm

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 Tiempos

HYW3093TS

Cilindrada: 270 cc
Altura: 20 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 64 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

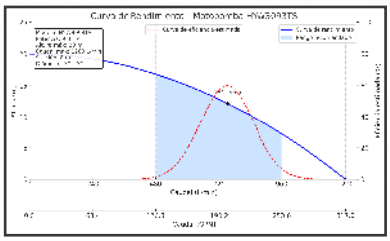

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

Para Sólidos HASTA 28 mm

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 Tiempos

HYW4013TS

Cilindrada: 389 cc
Altura: 26 m
Descarga: 1600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 76 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

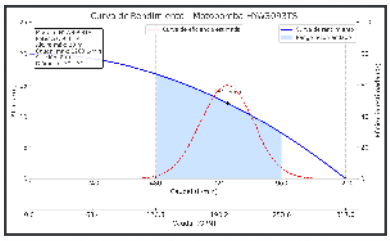

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

Para Agua LODOSA

PROfesional HYUNDAI

4 Tiempos

POTENCIA 6.7 Hp
DIÁM. DE SUC./DESC. 3X3”

HCP653

Altura: 30 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 36 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

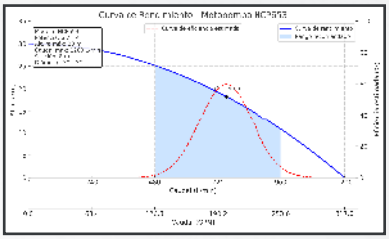

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

4 Tiempos

POTENCIA 10 Hp
DIÁM. DE SUC./DESC. 4X4”

HYWD4010E

Altura: 25 m
Descarga: 1333 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 70 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

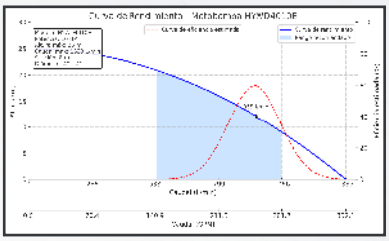

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional HYUNDAI

4 Tiempos

POTENCIA 6.7 Hp
DIÁM. DE SUC./DESC. 2X2”

HYWF2067

Altura: 63 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

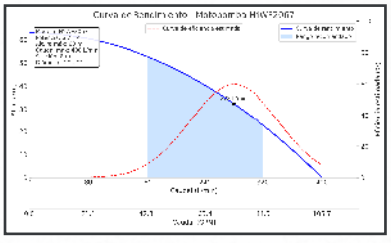

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 Tiempos

HYWF2093

Altura: 65 m
Descarga: 450 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 39 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

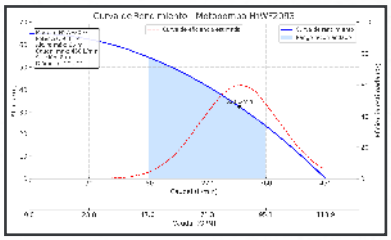

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 Tiempos

HYWF2013

Altura: 65 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 62 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

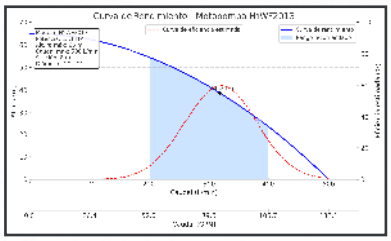

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 Tiempos

HYWF3093

Altura: 60 m
Descarga: 700 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 39 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

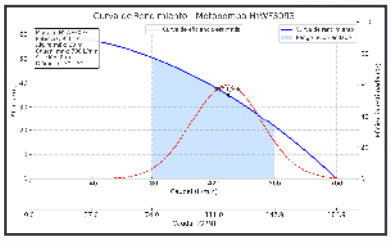

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 Tiempos

HYWF3013

Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 70 Kg

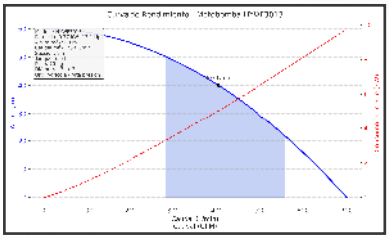

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 Tiempos

HYWD2010EF

Altura: 89 m
Descarga: 583 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 76 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

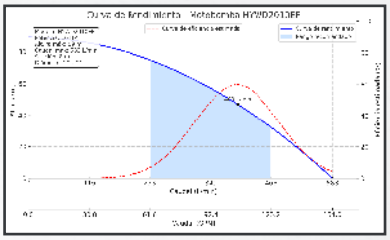

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 Tiempos

HYWD3010EF

Altura: 75 m
Descarga: 778 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 84 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

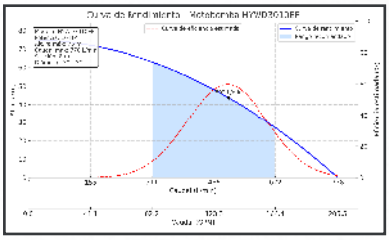

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **14 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 Tiempos

HYWD4014EF

Altura: 60 m
Descarga: 2167 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 90 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

TOP VENTAS

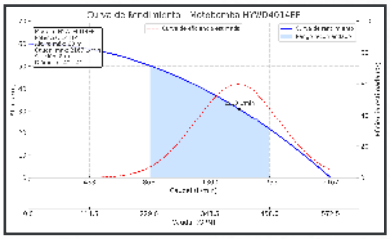

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
PORTÁTIL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5”**

HYWF1550

Altura: 40 m
Descarga: 330 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg

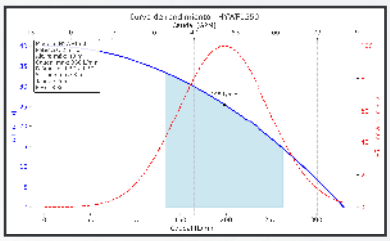

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

HKW3325

Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Arranque: Manual
Peso: 7.8 Kg

TOP VENTAS

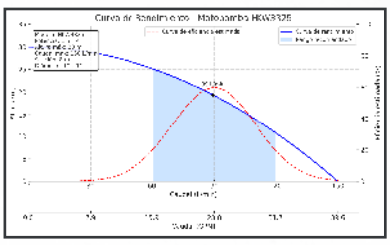

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **1 1/2”**

HKW5240

Cilindrada: 52 cc
Altura: 35 m
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

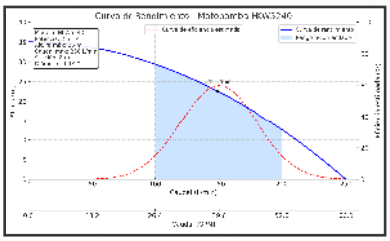

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.3 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **1”**

4 Tiempos

RLB1004T

Cilindrada: 35 cc
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

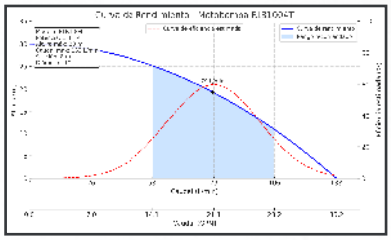

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **6.5 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 Tiempos

TOP VENTAS

RLB2265

Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 26 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

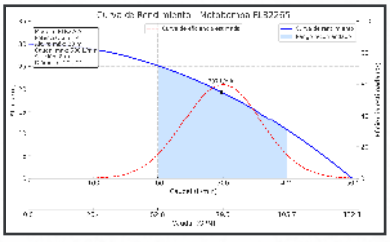

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **6.5 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **3x3”**

TOP VENTAS

RLB3365

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg

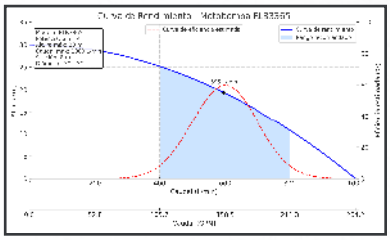

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **13 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 Tiempos

RLB4413

Altura: 32 m
Descarga: 1333 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 44 Kg

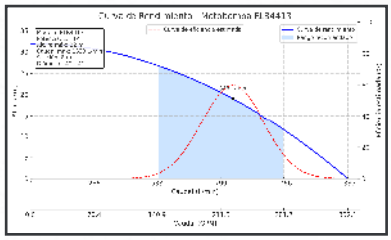

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 Tiempos

RLB2265AP

Altura: 55 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg

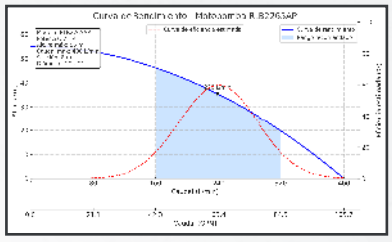

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
A DIÉSEL

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **10 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

HKBD4010A

Altura: 26 m
Descarga: 1100 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 5.5 L
Arranque: Manual
Peso: 70 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

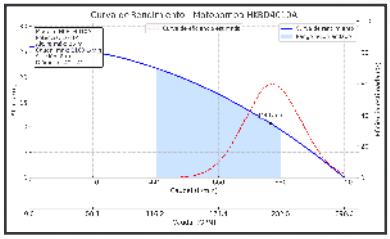

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 Tiempos

HKB2270F

Altura: 70 m
Descarga: 433 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29.5 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

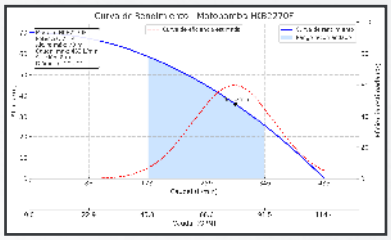

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
A DIÉSEL

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **10 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **3x3”**

4 Tiempos

HKBD3010F

Altura: 50 m
Descarga: 550 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 84 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

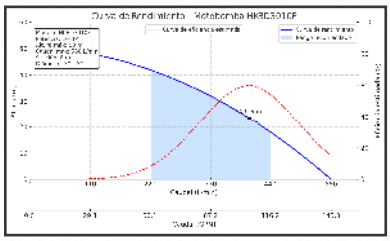

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
AUTOCEBANTE

PRODUCTO NUEVO

RAPTOR

POTENCIA **1.5 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **1x1”**

DACT360

Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Arranque: Manual
Peso: 7.8 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

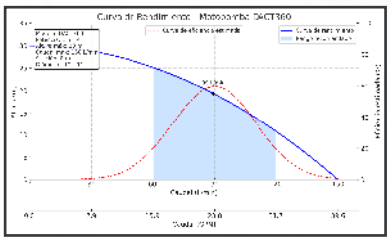

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
ALTA PRESIÓN A DIÉSEL

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **17 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

RBL4417

Altura: 65 m
Descarga: 1,600 L/min
Succión: 6.5 m
Tanque de combustible: 7.2 L
Arranque: Eléctrico
Peso: 179 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

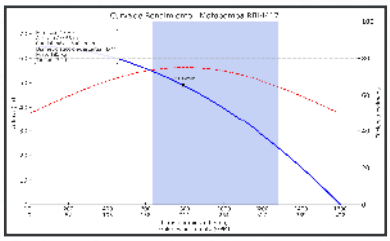

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **3/4 Hp**

DESCARGA **300 L/MIN**

HYQ7510

Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 25 m
Salida: 1”
Succión: 8 m
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 7.8 A
Peso: 17 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

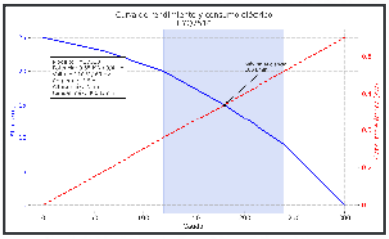

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1 Hp
DESCARGA 300 L/MIN

HYQ1010

Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 32 m
Salida: 1”
Succión: 8 m
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 10.8 A
Peso: 17 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

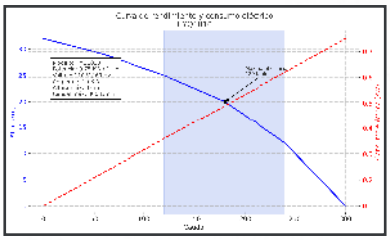

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1200 W
DESCARGA 6,500 L/HR

HYWSA1200

Voltaje: 110 V/60 Hz
Altura: 44 m
Salida: 1 1/2”
Profundidad: 8 m
Peso: 9.3 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

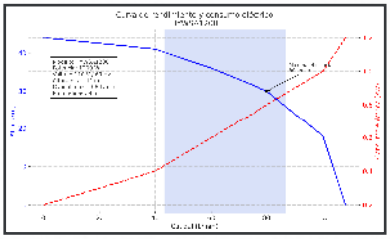

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

Para Agua RESIDUAL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 850 W
DESCARGA 10,000 L/HR

HYWSA850

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura: 10 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/2”
Sólidos: 35 mm
Peso: 7 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

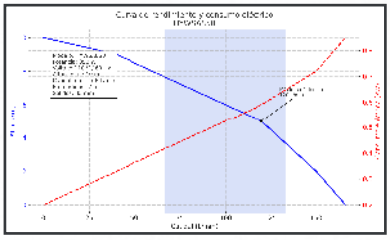

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

Para Sólidos HASTA 25,4mm

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 750 W
DESCARGA 12,000 L/HR

HYWSC750

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura máx.: 9.5 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/4”
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 Kg

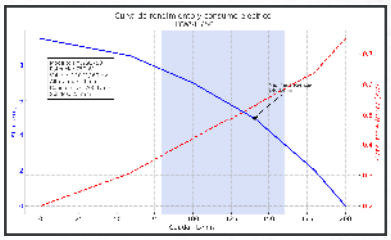

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 750 W
DESCARGA 17,000 L/HR

3 EN 1
Agua sucia
Agua limpia
Succión a 1 mm

HYPER31

Voltaje/frec: 110 v/60 hz
Altura máx.: 9 m
Profundidad máx.: 5 m
Peso: 7.3 Kg

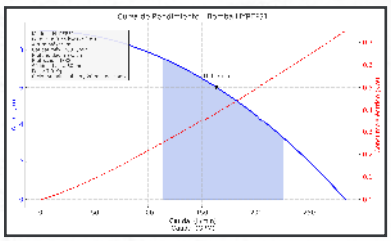

SUCCIÓN SÓLIDOS HASTA 30 MM

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

1 AÑO GARANTÍA

CONTROL DE BOMBA
AUTOMÁTICO

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

HKCBA10

Voltaje/frecuencia: 110 v/ 60 Hz
Corriente máxima: 10 A
Protección: IP 65
Presión máxima: 10 Bar (1 Mpa)

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BOMBAS ELÉCTRICAS
MONOFÁSICAS

RAYKEN

CÓDIGO:	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
	POTENCIA 1/4 HP	POTENCIA 1/2 HP	POTENCIA 3/4 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Diám. de succión	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diám. de descarga	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
Diám. del impulsor	92 mm	100 mm	111 mm	120 mm	120 mm	130 mm
Altura	15 m	23 m	25 m	28 m	30 m	27 m
Descarga	89 L/min	160 L/min	180 L/min	210 L/min	250 L/min	320 L/min
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg	18Kg

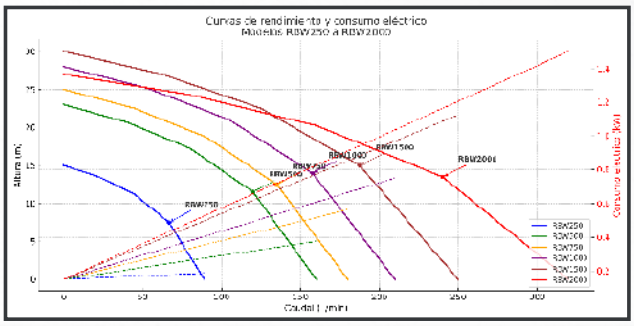

Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de fierro

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

*Acoplado con motor eléctrico: WEG

BOMBAS ELÉCTRICAS
TRIFÁSICAS

RAYKEN

CÓDIGO:	RBWT3	RBWT5	RBWT7.5	RBWT10
	POTENCIA 3 HP	POTENCIA 5 HP	POTENCIA 7.5 HP	POTENCIA 10 HP
Diám. de succión	2"	2"	2"	3"
Diám. de descarga	2"	2"	2"	3"
Diám. del impulsor	139 mm	140 mm	155 mm	155 mm
Altura	35 m	40 m	52 m	42 m
Descarga	450 L/min	470 L/min	520 L/min	750 L/min

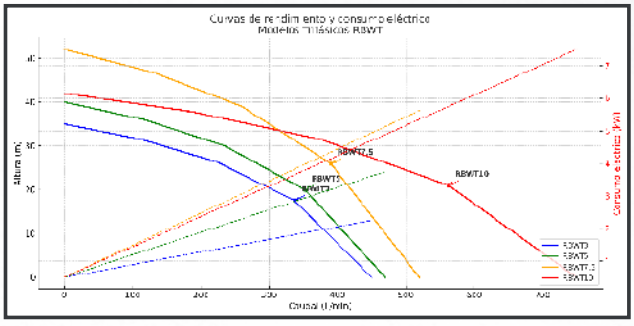

Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de fierro

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

*Acoplado con motor eléctrico: WEG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA
MONOFÁSICAS PARA POZOS

PROfesional HYUNDAI

CÓDIGO:	HYWP5025	HYWP7525
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp
	DIÁMETRO 2.5”	DIÁMETRO 2.5”
Altura	0-62 m	0-82 m
Descarga	0-45 L/min	0-45 L/min
Salida	1”	1”
Volts/Hz	110/60	110/60

*Incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

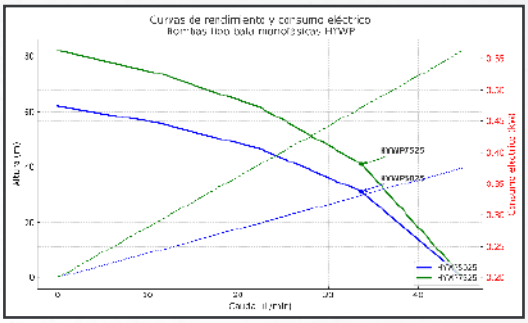

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA
MONOFÁSICAS PARA POZOS

PROfesional HYUNDAI

CÓDIGO:	HYWP5030G	HYWP1030G
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 1 Hp
	DIÁMETRO 3”	DIÁMETRO 3”
Altura	0-56 m	0-113 m
Descarga	0-55 L/min	0-55 L/min
Salida	1 1/4”	1 1/4”
Impulsores	7	14
Volts/Hz	110/60	110/60

*Incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

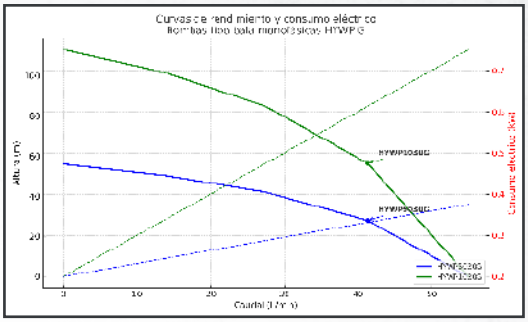

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA
MONOFÁSICAS PARA POZOS

PROfesional HYUNDAI

Con impulsores de Noryl

CÓDIGO:	HYWP250G	HYWP500G	HYWP1000G	HYWP1500G
	POTENCIA 1/4 Hp	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
	DIÁMETRO 4"	DIÁMETRO 4"	DIÁMETRO 4"	DIÁMETRO 4"
Altura	0-32 m	0-56 m	0-92 m	0-133 m
Descarga	0-80 L/min	0-70 L/min	0-70 L/min	0-70 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Impulsores	4	5	6	9
Volts/Hz	110/60	110/60	110/60	220/60

*Incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

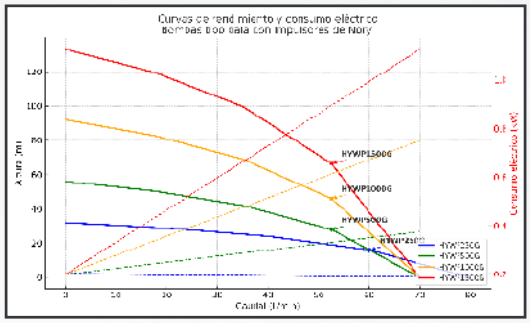

Con impulsores de Noryl

CÓDIGO:	HYWP1020G	HYWP1520G	HYWP2020G	HYWP3020G
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp	POTENCIA 2 Hp	POTENCIA 3 Hp
	DIÁMETRO 4"	DIÁMETRO 4"	DIÁMETRO 4"	DIÁMETRO 4"
Altura	0-31 m	0-49 m	0-65 m	0-93 m
Descarga	0-220 L/min	0-220 L/min	0-220 L/min	0-220 L/min
Salida	2"	2"	2"	2"
Impulsores	4	5	7	10
Volts/Hz	110/60	110/60	220/60	220/60

*Incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

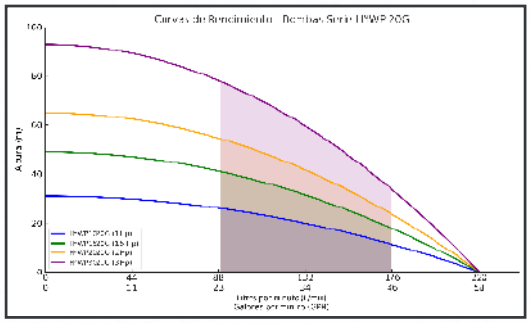

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA
TRIFÁSICAS PARA POZOS

PROfesional HYUNDAI

Con impulsores de Noryl

CÓDIGO:	HYWP3000G	HYWP5500G	HYWP7500G
	POTENCIA 3 Hp	POTENCIA 5.5 Hp	POTENCIA 7.5 Hp
	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”
Altura	0-134 m	0-294 m	0-320 m
Descarga	0-120 L/min	0-120 L/min	0-120 L/min
Salida	2”	2”	2”
Impulsores	8	28	31
Volts/Hz	220/60	220/60	220/60

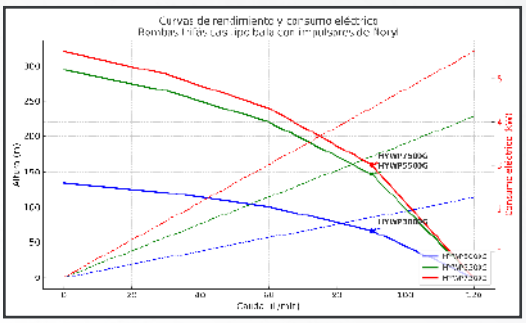

*No incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA
MONOFÁSICAS PARA POZOS DE SUCCIÓN INFERIOR

PROfesional HYUNDAI

Con impulsores de Noryl

CÓDIGO:	HYWTR50	HYWTR75	HYWTR110
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp	POTENCIA 1.1 Hp
	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”
Altura	0-42 m	0-50 m	0-58 m
Descarga	98 L/min	98 L/min	98 L/min
Salida	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”
Volts/Hz	110/60	110/60	110/60

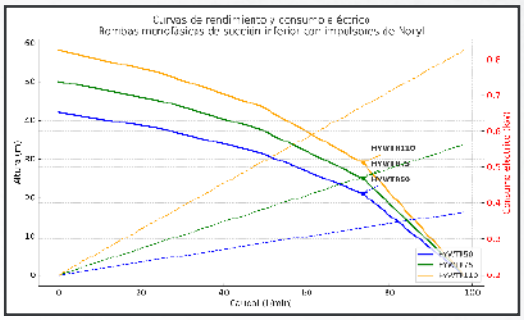

*No incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA
TRIFÁSICAS PARA POZOS

PROfesional HYUNDAI

Con impulsores de Noryl

CÓDIGO:	HYWT1030G	HYWT1530G	HYWT2030G	HYWT2530G	HYWT3030G
	POTENCIA 10 Hp	POTENCIA 15 Hp	POTENCIA 20 Hp	POTENCIA 25 Hp	POTENCIA 30 Hp
	DIÁMETRO 6”	DIÁMETRO 6”	DIÁMETRO 6”	DIÁMETRO 6”	DIÁMETRO 6”
Altura	0-128 m	0-192 m	0-256 m	0-356 m	0-418 m
Descarga	550 L/min	550 L/min	550 L/min	550 L/min	550 L/min
Salida	3”	3”	3”	3”	3”
Impulsores	6	9	12	17	20
Volts/Hz	220/60	220/60	220/60	220/60	220/60

*No incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

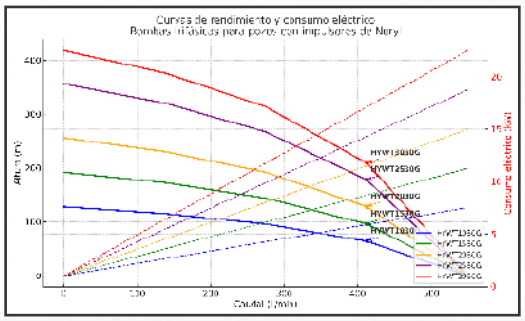

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE ELÉCTRICA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

CÓDIGO:	FLUX25	FLUX50	FLUX100	FLUX150
	POTENCIA 1/4 HP	POTENCIA 1/2 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP
	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”	DIÁMETRO 4”
Altura	0-32 m	0-43 m	0-76 m	0-108 m
Descarga	0-70 L/min	0-90 L/min	0-90 L/min	0-90 L/min
Salida	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”
Amperaje	5A	7.2A	12.4A	17A
Volts/Hz	110/60	110/60	110/60	220/60

*Incluyen caja de control

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

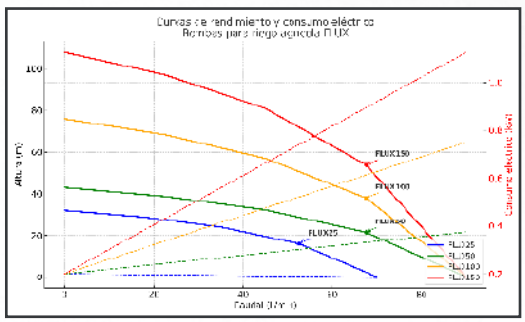

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp**

DIÁMETRO **4”**

SUN100X

Voltaje: 72v/60 hz
Salida: 1.25”
Impulsores: 5
Altura máxima: 70 m
Descarga máx.:
5.8 m³/hr (96.6 L/min)
No. de paneles: 2 x 550 w

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control

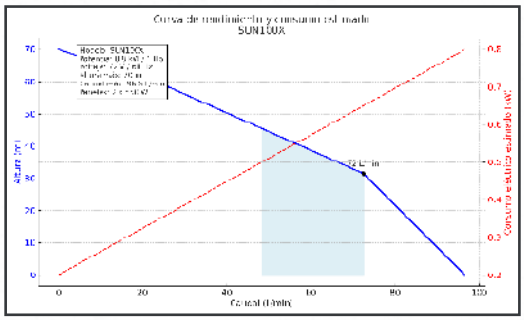

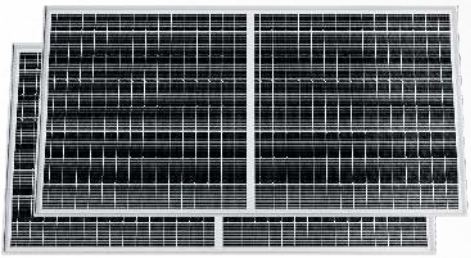

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp**

DIÁMETRO **4”**

SUN200X

Voltaje: 110 v/60 hz
Salida: 1.25”
Impulsores: 7
Altura máx.: 100 m
Descarga máx.:
6.8 m³/hr (113.3 L/min)
No. De paneles: 4 x 550 w

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control

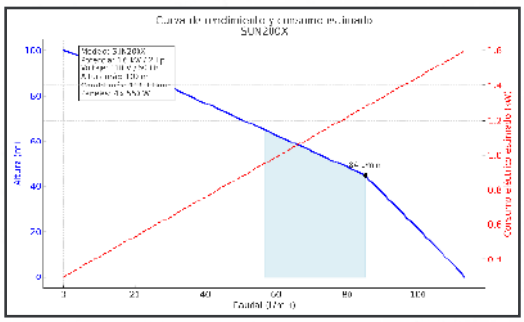

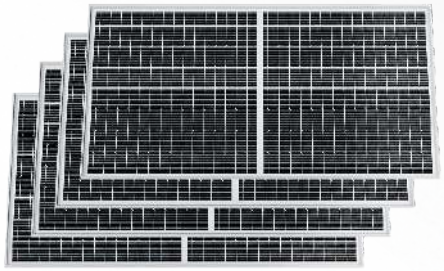

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **5 Hp**

DIÁMETRO **4”**

SUN500X

Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2”
Impulsores: 14
Altura máx.: 126 m
Descarga máx.:
13.5 m³/h (225 L/min)
No. De paneles: 10 x 550w

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control

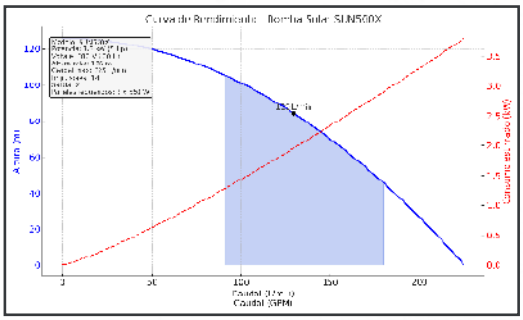

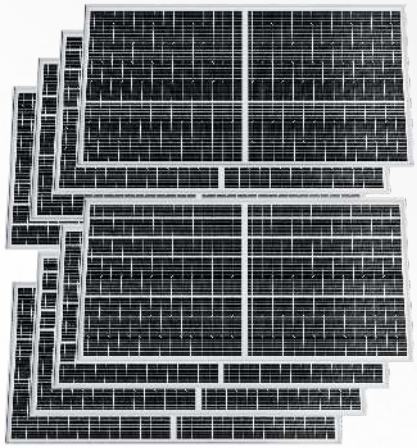

EQUIPO DE RIEGO
SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁMETRO **4”**

SUN750X

Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2”
Impulsores: 17
Altura máx.: 136 m
Descarga máx.:
16.5 m³/h (275 l/min)
No. De paneles: 12 x 550w

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control

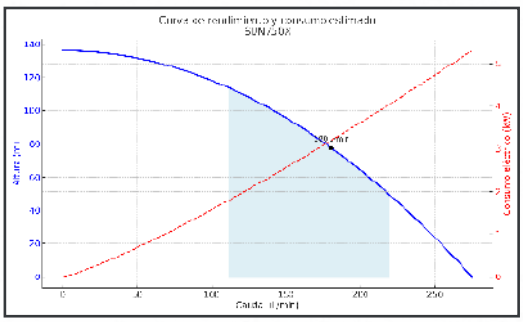

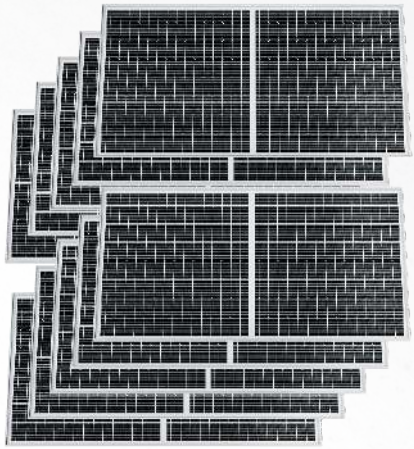

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS:
ROLLOS DE CABLE DE CORRIENTE PARA EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE

CÓDIGO	304	312	310
Formación calibre *(AWG)*	4x14	3x12	3x10
Área de la sección transversal nominal *(Cond. fase)*	3.31	3.31	5.26
Número de hilos	7	7	7
Espesor de cubierta nominal	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm
Ancho total aproximado	0.5822 in/14.79 mm	0.4520 in/11.48 mm	0.5569 in/14.15 mm
Área total aproximada	0.1915 in/4.86 mm	0.1915 in/4.86 mm	0.2264 in/5.75 mm
Peso total aproximado	186.72 kg/km	140.89 kg/km	214.78 kg/km
Resistencia eléctrica C.D. máx. @20°	5.430 Ω/km	5.430 Ω/km	3.409 Ω/km

ACCESORIOS:
PARA EQUIPO DE RIEGO

Niple de botella acero galvanizado

CÓDIGO	MEDIDA
NB25A	De 1”
NB38A	De 1.5”
NB51A	De 2”
NB76A	De 3”
NB102A	De 4”

Cople de conexión rápida de aluminio para bomba autocebante

CÓDIGO	MEDIDA
A150A	De 1.5”
A200A	De 2”
A300A	De 3”
A400A	De4”

Acoplamiento conexión rápida para bomba centrífuga de fierro

CÓDIGO	MEDIDA
F150A	De 1,5”
F200A	De 2”
F400A	De 4”

Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/fierro

CÓDIGO	MEDIDA
C150A	De 1.5”
C200A	De 2”
C300A	De 3”
C400A	De 4”

Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
E150A	De 1.5”
E200A	De 2”
E300A	De3”
E400A	De 4”

Unión manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
CUMM1A	De 1”
CUMM11/4A	De 1 1/4”
CUMM2A	De 2”
CUMM3A	De 3”
CUMM4A	De 4”

Cople conexión rápida de propileno hembra

CÓDIGO	MEDIDA
A150P	De1.5”
A200P	De 2”
A300P	De 3”
A400P	De 4”

Cople conexión rápida de propileno macho

CÓDIGO	MEDIDA
F150P	De1.5”
F200P	De 2”
F300P	De 3”
F400P	De 4”

Conexión rápida de propileno hembra

CÓDIGO	MEDIDA
C150P	De 1.5”
C200P	De 2”
C300P	De 3”
C400P	De 4”

Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
E150P	De 1.5”
E200P	De 2”
E300P	De 3”
E400P	De 4”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

Manguera de succión de pvc

CÓDIGO	MEDIDA
RMS1	De 1”
RMS15	De 1.5”
RMS2	De 2”
RMS3	De 3”
RMS4	De 4”

Pichancha

CÓDIGO	MEDIDA
CH25A	1” 25 mm
CH32A	1¼” 32 mm
CH38A	1½” 38 mm
CH51A	2” 51 mm
CH76A	3” 76 mm
CH102A	4” 102 mm

Abrazadera para manguera plana

CÓDIGO	MEDIDA
AB200	De 2”
AB300	De 3”
AB400	De 4”

MANGUERA
DE DESCARGA DE PVC

KOREi

CÓDIGO:	KMP1.25	KMP1.5	KMP2	KMP3	KMP4	KMP6B2
Medida	1 1/4”	1 1/2”	2”	3”	4”	2”
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m

CÓDIGO:	KMP6B3	KMP6B6	KMP6B8	KMP8B2	KMP8B2
Medida	3”	6”	8”	2	3”
Resistencia	6 Bar	6 Bar	6 Bar	8 Bar	8 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m

CÓDIGO:	KMP2PE
Medida	2”
Resistencia	10 Bar
Longitud	100 m
Peso	10 kg

PRODUCTO NUEVO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CINTA DE GOTEO
DE ALTA RESISTENCIA

PRODUCTO NUEVO

RAINMAKER

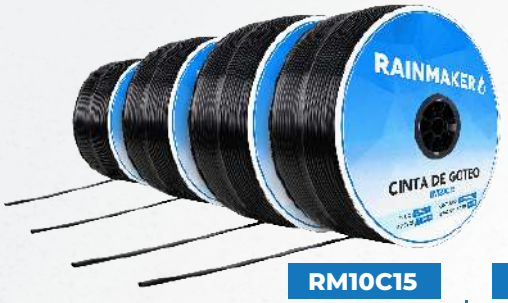

Tipo laberinto

	RM10C15	RM10C20	RM20C15	RM20C20
Contenido	3050 m/rollo	2100 m/rollo	3050 m/rollo	2100 m/rollo
Flujo	0.94 L/hr	0.94 L/hr	0.94 L/hr	0.94 L/hr
Espesor	0.15 mm	0.2 mm	0.15 mm	0.2 mm
Diámetro	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Espacio de goteo	10 cm	10 cm	20 cm	20 cm

VÁLVULAS
DE PVC

PRODUCTO NUEVO

RAINMAKER

Brida movible

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKBM02	2", 50 mm
RMKBM03	3", 80 mm
RMKBM04	4", 100 mm
RMKBM06	6", 150 mm
RMKBM08	8", 200 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Válvula esfera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVE01	1", 25 mm
RMKVE02	2", 50 mm
RMKVE03	3", 80 mm
RMKVE04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Válvula de retención Check

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVC02	2", 50 mm
RMKVC03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Válvula con tuerca unión de pvc

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVR02	2", 50 mm
RMKVR03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Acoplamiento unión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTU01	1", 25 mm
RMKTU02	2", 50 mm
RMKTU03	3", 80 mm
RMKTU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Válvula de retención de bola

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAU02	2", 50 mm
RMKAU03	3", 80 mm
RMKAU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Cople de compresión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCCOM02	2", 50 mm
RMKCCOM03	3", 80 mm
RMKCCOM04	4", 100 mm
RMKCCOM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Válvula mariposa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVM02	2", 50 mm
RMKVM03	3", 80 mm
RMKVM04	4", 100 mm
RMKVM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONEXIONES
DE PVC

PRODUCTO NUEVO

RAINMAKER

Codos de pvc 45° para cementar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC4501	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC4502	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC4503	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC4504	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC4506	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Coples conexión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCC01	1", 25 mm
RMKCC02	2", 50 mm
RMKCC03	3", 80 mm
RMKCC04	4", 100 mm
RMKCC06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Codos de pvc 90° para cementar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC9001	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC9002	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC9003	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC9004	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC9006	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador macho de pvc roscado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAM01	1", 25 mm
RMKAM02	2", 50 mm
RMKAM03	3", 80 mm
RMKAM04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión "T" para cementar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKT01	Cedula 40, para cementar, 1", 25 mm
RMKT02	Cedula 40, para cementar, 2", 50 mm
RMKT03	Cedula 40, para cementar, 3", 80 mm
RMKT04	Cedula 40, para cementar, 4", 100 mm
RMKT06	Cedula 40, para cementar, 6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador hembra roscado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAH01	Cédula 40, roscado, 1", 25 mm
RMKAH02	Cédula 40, roscado, 2", 50 mm
RMKAH03	Cédula 40, roscado, 3", 80 mm
RMKAH04	Cédula 40, roscado, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Tapa de pvc para cementar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTC01	Cédula 40, 1", 25 mm
RMKTC02	Cédula 40, 2", 50 mm
RMKTC03	Cédula 40, 3", 80 mm
RMKTC04	Cédula 40, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Reductor de Bushing para cementar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKRB21	2"x1", 50x25 mm
RMKRB32	3"x2", 80x50 mm
RMKRB42	4"x2", 100x50 mm
RMKRB43	4"x3", 100x80 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión 4 enlaces

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCR01	1", 25 mm
RMKCR02	2", 50 mm
RMKCR03	3", 80 mm
RMKCR04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS:
PARA EQUIPO DE RIEGO

PRODUCTO NUEVO

RAINMAKER

RMKT02D120N
Filtro T de disco 120 mesh, 30 m³/H de 2", BSPT

RMKT03D120N
Filtro T de disco 120 mesh, 40 m³/H de 3", BSPT

RMKA1560
Aspersor plástico 1/2 M 3.2x1.8 mm pulg, (2-3 bar, 28-70 l/min-22 m)

RMKA1595
Aspersor ajustable 1/2 M círculo parcial (2-3 bar, 20-60 l/min-22 m

RMKA1585
Aspersor de impacto en plástico 3/4 pulg. círculo completo

RMKSC0116
Cople inserción de 16 mm

RMKSC0120
Cople inserción de 20 mm

RMKEC0116
Conector L de inserción tubin 16 mm

RMKEC0120
Conector L de inserción tubin 16 mm

RMKGA70
Gotero ajustable de 0-70L/h



RMKGA135
Gotero ajustable de 0-135L/h

RMKYC0116
Y Inserción 16 mm

RMKTC0116
T Inserción 16 mm

RMKTC0120
T Inserción 20 mm

RMKRR0014
Grommet h 14 mm

MKOP1416
Conector manguera tubin con reducción 14 mm x 16 mm

RMKT16
Ajustador abrazadera 16 mm

RMKAV0101
Válvula de aire sencilla 1" BSPT

RMAV0102
Válvula expulsión de aire acción continua 2" BSPT

RMKVI0112
Kit inyector ventury de 1/2 plg

RMKVI0134
Kit inyector ventury de 3/4 plg

RMKVI0110
Kit inyector ventury de 1 plg

RMKVI0132
Kit inyector ventury de 1 1/2 plg

RMKVI0150
Kit inyector ventury de 2 plg

RMKV1617
Válvula de inserción 16 mm para cintilla

RMKV2017
Válvula de inserción 20 mm para cintilla

RMKM1616
Válvula manguera-manguera 16 mm

RMKM2020
Válvula manguera-manguera 20 mm

RMKO1417
Mini valvula Offtake 14 mm x 17 mm

RMKCC1717
Mini válvula para cintilla 17 mm x 17 mm

RMKCO1417
Conector inserción/inicial cinta 14 mm x 17 mm

RMKAA1617
Tubo conector cintilla/ cintilla con ajustador de 16 mm x 17 mm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RMKCN1717
Conector cintilla/ cintilla con tuerca 17 x 17 mm

RMKCN2222
Conector cintilla/ cintilla con tuerca 22 x 22 mm

RMKCA1717
Conector inserción cintilla/cintilla con ajustadores de 17 mm

RMKOC1417
Cople offtake para cintilla 14 x 17 mm

RMKPC1617
Conexión para cintilla 17 x 16 mm inserción

RMKPE1622
Cople conexión cintilla 16 x 22 mm

RMKPE2022
Cople conexión cintilla 20 x 22 mm

RMKT171714
Conector T offtake con cintilla

RMKY161717
Conector Y offtake con cintilla

ASPERSORES DE RIEGO

CÓDIGO	**RAKP5**	**RAKP5S**	**RAKP10**	**RAKP10S**	**RAKP15**	**RAKP15S**
Conexión	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Radio	9-14 m	9-14 m	11-16 m	11-16 m	15-20 m	13-19 m
Descarga	6-15 L/min	6-15 L/min	9-43 L/min	9-22 L/min	45-90 L/min	22-60 L/min
Presión	1.5-4 Atm	1.5-4 Atm	2-4 Atm	2-4 Atm	2-4.5 Atm	2-4.5 Atm

ASPERSORES DE RIEGO

CÓDIGO	**RKI15PS**	**RKI10**	**RKI10P**	**RKI15**	**RKI15P**
Conexión	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Presión	1.5-5 bar	2-6 bar	1.5-4.5 bar	2.0-6.0 bar	1-5 bar
Descarga	800-3270 L/hr	1350-5650 L/hr	660-3670 L/hr	1200-8800 L/hr	1200-6600 L/hr
Radio	12-19 m	11.5-20 m	13-18 m	12-22 m	15-24 m
Peso *(estimado)*	3 Kg	1.85 Kg	2.6 Kg	1.5 Kg	1 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORES Y CAÑONES DE RIEGO

*Hecho en Italia

CÓDIGO	RAKP22C	RAKP22SC	RAKP24C	RAKP24SC	RAKP25C	RAKP25SC
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Radio	19.5-22 m	19.5-22 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549 L/min	122-549 L/min	204-588 L/min	204-588 L/min
Presión	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm

ASPERSORES DE ALTA PRESIÓN

RAKP50AC	
Conexión	2"
Radio	25-47 m
Descarga	250-866 L/min
Presión	2-6 Bar

RAKPV50C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min

RAKPVR70C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min

CAÑONES DE RIEGO CON TRIPIÉ

CÓDIGO	RAKP22	RAKP22S	RAKP24	RAKP24S	RAKP25	RAKP25S	RAKP50A
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Radio	15-24 m	15-24 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m	25-47 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549L/min	122-549L/min	204-588 L/min	204-588 L/min	250-866 L/min
Presión	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	3-5 Bar	3-5 Bar	2-6 Bar

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BOSQUE Y JARDÍN BOSQUE Y JARDÍN

BOSQUE Y JARDÍN

CONOCE TU DESBROZADORA

La función de la desbrozadora es cortar las malas hierbas del suelo y repasar aquellos lugares a los que los cortacéspedes tradicionales no pueden acceder. Por ejemplo, las esquinas y los bordes. Son ideales para poda y mantenimiento de tu jardín, cultivos y laderas.



Manubrio
Podrás encontrar:

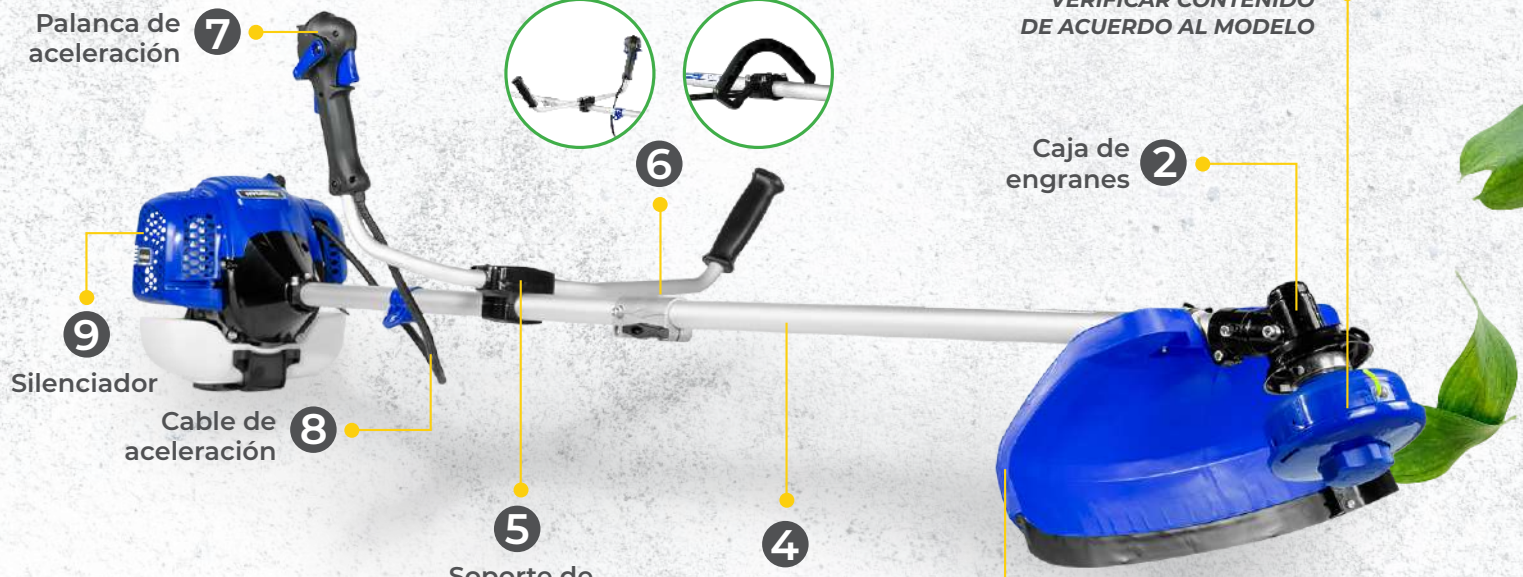

¡CONOCE TU EQUIPO!



SKU: SPARK52XT

DESBROZADORAS
A GASOLINA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.5 Hp** **CILINDRADA** **33 CC**

HYH33XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 0.850 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 6.6 Kg

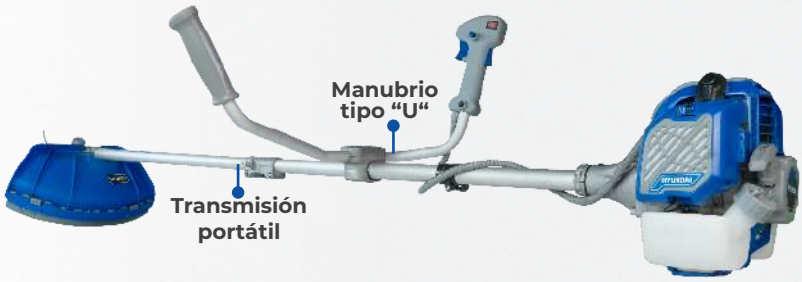

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.7 Hp** **CILINDRADA** **43 CC**

HYH43120R

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 8.4 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1.8 Hp **CILINDRADA** 40 CC

HYH4040T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 2 Hp **CILINDRADA** 43 CC

HYH4300XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 10.2 Kg

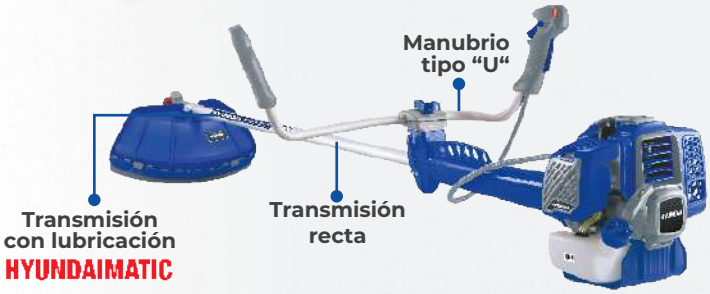

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Disco de corte

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 2 Hp **CILINDRADA** 43 CC

HYH43XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 7.6 Kg

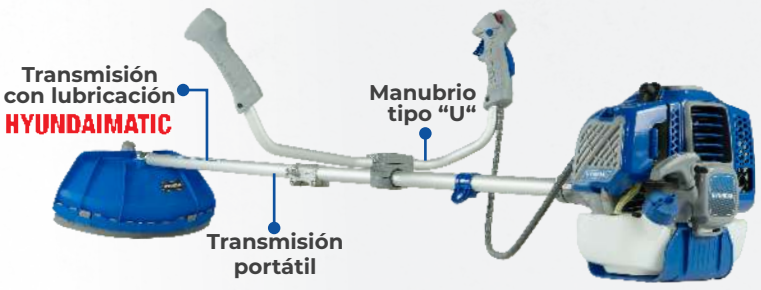

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

SPARK52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Cargador: 110v/60Hz
Batería: Li-Ion
Voltaje de batería: 12 v
Capacidad de batería: 2000 mAh
Peso: 10.2 Kg

2 MODOS DE ARRANQUE
1 - Manual
2 - Eléctrico

LITHIUM BATTERY 12V

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

Cargador

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

TOP VENTAS

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HYH52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

¡Conoce tu equipo!

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **3.5 Hp** **CILINDRADA** **65 CC**

HYH6528PRO

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

¡Conoce tu equipo!

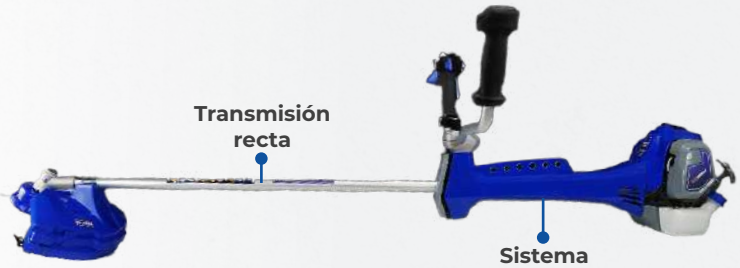

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35 CC**

HKD354T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Disco de corte

Kit de herramientas

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1 Hp** **CILINDRADA** **26 CC**

RLD2600D

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.65 L
Peso: 6.5 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Kit de herramientas

Arnés

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKD52MAS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

TOP VENTAS

Incluye:

2 CABEZALES

DISCO DE CORTE

CUCHILLA 3 PUNTAS

ROLLO DE HILO

GOOGLES

CARETA

PROTECCIÓN AUDITIVA

ARNÉS

RECIPIENTE DE MEZCLA

SOPORTE PARA PARED

KIT DE HERRAMIENTAS

JUEGO DE ADAPTADORES PARA CUCHILLA Y CABEZAL

3 FRASCOS DE 100 ML DE ACEITE MINERAL

30 G DE GRASA LUBRICANTE PARA CARCASA DE ENGRANES

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA
1.9 Hp

STD5200

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L

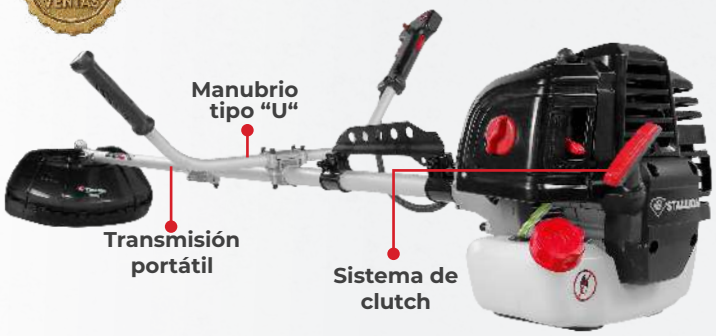

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA
1 Hp

CILINDRADA
25 CC

STD26C

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.5 L
Peso: 6 Kg

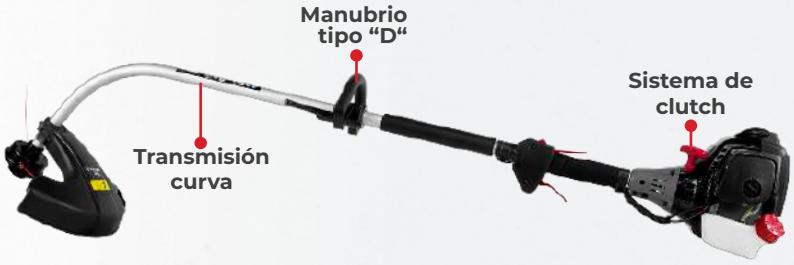

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Arnés

Kit de herramientas

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA
2 Hp

STD52PLUS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L

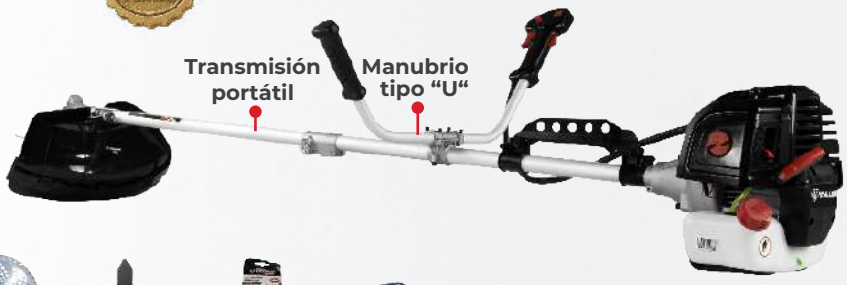

Incluye:

2 Cabezales

Disco de corte

Cuchilla 3 puntas

Rollo de hilo de nylon

Googles

Careta

Protección auditiva

Arnés

Recipiente de mezcla

Soporte para pared

Kit de herramientas

Juego de adaptadores para cuchilla y cabezal

Aceite mineral

Grasa lubricante para carcasa de engranes

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

DELTA350

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg

RAPTOR

TOP VENTAS

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

DELTA350S

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg

RAPTOR

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

POTENCIA **1.8 Hp** **CILINDRADA** **40 CC**

HYH40M4T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 13.5 Kg

PROfesional HYUNDAI

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional **HYUNDAI**

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HYH5200MXT

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Arranque: Manual
Peso: 13.2 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35 CC**

HKD35M4T

Motor: Monocilindrico OHC, 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 7.7 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Disco de corte

6 MESES GARANTÍA

DESBROZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKDM520N

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 11 Kg

Incluye:

Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 5en1

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1.5 Hp | **CILINDRADA** 33 CC | **BARRA** 10”

HYH3305XT

Cadena: 3/8” Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 25 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 20 mm
Cap. de combustible: 0.90 L
Peso: 12.4 Kg

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4 EN 1

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA 36 V Li-Ion | **BARRA** 10”

IONICM4

Velocidad: 5500/6000 rpm
Trabajo continuo: 20-25 mins
Cadena: 3/8” Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 24 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 29 mm
Peso: 6.6 Kg


Cabezal para hilo


Cuchilla de 3 picos

Incluye:

Batería de LITIO de 36V y cargador 110V/60 Hz

Cortasetos

Extensión de 75cm

1 AÑO GARANTÍA

DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 5en1

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 2.5 Hp | **CILINDRADA** 52 CC

HKM5226E

Cadena: 3/8 mini 20 D 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 15.2 Kg

Extensión de 75cm

Cuchilla de 3 picos

Cabezal para hilo

Barra de cadena

Cortasetos

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SEGADORA
MULTIFUNCIONAL

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKSM5200

Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg

Incluye:

Disco y multicultivador

6 MESES GARANTÍA

HILOS DE NYLON
PARA DESBROZADORA

HYUNDAI

Espiral amarillo

CÓDIGO: **HYNEA2615**

Medida 2.65 MM X 15 M

Espiral negro con titanio

CÓDIGO: **HYNET2415**

Medida 2.4 MM X 15 M

Redondo verde

CÓDIGO: **HYNVR3028**

Medida 3 MM X 28 M

HILOS DE NYLON
PARA DESBROZADORA

SWEDISH HUSKY POWER

Cuadrado duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKCP2415	15 M X 2.4 MM
HSKCP2440	44 M X 2.4 MM
HSKCP3015	15 M X 3 MM
HSKCP3025	25 M X 3 MM
HSKCP24259	259 M X 2.4 MM
HSKCP26193	193 M X 2.7 MM
HSKCP30432	432 M X 3 MM

Redondo rojo

CÓDIGO	MEDIDA
HSKR2415	15 M X 2.4 MM
HSKR2444	44 M X 2.4 MM
HSKR3015	15 M X 3 MM
HSKR3028	28 M X 3 MM
HSKR24259	259 M X 2.4 MM
HSKR24432	432 M X 2.4 MM

Redondo duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKRP2415	15 M X 2.4 MM
HSKRP2444	44 M X 2.4 MM
HSKRP3015	15 M X 3 MM
HSKRP3028	28 M X 3 MM
HSKRP30167	167 M X 3 MM
HSKRP30276	276 M X 3 MM

CABEZALES
PARA DESBROZADORA

PRODUCTO NUEVO

SWEDISH HUSKY POWER

HSK1222

SEMIAUTOMÁTICO ORILLADORAS 26 CC P/TODAS MARCAS

RAKEM501

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO ALUMINIO HEM. M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO,RAIKER,HUSKY,STALLION

RAKEM506

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/ HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RAKEM507

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM509

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER,HUSKY,STALLION

RAKEM513

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI,EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM513A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKEM514

MULTI HILO UNIVERSAL 33 CC HASTA 52CC 8 LINEAS DE NYLON TRABAJO PESADO EFCO, HYUNDAI, HUSKY, RAIKER, STALLION

RAKEM515

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO REFORZADO HEM. M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, EFCO, RAIKER, HUSKY, STALLION

RAKST305

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD HEMBRA M10X1.0 P/ST

RAKST305A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD AUTOENROLLABLE HEMBRA M10X1.0 P/ST

RAKST307

AUTOMÁTICO TAP- N-GO HEMBRA M12X1.5 P/ST

RAKTH101

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORAS 26CC A 52CC P/RAIKER, HUSKY, HYUNDAI, STALLION

RAKTH102

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/DEZMALEZADORA DE 26CC A 52 CC P/HYUNDAI, RAIKER, HUSKY, STALLION, EFCO

RAKTH108

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.00 P/DEZMALEZADORA DE 27.2 CC A 40 CC P/ ST

CORTASETOS
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1 Hp

CILINDRADA 26 CC

HYTH2600

Diámetro de cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque de combustible: 0.7 L
Longitud de corte: 60 cm
Distancia entre dientes: 26 mm
Diámetro máximo de corte: 21 mm
Peso: 7.91 Kg

Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTASETOS
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA
36 V Li-Ion

HYTH36I

Cap. de batería: 4 Ah
Velocidad: 1600 ciclos/min
Longitud de corte: 66 cm
Distancia entre dientes: 27 mm
Diámetro máximo de corte: 23 mm
Peso: 6.95 kg

Incluye:

Indicador de carga

Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.

Incluye:

Arnés

Batería de Li-Ion

Cargador 110V/60 HZ

1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
1 Hp

CILINDRADA
25.4 CC

HYSA26

Volumen de aire: 10.2 m³/min
Velocidad de aire: 260 Km/hr
Tanque de combustible: 0.45 L
Peso: 5.9 Kg

3 EN 1

Incluye:

Boquilla en arco

Boquilla plana

Extensión

1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
2 Hp

CILINDRADA
52 CC

HYB5500

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima: 7200 rpm
Nivel de vibración: 4194 m/s²
Velocidad del aire: 78 m/s
Tanque de combustible: 1.5 L
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 10.7 Kg

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORAS
A GASOLINA

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 4.5 Hp **CILINDRADA** 144 CC

HYLM4521

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 53 cm/21”
Altura de corte: 30 - 85 cm/1.25” - 3.5”
Ajuste de altura: 5 niveles
Tipos de corte: Lateral y Mulching
Ruedas: 4x18-28 cm/7-11”
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 6.2 Hp **CILINDRADA** 170 CC

HYLME6220
(ANTES HYLM4520)

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 20”/51 cm
Altura de corte: 1-3”/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Ruedas: 8” delanteras/10” traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 6.2 Hp **CILINDRADA** 170 CC

HYLM6220SF
(ANTES HYLM4520T)

Movilidad: Autopropulsada
Ancho de corte: 20”/51 cm
Altura de corte: 1-3”/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Llantas: 8” delanteras/10” traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg

SELF-DRIVE TECHNOLOGY AUTOPROPULSADA

1 AÑO GARANTÍA

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 3.5 Hp **CILINDRADA** 139 CC

HKLM1835

Corte: 18”
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7” delanteras/8” traseras
Peso: 30 Kg

6 MESES GARANTÍA

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 3 Hp **CILINDRADA** 127 CC

BLITZ127

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 39 cm/16”
Altura de corte: 3 - 6 cm
Bolsa recolectora: 40 L
Ajuste de altura: 3 niveles
Tipos de corte: Lateral y recolección
Ruedas: 4 x 15 - 24 cm/6”
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg

PERFECT CUT TECHNOLOGY

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR
PARA PODADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 4.5 Hp **CILINDRADA** 144 CC

HYGL450
(PARA PODADORA DE 4.5 HP)

Motor: Arranque manual
Velocidad: 3600 rpm
Combustible: Gasolina
Aceite: SAE 10W-30

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

POTENCIA 6.2 Hp **CILINDRADA** 170 CC

HYGL620
(PARA PODADORA DE 6.2 HP)

Motor: Arranque manual
Velocidad: 3600 rpm
Combustible: Gasolina
Aceite: SAE 10W-30

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

TRACTOR
PODADOR

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 16 HP **ANCHO DE CORTE** 42”

HKT1600

POTENCIA 17.5 HP **ANCHO DE CORTE** 42”

HKT1750B

Tipo de motor: OHV (Vertical) 4 Tiempos
Cap. de combustible: 7.5 L
Niveles de altura de corte: 7
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 227 Kg

TRACTOR
PODADOR ELÉCTRICO

PRODUCTO NUEVO PROfesional STALLION

POTENCIA 8 HP **CILINDRADA** 224 CC **ANCHO DE CORTE** 24”

BRONCO270

Altura de corte: 30-75 mm ±5 mm con 8 grados
Radio de giro: 16±1
Velocidad de avance: 0-6 Km/h
Velocidad de retroceso: 0-3 Km/h
Velocidad nom.: 3600 Rpm
Arranque: Manual/Eléctrico
Voltaje de batería: 12 V
Capacidad de batería: 6.5 Ah
Capacidad del recogedor: 150 L
Opciones de corte: Mantillo, traero, lateral
Peso: 130 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TRACTOR
PODADOR GIRO CERO

PROfesional STALLION

POTENCIA **24 HP** **CILINDRADA** **764 CC** **ANCHO DE CORTE** **50”**

BRONCO750

Transmisión: Transejes Hydro-Gear Dual
Motor: V-TWIN 4 Tiempos
Altura de corte: De 38 a 114 mm
Radio de giro: Cero
No. de cuchillas: 3 (17.3”)
Velocidad de avance: 7.7 MPH (12.4 Km/hr)
Velocidad de retroceso: 3.4 MPH (5.5 Km/hr)
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 18 L
Tipo de aceite: SAE10W30
Peso: 320 Kg

6 MESES GARANTÍA

BARREDORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **5 HP** **CILINDRADA** **173 CC**

HKB100

Arranque: Eléctrico/manual
Ruedas: 13”
Nivel de sonido: 98 dBA
Velocidad de avance: 180-350 rpm
Velocidad de motor: 2800 rpm
Velocidades: 3 frontales + reversa
Barrido: Diagonal
Dimensiones de cepillos (2): 36 cm diámetro, 50 cm de largo (superficie total de 1 m)
Peso: 107 kg

BARREDORA
MANUAL

PROfesional Kassël

LONGITUD DEL CEPILLO RODILLO
48 CM

KS70

Transmisión: Manual/empuje
Ancho de limpieza *(cepillo de un solo lado)*: 70 cm
Ancho de limpieza *(cepillo de doble lado)*: 92 cm
Cap. de trabajo *(cepillo de un solo lado)*: 2800 m²/hr
Cap. de trabajo *(cepillo de doble lado)*: 3680 m²/hr
Cap. del tanque de residuos: 40 L/10.5 gal
Dimensiones: 130 x 79 x 103.5 cm
Peso: 21 Kg

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 5 Hp
CILINDRADA 63 CC

HYB6500

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima: 9500 rpm
Nivel de vibración: 10763 m/s²
Velocidad del aire: 90 m/s
Tanque de combustible: 2.2 L
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 11.3 Kg

1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA
A GASOLINA

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 5 Hp
CILINDRADA 79 CC

HYB8000

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima motor: 9500 rpm
Tanque de combustible: 2.2 L
Velocidad del aire: 80 m/s
Volumen de soplado: 1520 m³/hr
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 13.3 kg

1 AÑO GARANTÍA

SOPLADORA
A GASOLINA DE CARRITO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 7 Hp
CILINDRADA 212 CC

CYCLON2300

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos
Vol. de aire: 2300 cfm-65.1 m³/h
Vel. de aire: 160 mph-257.5 Km/h
Tipo de impulsor: Ángulo inverso de 7 cuchillas de aluminio
Profundidad del impulsor: 4”
Área de descarga: 25.18SQ”/162.5 cm²
Llanta frontal: 8” de caucho con cámara/giratorio 360° con bloqueo
Llanta trasera: 12” de caucho con cámara
Cap. tanque de combustible: 3.1 L (.83 Gal)
Tipo de combustible: Gasolina

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONOCE TU MOTOSIERRA

La motosierra es una herramienta de corte utilizada comúnmente para la poda y tala de árboles. Suele ser la más utilizada por profesionales y usuarios ocasionales en las épocas de poda. Los tipos de motosierras utilizados son dos, las eléctricas y las que usan gasolina.

14 Compartimiento para llave



13 Switch de encendido/apagado

12 Tacómetro digital
Mide las revoluciones del motor y puede ser una manera eficaz para ajustar las velocidades.

1 Barra

2 Cadena

3 Protección/freno de cadena

4 Depósito de aceite
Consulta tu manual para el tipo de aceite.

5 Depósito de combustible
Consulta tu manual para la correcta mezcla.

6 Mango delantero

7 Empuñadura de arranque

8 Tapa del filtro

9 Gatillo acelerador/ seguro del gatillo

10 Freno de cadena

11 Mango

¡CONOCE TU EQUIPO!

SKU: TECHNO700XT

MOTOSIERRAS
A GASOLINA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.1 Hp** **BARRA** **18”** **CILINDRADA** **45 CC**

TURBO455

Motor: 2 tiempos
Cadena: 0.325” 36 D 72 Eslabones
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 7 Kg

TOP VENTAS

Incluye:

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA
ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA **36 V Li-Ion** **BARRA** **14”**

ENERGI120

Cadena: 3/8” 26 D 52 Eslabones
Ciclo de trabajo: 30 min de trabajo continuo
Peso: 5.6 Kg

¡Conoce tu equipo!

Incluye:

Batería de LI-ION

Cargador 110 V/60 Hz

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.7 Hp	20”	49 CC

TURBO600XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 8.6 Kg

TOP VENTAS

Incluye:

Bolsa

Cubre barra

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.7 Hp	18”	49 CC

TURBO600XTO

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325” Oregón
Peso: 8.6 Kg

Cadena y barra: OREGON

Incluye:

Bolsa

Cubre barra

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3 Hp	20”	50 CC

Cadena y barra: OREGON

TECHNO700XT

Motor: 2 Tiempos
Cadena: .325” Oregon
Tanque de combustible: 0.50 L
Peso: 7 Kg

Incluye:

Tacómetro dígital

Tensor de cadena lateral

Tapa de arranque de magnesio

Fácil acceso a filtro de aire

Compartimento para llave

Incluye:

Kit de herramientas

Bote mezclador

Garra de tope

Barra y cadena

1 AÑO GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3.9 Hp	22”	56.3 CC

TURBO860XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8” std. 38 D 76 eslabones
Peso: 9 Kg

Bujía, tuercas para barra y filtro de gasolina
¡De regalo!

Incluye:

Bolsa

Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

HKM5220

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: 0.550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

CON TECNOLOGÍA EASY START

Incluye:

Cubre barra

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

HKM52PLUS

Tanque de combustible: 550 ml
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

Incluye:

2 Cadenas

2 Barras

Careta

Protección auditiva

Googles

Bujía, filtro y 2 birlos para barra

3 Frascos de 100 ml de aceite mineral

Recipiente de mezcla

Limas

Kit de herramientas

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

TOP VENTAS

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3.2 Hp	22”	58 CC

HKM5822

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 43 D 86 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

CON TECNOLOGÍA EASY START

Incluye:

Cubre barra

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
4.6 Hp	24”	61.5 CC

SH36524

Tanque de combustible: .750 L
Cadena: .3/8” 42 D 84 Eslabones
Peso: 8.1 Kg

Barra:

OREGON

Incluye:

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
4.6 Hp	28”	61.5 CC

SH36528

Tanque de combustible: .750 L
Cadena: .3/8” 46 D 92 Eslabones
Peso: 8.3 Kg

Barra:

OREGON

Incluye:

Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA 2.5 Hp **BARRA** 20” **CILINDRADA** 52 CC

STM52PLUS

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: .55 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7 Kg

TOP VENTAS

STALLION by HUSKY POWER

Incluye:

2 Cadenas

2 Barras

Careta

Protección auditiva

Googles

Tuercas extra para barra

Filtro

Bujía

3 Frascos de 100 ml de aceite mineral

Recipiente de mezcla

Limas

Kit de herramientas

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA 2.5 Hp **BARRA** 20” **CILINDRADA** 52 CC

REX250

Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones

PRODUCTO NUEVO

RAPTOR

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA 2.5 Hp **BARRA** 20” **CILINDRADA** 52 CC

REX250KT

Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones

PRODUCTO NUEVO

RAPTOR

TOP VENTAS

Incluye:

2 Cadenas

2 Barras

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI SIERRA
DE BATERÍA

PRODUCTO NUEVO

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA BATERÍA 750 W

BARRA 4”/10 CM

HK-MINI40

Voltaje: 18 V
Diámetro de corte: 25 cm
Cadena: 1/4” Picco, 37 Eslabones
Espesor de barra y cadena: 1.1 mm
Velocidad de cadena: 10 M/s
Capacidad de batería: 1300 Mah
Cargador: 110/220 v - 60 Hz

Incluye:

2 Baterías

Cargador

Herramientas y aceite lubricante de cadena

Estuche

6 MESES GARANTÍA

MOTOSIERRA
TELESCÓPICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1 Hp

BARRA 12”

CILINDRADA 26 CC

HYM2700

Cadena: 3/8” .058”
Diámetro de Corte: 255 mm
Altura ajustable: 2.90 m a 4.23 m
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 11 Kg

Incluye:

Cubre barra

1 AÑO GARANTÍA

MOTOSIERRA
TELESCÓPICA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 1 Hp

BARRA 12”

CILINDRADA 26 CC

HKMT2600

Cadena: 3/8 mini
Tubo de transmisión: 26 mm
Altura: 3.40 m
Tanque de combustible: 0.70 L
Peso: 8 Kg

Incluye:

Cubre barra

6 MESES GARANTÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ROLLOS DE CADENA
PARA MOTOSIERRA DE ALTA RESISTENCIA

HYUNDAI

CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38LPR	3/8" LP .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38AR	3/8" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38BR	3/8" .058" 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM325BR	.325" .058 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES
HYCM325AR	.325" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES

SWEDISH HUSKY POWER

CÓDIGO	MEDIDA
HKC38LR	3/8" MINI, 30 METROS .050" 1.3 MM, 1640 ESLABONES
HKC380R	3/8" STD .050", 1640 ESLABONES
HKC325R	.325" .050" 1.3 MM, 1840 ESLABONES

BLISTERS
PARA MOTOSIERRA

HYUNDAI

CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES
HYCM38-84	24" PASO 3/8" STD 1.3 MM 42 DIENTES 84 ESLABONES
HYCM38-92	28" PASO 3/8" STD 1.3 MM 46 DIENTES 92 ESLABONES
HYCM38-96	30" PASO 3/8" STD 1.3 MM 48 DIENTES 96 ESLABONES
HYCM325-68	18" PASO .325" 1.3 MM 34 DIENTES 68 ESLABONES
HYCM325-72	18" PASO .325" 1.3 MM 36 DIENTES 72 ESLABONES
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES

SWEDISH HUSKY POWER

CÓDIGO	MEDIDA
HKBC325	.050" 1.3 MM .325" 76 ESLABONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HKJRD556	Rompedor y remachadora de cadena 3/8" LP. Hasta 404"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HKR500	Rompedor de cadena 3/8" LP hasta 404"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HKRD555	Rompedor de cadena 2 en 1 3/8" LP hasta 404"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ALS9151	Afilador manual p/motosierras 3/16" universal

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

LIMAS PARA AFILAR

*Empaque con 6 piezas - **Made in Germany**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3/16 PFERD	Limatón PFERD 3/16 4.8 mm	5/32 PFERD	Limatón PFERD 5/32 4.0 mm	7/32 PFERD	Limatón PFERD 7/32 5.5 mm	9/64 PFERD	Limatón PFERD 9/64 3.5 mm

REMACHES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HYRE38	Para paso 3/8" std	HYRE325	Para paso .325"	HYRE38LP	Para paso 3/8" Low pro

BARRA CON CADENA

HYUNDAI

CÓDIGO	MEDIDA
TURBO4551000	18", .325", 72E
TURBO6001000	20", .325", 76E

SWEDISH HUSKY POWER

CÓDIGO	MEDIDA
HKM5220-BYC	20", .050", 1.3 MM, 0.325"

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

efco®

our **power**, your **passion**

Con una reputación arraigada en la **excelencia** y la **calidad**, nos enorgullecemos de ofrecer en México, productos de última generación que combinan innovación con la confiabilidad de la *ingeniería italiana*. Nos proponemos ser líderes en desarrollo, producción y distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, ofreciendo productos y servicios que maximicen la eficiencia y comodidad de nuestros consumidores y distribuidores, garantizándoles recibir el mayor valor posible por su compra.

Le maquine Forte

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp**
CILINDRADA **25.4 CC**

DSH250

Tipo de motor: 2 tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.64 L
Peso: 6.4 Kg

PROfesional efco

Engineered in Bagnolo In Piano (RE), Italy by Studio GIUGIARO DESIGN

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

Cuchilla 3 puntas

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2 Hp**
CILINDRADA **40.2 CC**

DSH400T

Tipo de motor: 2 tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 0.86 L
Peso: 8.2 Kg

TOP VENTAS

PROfesional efco

Engineered in Bagnolo In Piano (RE), Italy by Studio GIUGIARO DESIGN

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

Cuchilla 3 puntas

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2 Hp**
CILINDRADA **40.2 CC**

DSH400S

Tipo de motor: 2 tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.86 L
Peso: 7.3 Kg

PROfesional efco

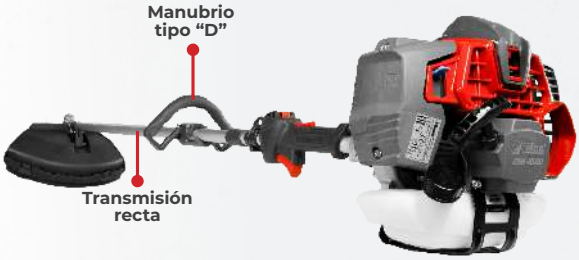

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.1 Hp** **CILINDRADA** **40.2 CC**

8410

Tipo de motor: 2 tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 0.75 L
Peso: 7.9 Kg

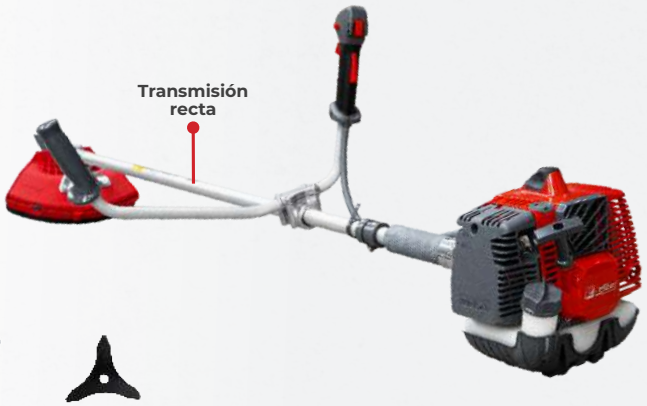

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

Cuchilla 3 puntas

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **45.7 CC**

8460

Tubo de transmisión: 32 mm
Tanque de combustible: 1.5 L
Peso: 8.1 Kg

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

Cuchilla 3 puntas

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.8 Hp** **CILINDRADA** **50.9 CC**

DSH500

Tubo de transmisión: 32 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 8.3 Kg

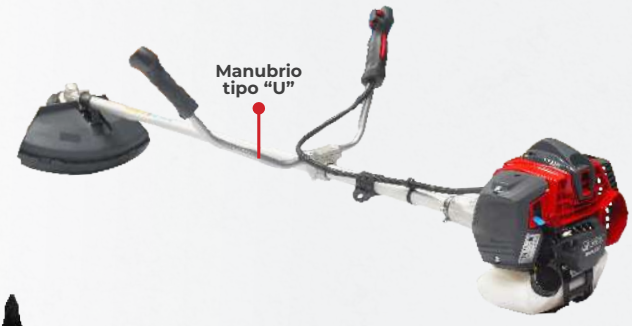

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

Cuchilla 3 puntas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESBROZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.8 Hp**
CILINDRADA **52.5 CC**

8550BOSS

Tipo de motor: 2 tiempos
Tubo de transmisión: 32 mm
Tanque de combustible: 1.5 L
Peso: 8.3 Kg

Incluye:

Arnés

Cabezal de hilo

Cuchilla
3 puntas

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp**
BARRA **10”**
CILINDRADA **25.4 CC**

MTTH2400

Tipo de motor: 2 tiempos
Cadena: Oregón 3/8” x .050”
Cap. Tanque de aceite/gasolina: 0.16 L/0.20 L
Nivel de ruido/nivel de potencia: 96.7/108 dB (A)
Peso: 3.2 Kg

Barra y cadena:

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA **2.3 Hp**
BARRA **16”**
CILINDRADA **38.9 CC**

MTH40016

Cadena: Oregón 3/8” x .050”
Cap. Tanque combustible: 0.32 L
Peso: 4.5 Kg

Barra y cadena:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3 Hp	20”	50.9 CC

MTH51020

Cadena: Oregón .325, 39 D, 78 Eslabones
Cap. Tanque de gasolina/aceite: 0.55 L/0.27 L
Nivel de ruido/nivel de potencia: 110/113 dB (A)
Peso: 5.3 Kg

Barra y cadena: OREGON

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3.5 Hp	20”	54.5 CC

MTH56020

Tipo de motor: 2 tiempos
Cadena: Oregón 3/8, 36 D,72 Eslabones
Cap. tanque de combustible: 0.5 L
Cap. tanque de aceite: 0.27 L
Nivel de ruido/nivel de potencia: 113/116 dB (A)
Peso: 5.5 Kg

Barra y cadena: OREGON Carburador: WALBRO

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
4.7 Hp	24”	63.4 CC

MT6500-24

Cadena: Oregón .3/8” 42 D, 84 Eslabones
Tanque de combustible: 0.80 L
Cap. tanque de aceite: 0.45 L
Nivel de ruido/nivel de potencia: 103/112 dB (A)
Peso: 6.5 Kg

Barra y cadena: OREGON Carburador: WALBRO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

AHOYADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.1 Hp**

BARRENO **20 x 100 Cm**

TR1551

Tipo de motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 50.2 cc
Velocidad del motor: 9900 Rpm
Modo de refrigeración: Por aire
Arranque: Manual
Cap. del tanque de combustible: 1.1 L
Relación de reducción: 40:1
Peso: 9.1 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

PROfesional efco

¡Conoce tu equipo!

EQUIPO DE RIEGO
CENTRIFUGA

POTENCIA **2.1 Hp**

DIÁM. DE SUCC./DESC. **1 1/2 x 1 1/2”**

PC1050

Tipo de motor: 2 tiempos
Cilindrada: 50.2 cc
Altura: 30 m
Descarga: 320 L/min
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 6.5 Kg

USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

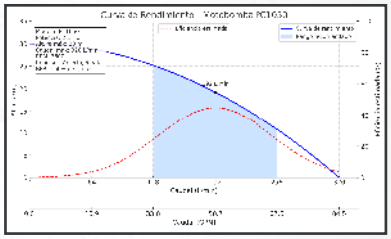

PROfesional efco

ACCESORIOS
PARA DESBROZADORA

PROfesional efco

CABEZALES TAP AND GO

63109001
Recarga rápida 110 mm
Hembra izq.

63129007
Recarga rápida 130 mm
Hembra izq.

61459101
130””Hembra/Macho izq.
m10x1,25

61459103
130 Hembra izq.
m10x1,25
TODOS LOS MODELOS”

61469101
110” Macho/Hembra izq.
m10x1,25 DSH250T”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KOREi®

HYUNDAI

NEXUS WELDING

SWEDISH HUSKY POWER

STALLION

TDK MACHINERY

efco

RAYKEN

NORWAY SCANIA

KOREi®

Kassël

RAPTOR

World Korei México

Informes y ventas:
Tel. (229) 286 9300 Ext 200
contacto@korei.com.mx

World Korei Guatemala

Informes y ventas:
Tel. +502 3078 4727
ventas@korei.com.gt

World Korei LATAM

Informes y ventas:
Tel. +507 6492 5857
customerservice@worldkorei.com